DAIWA

CCTV システム総合カタログ

CCTV SYSTEM FOR SECURITY

2015.03

CONTENTS

■ SDカメラ …… P.4～5

SD-300S

SD-330S

SD-606IR

SD-330VS

■ 屋外型SD録画機内蔵バンダルドームカメラ・WDRカメラ …… P.6～7

SD-380V

SE-WD700

SE-WD800M

■ 高感度カラーカメラ・赤外線付デイナイトカメラ …… P.8～9

SE-R660S

IR-7312

IR-400S

IR-706G

■ 赤外線付デイナイトカメラ・ドームカメラ …… P.10～11

IR-9336VG

IR-9336MG

SE-109V

SE-500V

SE-8331G&MG

天吊りブラケット

天井埋め込み金具

スモークカバー

■ ワンケーブルドライブユニット …… P.12～13

CCU-201A/CCU-204

CCU-2104/CCU-210A

1ch 用 SD内蔵型

CCU-101SD

VPM-401(セット商品)

■ DC12V電源 / ビデオスプリッター / モニター各種 …… P.14～15

PS-2520

12V/1A

12V/2A

VS-4BNC

VS-2BNC

VS-3RCA

VA-6

モニター

■ デジタルビデオレコーダー /MINI DVR SDシステム …… P.16～17

DVR-NS1××HESシリーズ

4ch / 8ch / 16ch

1ch MINI DVR SDシステム

MDVR-3000

CONTENTS

■ IPカメラ ････････････････････････････････ P.18～19

IP-H700P　IP-H800P　IP-H800PV　IP-H770P　IP-H780P　ジャンクションBOX B-770

■ PTZカメラ・屋外型ドーム IP カメラ・小型ドーム型カメラ ････････････ P.20～21

IP-S900PTZ　IP-S910SP　IP-808PV　IP-S100PV

■ NVR／給電アダプタ・PoE スイッチングハブ ････････････ P.22～23

スタンドアローン型NVR

4ch　9ch　16ch

GV-PA191　GV-POE0400　GV-POE0801

■ ネットワークカメラ・DVR／PTZカメラ／オプション／同軸給電システム・画面分割器 ････････ P.24～25

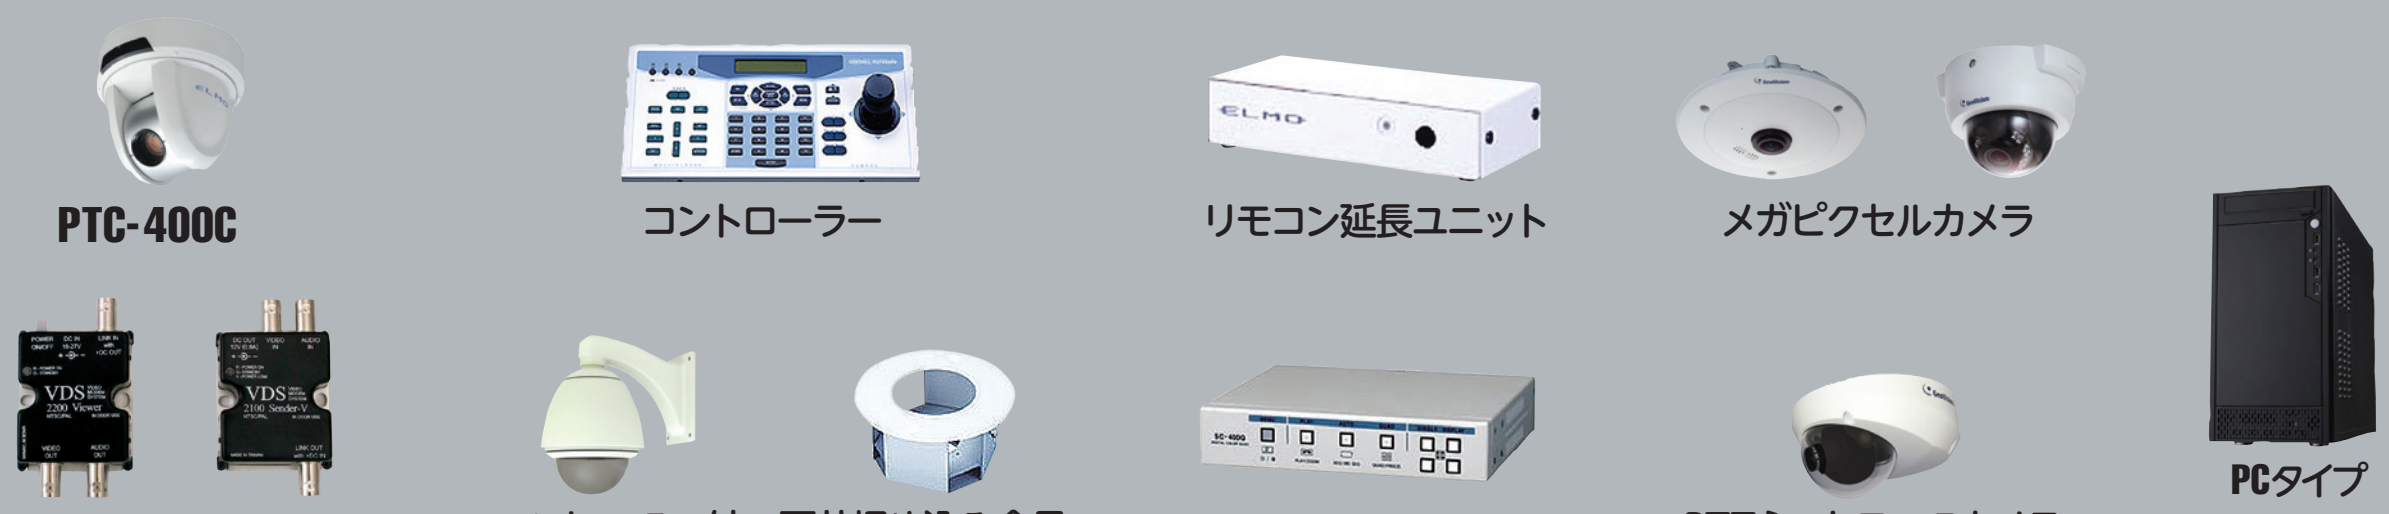

PTC-400C　コントローラー　リモコン延長ユニット　メガピクセルカメラ

VDS-2000　ファンヒーター付　天井埋め込み金具　SC-40DQH　PTZネットワークカメラ　PCタイプ DVR・NVR

■ 屋外型ハウジング・ブラケット ････････････････ P.26～27

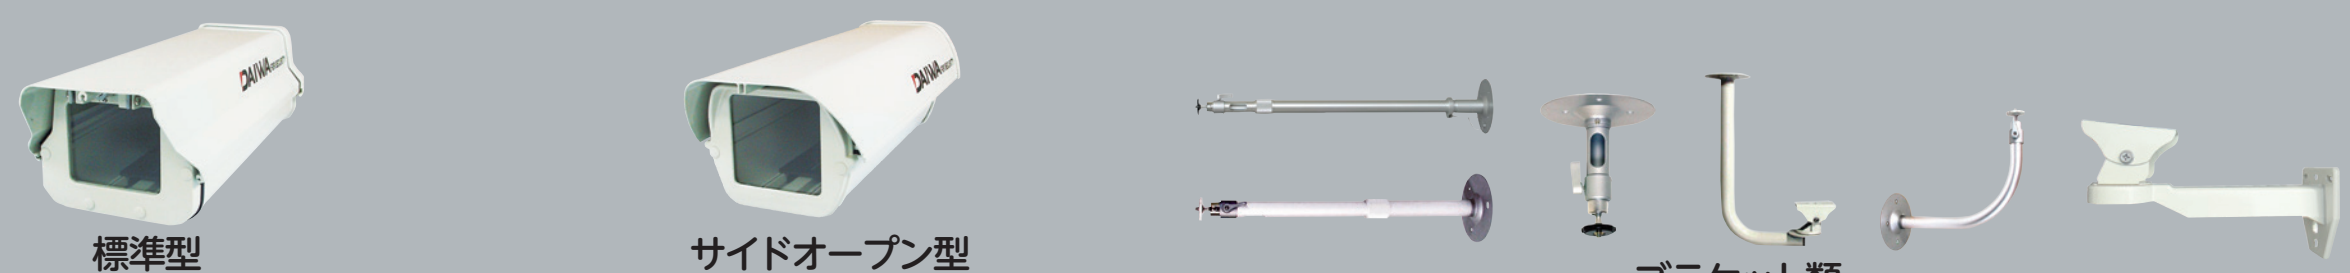

標準型 HS-606L　サイドオープン型 HS-706M　ブラケット類

■ バリフォーカルレンズ ････････････････････････ P.28

メガピクセル　スタンダード

■ 施工用パーツ及び工具類 ････････････････････････ P.29

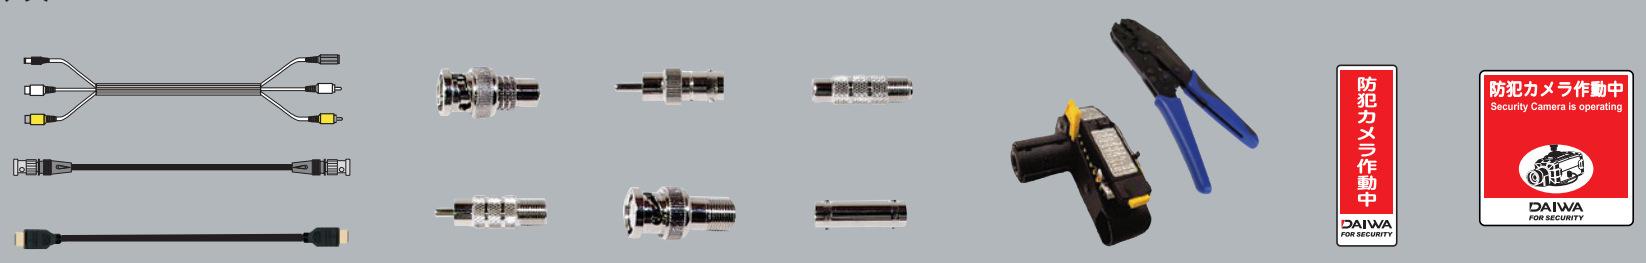

■ メンテナンス ････････････････････････････ P.30～31

・「DAIWAメンテナンスサポートクラブ」のご案内　・お問い合わせ

SD-300S

JAN コード 4510934911540
本体希望小売価格 ￥200,000(税別)

SD-330S

JAN コード 4510934911557
本体希望小売価格 ￥200,000(税別)

48万画素 DC12V専用

リモコン

※ SDカード、レンズ、電源、
ブラケット別売

●2.8〜10.0mm VF レンズ
●監視角度
水平 (H)81.20 〜 26.99°、
垂直 (V)65.47 〜 20.41°
※SDカード、電源別売

背面

SDカード

特徴

- ●960H (960×480) 解像度の録画に対応
- ●SDカード録画機能付(1GB〜128GB)
- ●電子感度アップ最大 256 倍
- ●最低被写体照度 0.0004LUX(感度アップ時)
- ●輪郭補正機能
- ●SMART DNR 機能
- ●プライバシーマスク設定
- ●水平解像度 700TV 本
- ●フリッカーレス機能
- ●逆光補正機能
- ●OSD 機能
- ●電源別送式(DC12V)

3軸調整

内部



SDカード

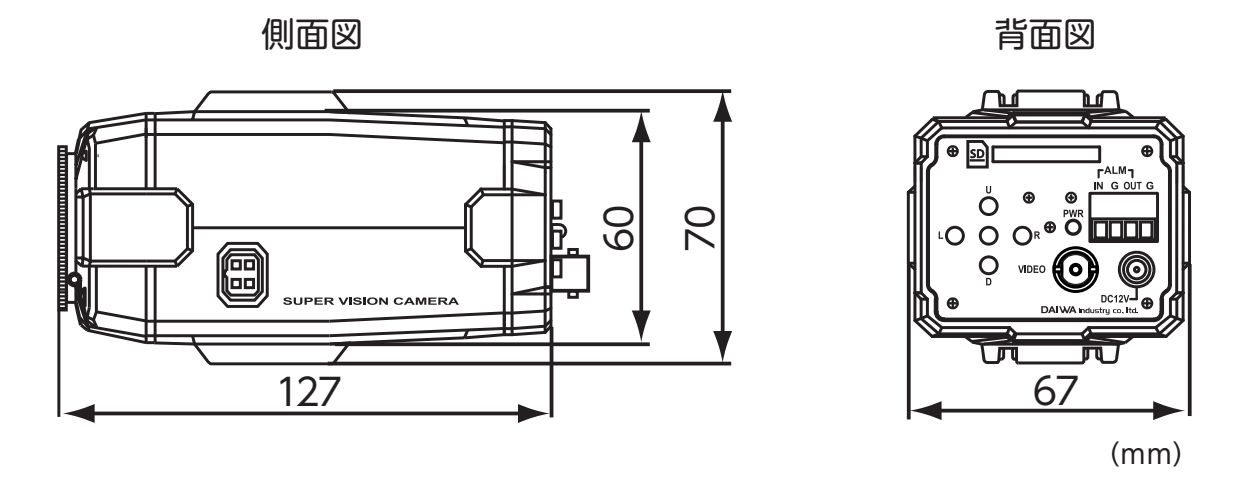

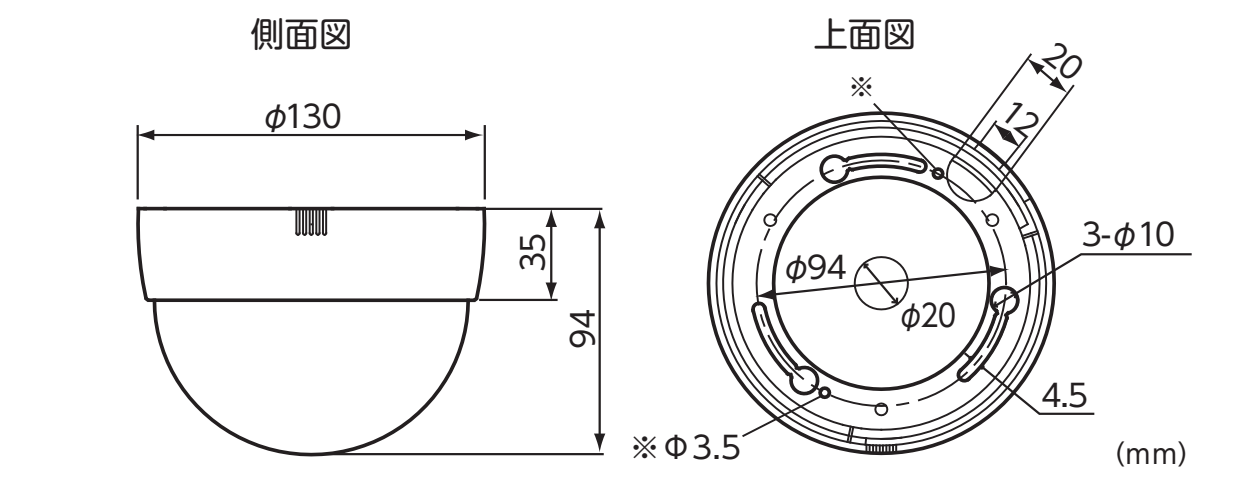

仕　様

	SD-300S	SD-330S
有効画素数	48 万画素 976(H) × 494(V)	
映像信号方式	NTSC 方式	
映像出力	1.0Vp-p ／ 75 Ω	
水平解像度	水平 700TV 本	
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)	
最低被写体照度	0.12LUX F1.2 (カラー時)、0.0004LUX F1.2(S.UP 時)	0.12LUX F1.4、0.0004LUX F1.4(S.UP 時)
イメージセンサー／同期方式	1/3" CCD ／内部同期	
ホワイトバランス	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細設定、室内、屋外	
AGC	OFF ／ LOW ／ MIDDLE ／ HIGH ／	
プライバシーマスク	ON ／ OFF(エリア8ヶ所)	
映像反転	OFF ／水平／垂直／水平垂直	
逆光補正	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF	
フリッカーレス	シャッター変更にて対応	
電子感度アップ／デイナイト	ON/OFF(最大 256 倍) ／ AUTO ／ B/W ／ COLOR ／ EXT	
SMART DNR	ON ／ OFF	
I/O センサー入力	無電圧接点 (N.O,N.C 切替可)x1	
アラーム出力	オープンコレクタ出力 (モーション検出)x1	
録画メディア	SD カード　1GB 〜 32GB(SDHC)、64GB 〜 128GB(SDXC)	
解像度／フレームレート	960x480, 720x480, 360x240 / 1 〜 30fps	

	SD-300S	SD-330S
モード	常時／イベント／スケジュール／手動／上書き／停止	
モーション検出	範囲及び感度設定可	
再生	再生／早送り／コマ送り／早戻し／コマ戻し／一時停止	
スピード	x1 ／ x2 ／ x4 ／ x8 ／ x16 ／ x32	
電源	DC12V ± 10%	
消費電流	270mA(最大) ／ 3.3W(最大)	
レンズ	—	オートアイリスバリフォーカルレンズ 2.8 〜 10.0mmF1.4 〜 360
監視角度	—	水平(H)81.20 〜 26.99°、垂直 (V)65.47〜20.41°
動作温度／湿度	-10℃〜 50℃／ 90%以下	
外形寸法	67(W) × 70(H) × 127(D)mm	130 φ× 94(H)mm
重量	425g	390g
入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J アラーム : 端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P
付属品	取扱説明書、リモコン、六角レンチ DC ケーブル (DC-P ／ 2P)	取扱説明書、リモコン、ビス一式 モニタ出力用ケーブル (RCA-J)、DC ケーブル (DC-P ／ 2P)
オプション	オプションレンズ P.28 参照 オプションハウジング : P.26 参照	天吊り用ブラケット BR-T1、天井埋め込み金具 VU-7300A、スモークカバー SC-2、P.11 参照

■ SDカード録画時間目安表

[SDシリーズ共通 (h =時間)]

【注】 録画時間表は目安として参考にしてください。
被写体の動きなどによって実際の録画時間と異なる場合があります。

32GB 使用時の録画目安表 (単位 : 時間 /h)

解像度	録画画質	フレームレート (fps)							
		30f/s	20f/s	15f/s	10f/s	7f/s	4f/s	2f/s	1f/s
960 x 480	最高	21	38	64	88	107	153	157	162
	高	32	58	97	132	160	229	236	243
	標準	48	87	145	198	240	344	354	364
720 x 480	最高	28	51	86	117	142	204	210	216
	高	43	78	129	176	213	306	315	324
	標準	64	116	194	265	320	459	472	486
360 x 240	最高	51	92	156	211	258	367	378	388
	高	67	121	201	274	334	466	492	505
	標準	87	157	262	357	436	620	638	657

64GB 使用時の録画目安表 (単位 : 時間 /h)

解像度	録画画質	フレームレート (fps)							
		30f/s	20f/s	15f/s	10f/s	7f/s	4f/s	2f/s	1f/s
960 x 480	最高	41	74	124	169	206	294	302	311
	高	62	111	187	254	308	441	453	467
	標準	93	167	279	381	463	661	681	700
720 x 480	最高	55	99	165	225	274	392	403	415
	高	82	148	249	339	411	588	604	622
	標準	124	223	373	508	618	882	908	933
360 x 240	最高	99	178	298	406	495	705	726	747
	高	129	231	388	529	643	918	944	970
	標準	168	301	505	687	840	1192	1227	1262

SD-606IR (IP66適合)

JAN コード 4510934911687
本体希望小売価格 ￥250,000(税別)

SD-330VS

JAN コード 4510934911656
本体希望小売価格 ￥200,000(税別)

48万画素 DC12V専用

リモコン

TDN ICR / 赤外線LED 30個 / IP66
屋外型

※ SDカード、電源別売

700TV本 / デイナイト / FLフリッカーレス / 逆光補正 / 電子増感 / 3D-DNR / OSDボタン

軒下防滴

バンダルドーム型
強化プラスチックドーム
● 2.8~10.0mm VFレンズ
● 監視角度
水平 (H)81.20 ～ 26.99°、
垂直 (V)65.47 ～ 20.41°

※電源別売

■リモコン受信部
付属リモコンで録画操作可能
リモコン操作 7M まで

■ステータス LED
録画モード：点灯
SD カードエラー：点滅
録画停止：消灯

特徴

- 960H (960 × 480) 解像度の録画に対応
- SD カード録画機能付(1GB～128GB)
- 電子感度アップ最大256 倍
- 48万画素でクリアな画像
- 輪郭補正機能
- SMART DNR 機能
- 電源別送式(DC12V)
- 水平解像度 700TV 本
- フリッカーレス機能
- 逆光補正機能
- OSD機能
- プライバシーマスク設定

3軸調整



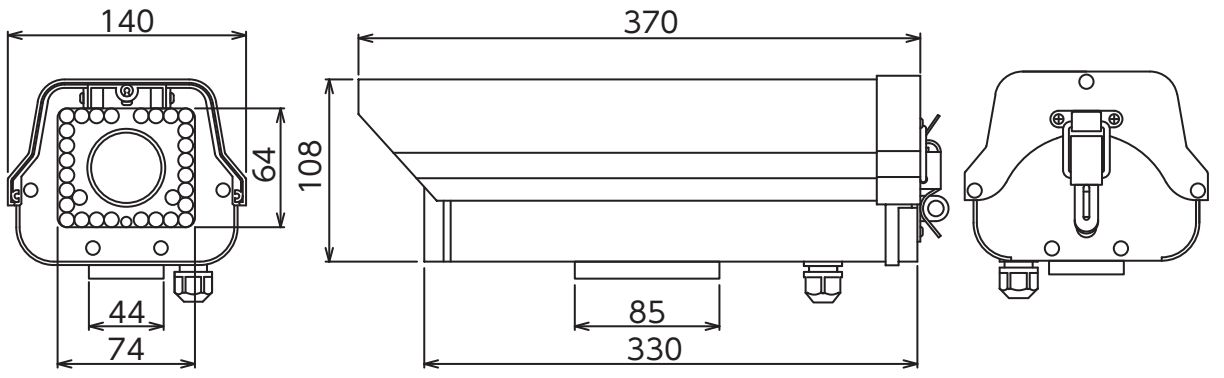

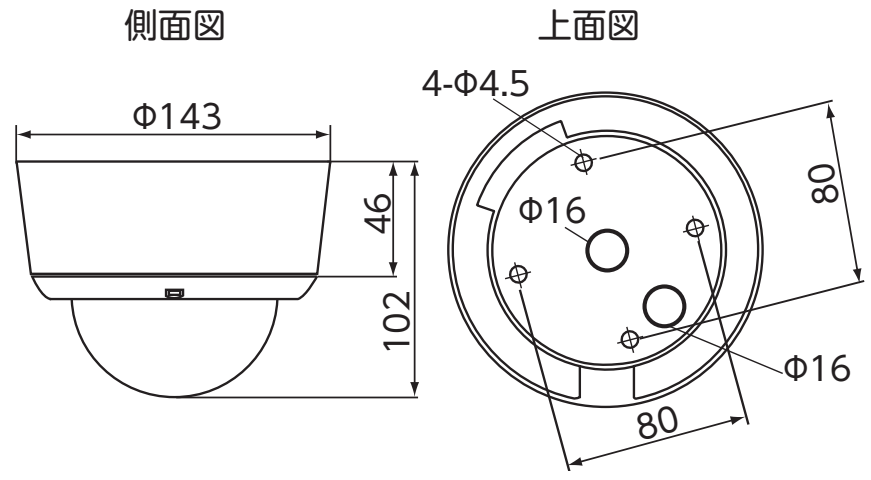

仕 様

	SD-606IR	SD-330VS
有効画素数	48 万画素 976(H) × 494(V)	
映像信号方式	NTSC 方式	
映像出力	1.0Vp-p ／ 75 Ω	
水平解像度	水平 700TV 本	
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)	
最低被写体照度	0.01LUX F1.2 SENSEUP AUTO：0.00002LUX	0.12LUX F1.4 0.0004LUX F1.4(S.UP 時)
イメージセンサー／同期方式	1/3" CCD ／内部同期	
ホワイトバランス	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細値設定、室内、屋外	
AGC	OFF ／ MIDDLE ／ HIGH ／ LOW	
プライバシーマスク	ON ／ OFF(エリア8ヶ所)	
映像反転	OFF ／水平／垂直／水平垂直	
逆光補正	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF	
フリッカーレス	シャッター変更にて対応	
デイナイト	AUTO ／ B/W ／ COLOR ／ EXT(IR 機能)	
SMART DNR ／ 電子感度アップ	ON/OFF ／ ON/OFF (最大 256 倍)	
I/O センサー入力	無電圧接点 (N.O,N.C 切替可)x1	
アラーム出力	オープンコレクタ出力 (モーション検出)x1	
録画メディア	SD カード 1GB ～ 32GB(SDHC)、64GB ～ 128GB(SDXC)	

	SD-606IR	SD-330VS
解像度／フレームレート	960x480, 720x480, 360x240 / 1 ～ 30fps	
モード	常時／イベント／スケジュール／手動／上書き／停止	
モーション検出	範囲及び感度設定可(エリア4ヶ所)	
再生	再生／早送り／コマ送り／早戻し／コマ戻し／一時停止	
スピード	x1 ／ x2 ／ x4 ／ x8 ／ x16 ／ x32	
電源	DC12V ±10%	
消費電流	270mA (最大値 610mA)	270mA (最大) ／ 3.3W (最大)
レンズ	13VG2811ASIR(2.8mm～11mm F1.4～360) ※実効値 3.0 mm～ 11 mm	オートアイリスバリフォーカルレンズ 2.8 ～ 10.0mm F1.4～360
監視角度	水平(H)81.20 ～24.62°、垂直(V)65.47 ～18.59°	水平(H)81.20 ～26.99°、垂直(V)65.47～20.41°
動作温度／湿度	-10℃～ 50℃／90%以下	-10℃～ 50℃／85%以下
外形寸法	140(W) × 108(H) × 370(D)mm	143φ ×102(H)mm
重量	1.6kg	730g
入出力端子	映像：BNC-J、電源：DC-J アラーム：端子	映像:BNC-J、電源:DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT): 2P
付属品	取扱説明書、リモコン、ブラケット取付けベース、六角レンチ、入線口、ネジ	取扱説明書、リモコン、ビス一式 DCケーブル(DC-P/2P)、防水パット、六角レンチ
オプション	ブラケット各種、ポール取付け金具 P.27 参照	P.11 参照

128GB 使用時の録画目安表 (単位：時間 /h)

解像度	録画画質	フレームレート (fps)							
		30f/s	20f/s	15f/s	10f/s	7f/s	4f/s	2f/s	1f/s
960 x 480	最高	85	153	257	350	424	606	624	642
	高	128	230	385	524	637	909	936	963
	標準	192	345	577	786	955	1365	1405	1445
720 x 480	最高	114	205	343	466	566	808	832	856
	高	171	307	513	699	849	1213	1249	1285
	標準	256	460	770	1048	1274	1820	1874	1927
360 x 240	最高	205	368	616	840	1021	1456	1498	1542
	高	267	478	801	1090	1326	1893	1948	2004
	標準	348	622	1042	1418	1731	2461	2533	2606

【注】SDカードについて

SD カードは消耗劣化する部品です。
使用環境によりますが、32GB の SD カードで約 10 万回 (約 2 年) 書込可能です。
(ただし、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。)

SD-380V (IP68適合)

JAN コード 4510934911946
本体希望小売価格 ￥220,000(税別)

48万画素 DC12V専用

リモコン

SDカード挿入口

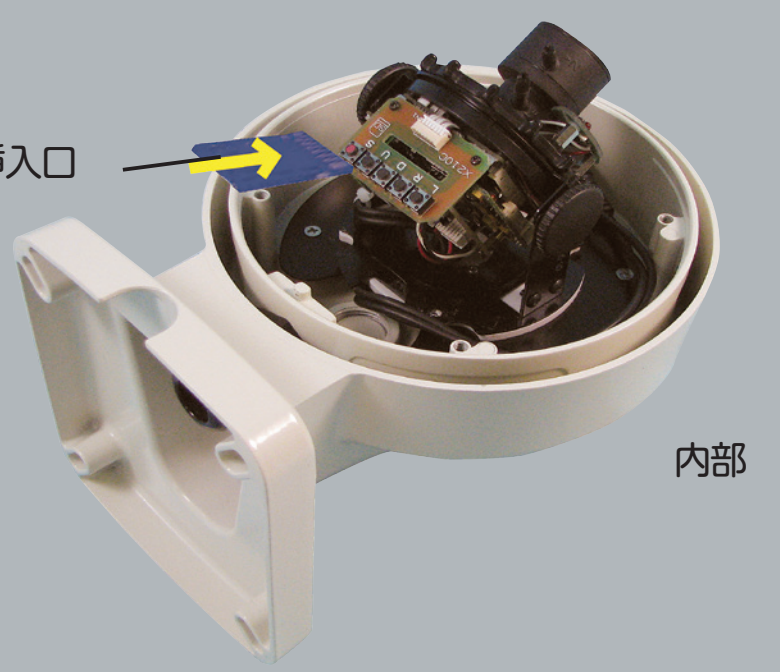

内部

- 2.8〜10.0mmVF レンズ
- 監視角度
  水平 (H)81.20 〜 26.99˚、
  垂直 (V)65.47 〜 20.41˚

※ SDカード、電源、別売

特徴

- 960H（960 × 480）解像度の録画に対応
- IP68 防水型で風雨に強い。
- SDカード録画機能付 1GB〜128GB 対応)
- 48万画素でクリアな画像
- ドームカバーは防塵・防霧処理、特殊スタービス仕様。
- 取り付けはポール、壁面自在。(専用ブラケット使用)

3軸イメージ

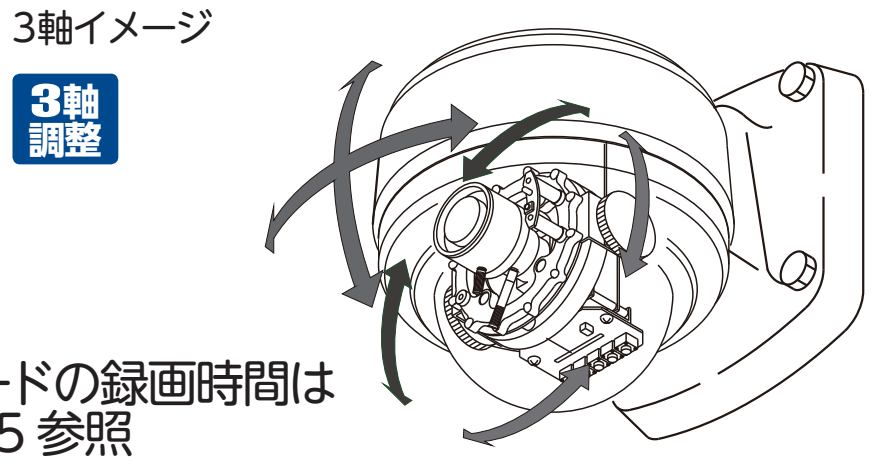

※ SDカードの録画時間は P.4 〜 5 参照

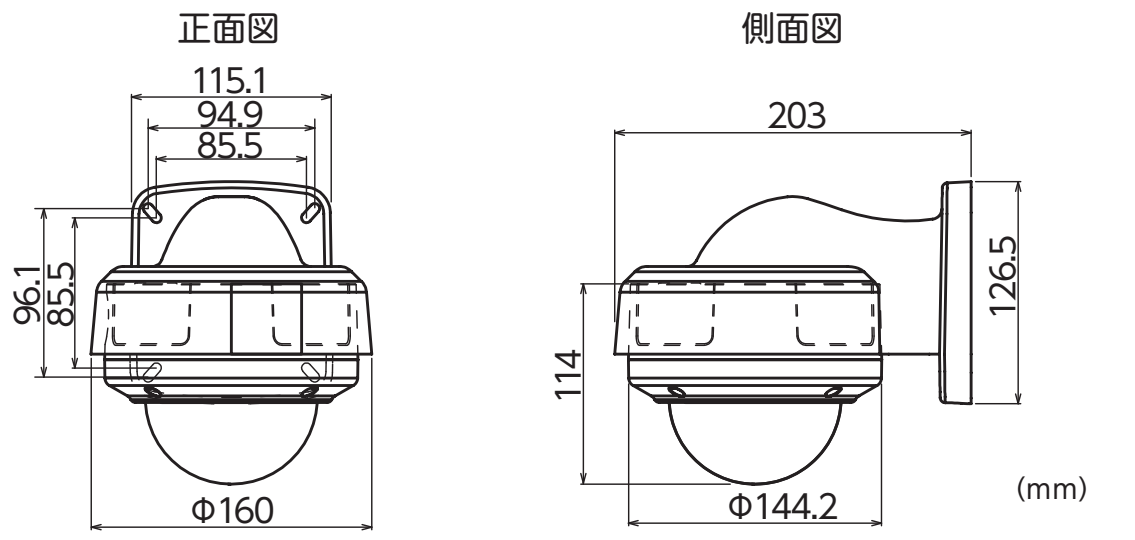

ポール取付金具への取付構造図

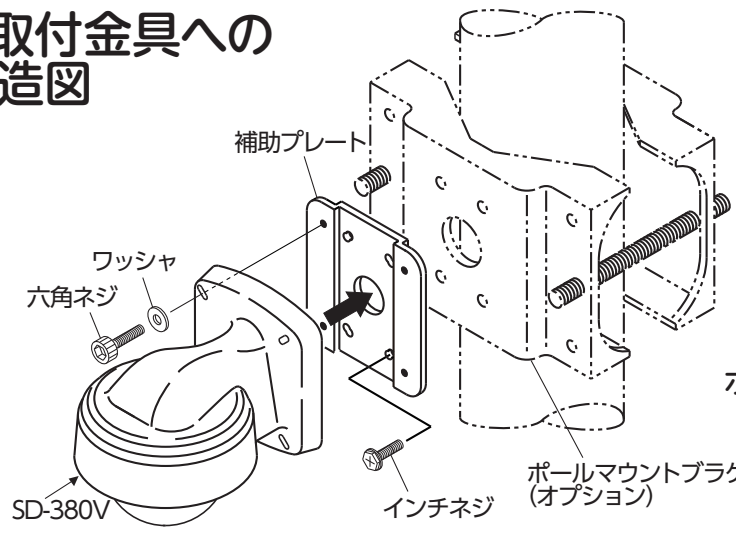

ポール取付金具別売
BR-E801S

仕 様

	SD-380V
有効画素数	48 万画素 976(H) × 494(V)
映像信号方式	NTSC 方式
映像出力	1.0Vp-p 75 Ω
水平解像度	水平 700TV 本
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	0.12Lux ／ F1.4(カラー)、 0.0004Lux ／ F1.4(S.UP 時)
イメージセンサー／同期方式	1/3"CCD ／ 内部同期
ホワイトバランス	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細設定、室内、屋外
AGC	OFF ／ LOW ／ MIDDLE ／ HIGH
デジタルズーム	—
プライバシーマスク	ON ／ OFF (エリア 8 ヶ所)
映像反転	OFF ／水平／垂直／水平垂直
逆光補正	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF
手ぶれ補正	ON ／ OFF
フリッカーレス	シャッター変更に対応
SMART DNR	ON ／ OFF

	SD-380V
I ／ O センサー入力	無電圧接点（N.O,N.C 切替可）× 1
アラーム出力	オープンコネクタ出力（モーション検出）× 1
録画メディア	SD カード 1GB 〜 32GB(SDHC)、64GB 〜 128GB(SDXC)
解像度／フレームレート	960 x 480 , 720 x 480 , 360 x 240 / 1 〜 30fps
モード	常時／イベント／スケジュール／手動／上書き／停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生／早送り／コマ送り／早戻し／コマ戻し／一時停止
スピード	× 1/ × 2/ × 4/ × 8/ × 16/ × 32
電源	DC12V ± 10%
消費電流	270mA(最大) ／ 3.3W(最大)
レンズ	オートアイリスバリフォーカルレンズ 2.8 〜 10.0mmF1.4 〜 360
監視角度	水平 (H)81.20 〜26.99˚、垂直 (V)65.47〜20.41˚
動作温度／湿度	-10℃〜50℃／ 85% 以下 (動作)
外形寸法／重量	φ160 × 203(W) × 126.5(H)mm/1.5kg
入出力端子	映像：BNC-J 電源：DC-J 補助モニタ出力 (MONITOR OUT)：2P
付属品	取扱説明書、リモコン、ビス一式、モニタ出力用ケーブル (RCA-J)、 DC ケーブル（DC-P/2P)、補助プレート、スターレンチ、六角レンチ

設置例

IP68 に準拠し耐水性抜群の防雨型防犯カメラなので、公園や商店街などの野外での監視に最適です。

監視角度は、水平 (H)81.2 〜 26.99˚、垂直 (V)65.47 〜 20.41˚ です。

※ 360˚ではありません。

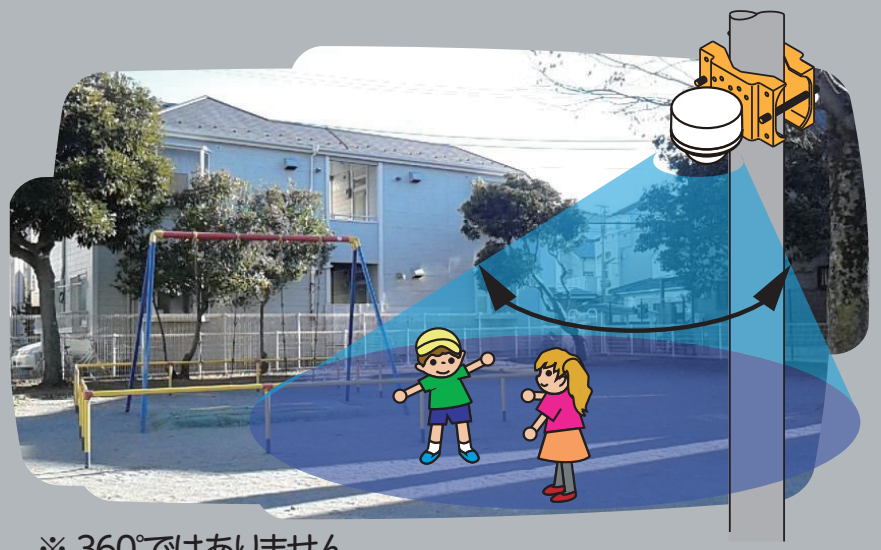

※ 360˚ではありません。

SE-WD700 NEW

JAN コード 4510934912202
本体希望小売価格￥120,000(税別)

SE-WD800M NEW

JAN コード 4510934912226
本体希望小売価格￥125,000(税別)

48万画素 ワンケーブル型電源・DC12V分離式選択可

※レンズ、電源、ブラケット、ケーブル別売

700TV本 / デイナイト / FLフリッカーレス / 電子増感 / 3D-DNR / OSDボタン

※電源別売

●2.8～10.0mmVF レンズ
●監視角度
水平(H)81.20 ～ 26.99°、
垂直(V)65.47 ～ 20.41°

特徴

- ワイドダイナミックレンジ機能
- 1/3 インチ、ソニー製 960H 高解像度 CCD 使用
- 高解像度、水平解像度 700TV 本
- 最低被写体照度 0.15Lux F1.2
- デイナイト
- シーンセレクト
- デジタルノイズリダクション
- 画像補正（欠陥画素補正）
- レンズシェーディング補正
- プライバシーマスク (エリア15ヶ所)
- 動体検出機能

3軸イメージ

3軸調整



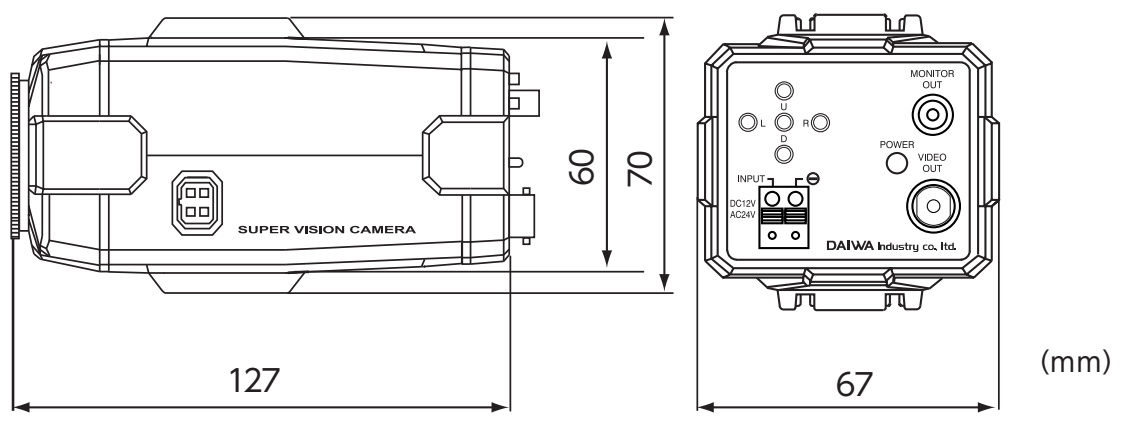

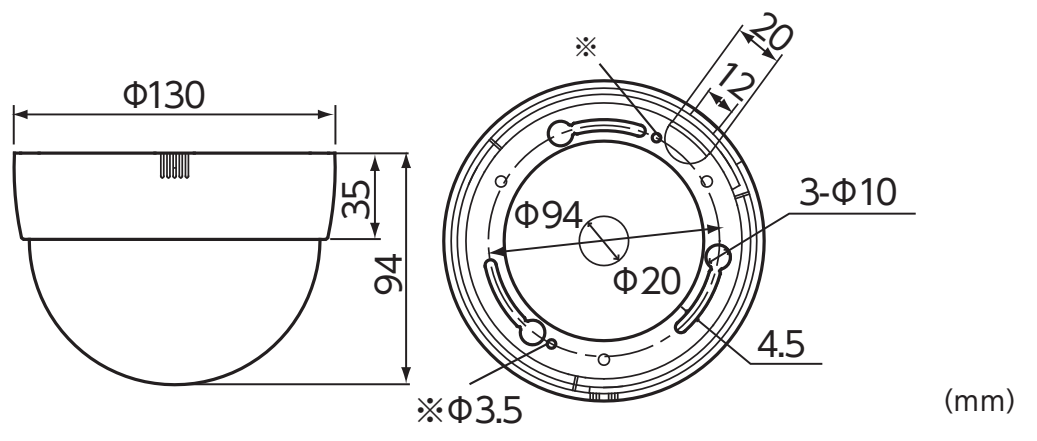

仕　様

	SE-WD700	SE-WD800M(マイク付)
イメージセンサー / 同期方式	1/3" 960H 高解像度 CCD ／内部同期	
映像信号出力	NTSC 方式	
水平解像度	700TV 本	
有効画素数	976(H) × 494(V)	
映像出力	CVBS：1.0Vp-p ／ 75 Ωコンポジット	
最低被写体照度	0.15Lux F1.2	
S/N 比	52dB 以上（AGC OFF）	
シャッタースピード	1/60 ～ 1/100,000sec	
レンズ	−	オートアイリスバリフォーカルレンズ 2.8 ～ 10mm (F1.4 ～ 360)
監視角度	−	水平 (H) 81.20 ～ 26.99°、垂直 (V) 65.47 ～ 20.41°
レンズマウント	CSマウント	内蔵レンズ専用
シーンセレクト	カスタム、全自動、屋内、屋外、バックライト、ITS	
AGC	6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB、42dB、44.8dB	
シャッター	オート、マニュアル、固定	
電子感度アップ	OFF/AUTO	
ホワイトバランス	ATW、PUSH、USER1、USER2、マニュアル、PUSH LOCK	
逆光補正	OFF ／ BLC ／ HLC	
WDR	OFF ／ WDR ／ ATR-EX	
DNR	0(OFF)、1、2、3、4、5、6(Max) 段階	

	SE-WD700	SE-WD800M(マイク付)
デイナイト	カラーモード (デイ) ／白黒モード (ナイト) ／オート (内部 / 外部)	
画像補正	レンズシェーディング、DEFOG、フリッカーレス、カラーローリング抑制、オートレンズ調整	
画像調整	ブライトネス、コントラスト、シャープネス、色相、ゲインコントロール	
デジタルイメージ効果	電子ズーム、DIS(デジタルイメージスタビライザー)、プライバシーマスク、画像反転	
動体検出	ON ／ OFF (マスク 96 ヶ所、モニタ 4 ヶ所)	
OSD メニュー言語	Eng ／ Jpn ／ Chi ／ Spn ／ Rus ／ Por ／ Ger ／ Fra	
動作温度／湿度	-10℃～ +50℃ /80% 以下	
電源	①電源重畳式専用コントローラより供給 (1cable) ② DC12V/AC24V 自動判別	
消費電流	85mA（1cable）／ 145mA（DC12V）	
外形寸法	67(W)x70(H)x127(D)mm	130 (φ) × 94 (H) mm
重量	325g	370g
入出力端子	SE-WD700 ：映像：BNC-J、RCA-J（MONITOR OUT)、電源：端子 SE-WD800M：映像：BNC-J、RCA-J（MONITOR OUT)、電源：DC-J、音声：RCA-J	
付属品	取扱説明書、六角レンチ	取扱説明書、DC ケーブル (DC-P/2P)、モニタ出力用ケーブル、ビス一式
オプション	オプションレンズ：P.28 参照 オプションハウジング：P.26 参照	天吊り用ブラケット BR-T1、天井埋め込み金具、VU-7300A、スモークカバー SC-2、P.11 参照

WDRカメラシステムとは

ワイドダイナミックレンジカメラシステムは、暗い画像と明るい画像を処理して暗い部分を明るく、明るい部分を暗くしてちょうど良い明るさの画像を作り出しています。
逆光の多い場所などで効果を発揮します。

逆光の多い場所でも鮮明な画像

電子シャッター速度を変えて、高速と低速シャッターで撮像した２つの画像を合成し取り出すことにより、鮮明な映像を映し出します。

明るい所を見ようとすると、暗い所が潰れてしまっている。

暗い所を見ようとすると、明るい所が霞んで見えない。

WDR システム



明るいところ、暗いところの両方を安定した鮮明な画像を実現。

高感度カラーカメラ

SE-R660S

JANコード 4510934911502
本体希望小売価格￥108,000(税別)

48万画素 ワンケーブル型電源・DC12V分離式選択可

700TV本 / デイナイト / FLフリッカーレス / 電子増感 / 3D-DNR / OSDボタン

※電源、ブラケット、
レンズ、ケーブル別売

特徴

- デュアル電源方式(1ケーブル、2ケーブル)
- 水平解像度700TV本
- デイナイト(電子回路式)
- 電子感度アップ256倍
- ノイズ軽減(3D-DNR)
- 補助モニタ出力端子
- プライバシーマスク

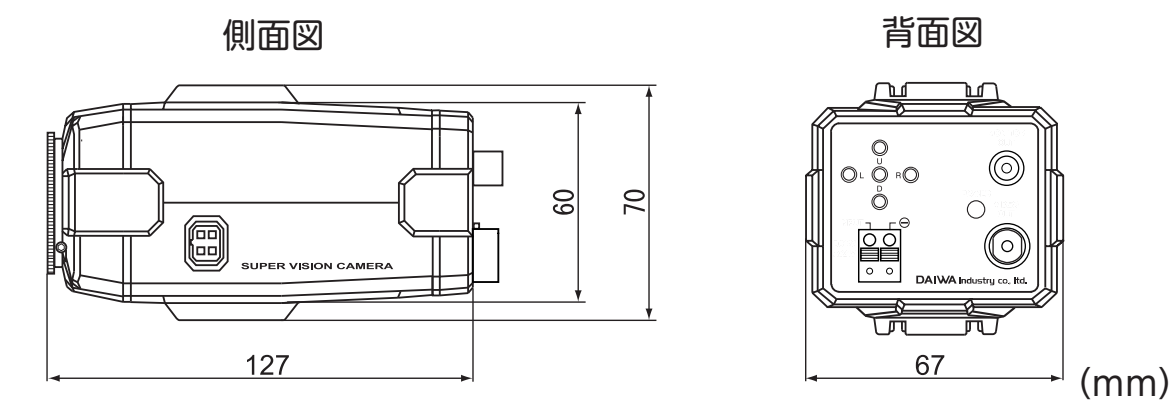

仕　様

	SE-R660S
イメージセンサー	1/3 カラー CCD
有効画素数	48 万画素　976(H) × 494(V)
映像信号方式	NTSC 方式
レンズマウント	CS マウント
同期方式	内部同期方式
映像信号出力	1.0Vp-p　75 Ω
水平解像度	700TV 本
最低被写体照度	カラー　0.12Lux ／ F1.2、　0.0004Lux ／ F1.2(感度アップ 256 倍) 白黒　0.012Lux ／ F1.2、0.00004Lux ／ F1.2(感度アップ 256 倍)
シャッタースピード	1/60 ～ 1/100,000 秒可変
アイリスコントロール	DC ／マニュアル
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
逆光補正	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF
ホワイトバランス	自動追尾型／自動調整型／ AWC ／詳細設定／室内／屋内
SMART DNR	ON ／ OFF
デイナイト	AUTO ／ B/W ／ COLOR ／ EXT
電源	①電源重畳式(専用コントローラシリーズ)より供給 ② DC12V ※①②は自動判別
消費電流	190mA(最大)
動作温度／湿度	-10℃～ 50℃／ 90% 以下(動作)
外形寸法／質量	67(W) × 70(H) × 127(D)mm ／ 425g
付属品	取扱説明書、六角レンチ
オプション	オプションレンズ：P.28 参照／オプションハウジング：P.26 参照

赤外線付デイナイトカメラ

IR-7312

JANコード 4510934911151
本体希望小売価格 ￥60,000(税別)

48万画素 ワンケーブル型電源・DC12V分離式選択可

700TV本 / デイナイト / 3D-DNR / 赤外線LED 41個 / 軒下防滴

※電源、ブラケット別売

特徴

- デュアル電源方式(1ケーブル、2ケーブル)
- 水平解像度700TV本
- デイ・ナイト機能(昼はカラー、夜は白黒)
- デジタルノイズリダクション機能(3D-DNR)

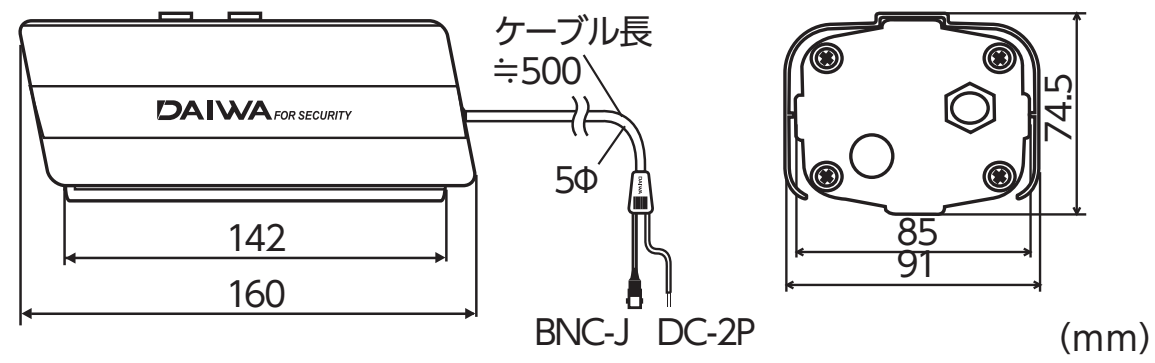

仕　様

	IR-7312
イメージセンサー	1/3" CCD ／ 52db 以上
有効画素数	48 万画素　960(H) × 494(V)
映像信号出力	1.0Vp-p/75 Ω
レンズ	4.0mm　F2.0
同期方式	内部同期方式
水平解像度	水平 700TV 本
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	0.01LUX (LED 点灯感度)
赤外線 LED	41 個
DNR	ON
シャッタースピード	1/60 ～ 1/100,000 秒
監視角度	水平(H)61.93°(H)、垂直(V)48.46°
電源	①電源重畳式(専用コントローラシリーズ)より供給 ② DC12V ※①②は自動判別
消費電流	① 240mA(最大)② 390mA(最大)
動作温度	−10℃～ 50℃
湿度	90% 以下
外形寸法	本体：85(W) × 72(H) × 142(D)mm ／ カバー：91(W) × 61(H) × 160(D)mm
重量	本体：620g ／カバー：125g
入出力ケーブル	BNC-J(ワンケーブル使用時)、DC-2P(DC12V/AC24V 使用時)
付属品	取扱説明書

ダミーカメラ(屋内用)

SE-600D

JANコード 4510934911335
定価￥19,000(税別)

外形寸法	67(W)x70(H)x127(D)mm
重量	425g
付属品	ブラケット×1、ビス一式

※ LED 点灯機能はありません。

付属ブラケット

WH-31



ダミーカメラ(屋外用)

SE-7200D

JANコード 4510934909844
定価 ￥23,000(税別)

外形寸法	90(W)x76(H)x165(D)mm
重量	800g
付属品	ブラケット×1、ビス一式

※ LED 点灯機能はありません。

付属ブラケット

WH-31



IR-400S(IP66適合)

JAN コード 4510934911342
本体希望小売価格 ￥110,000(税別)

IR-706G(IP66適合)

JAN コード 4510934911847
本体希望小売価格 ￥173,000(税別)

48万画素 ワンケーブル型電源・DC12V分離式選択可

※電源別売

48万画素 ワンケーブル専用

※電源別売

特徴

- ●高解像度設計 水平解像度 700 TV本
- ●オートアイリスバリフォーカルレンズ内蔵
- ●輪郭補正機能
- ●逆光補正機能
- ● SMART DNR
- ●フリッカーレス機能
- ●デイ・ナイト機能
- ●赤外線LED
- ●補助モニタ出力端子 (MONITOROUT)
- ● OSD メニュー機能

IR-706G 付属ブラケット BR-05

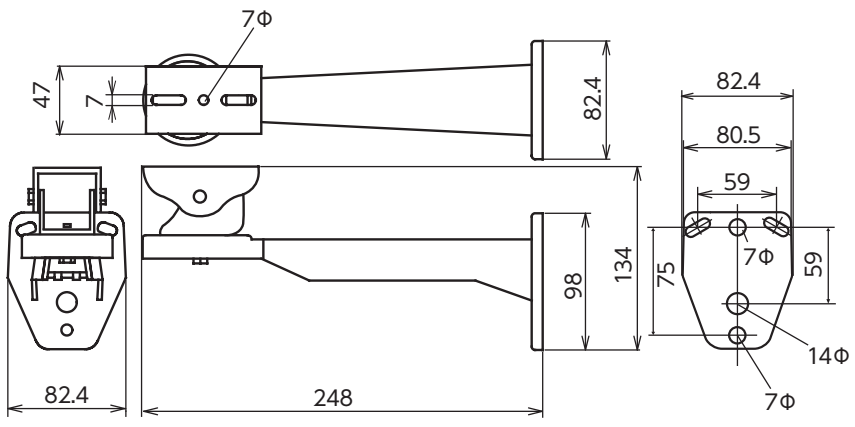

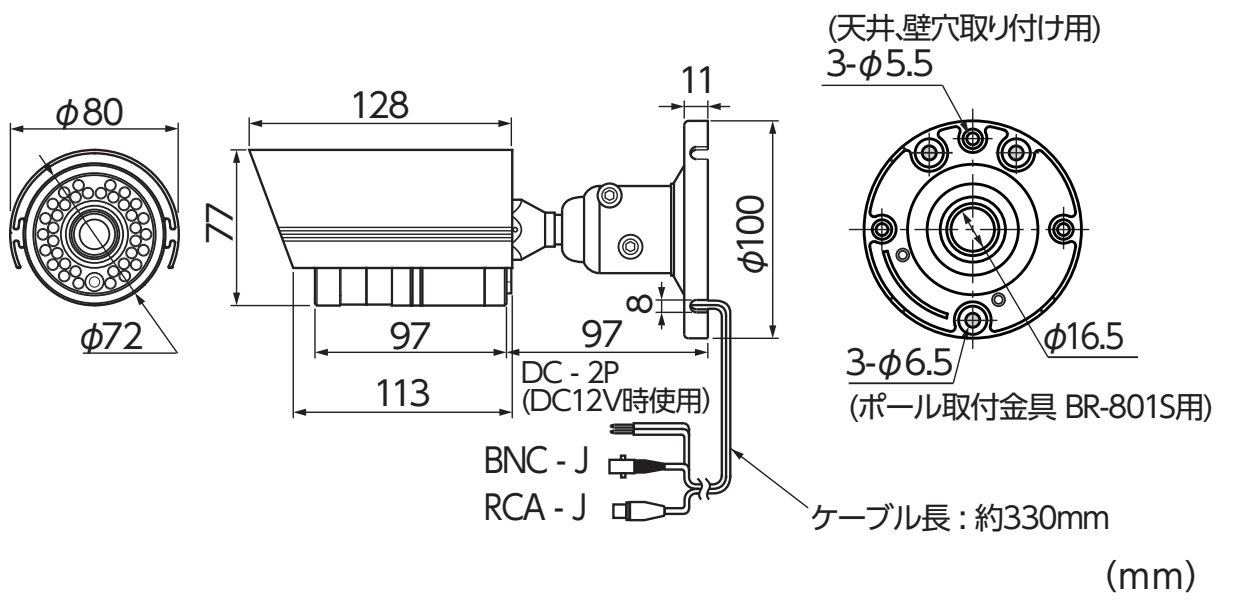

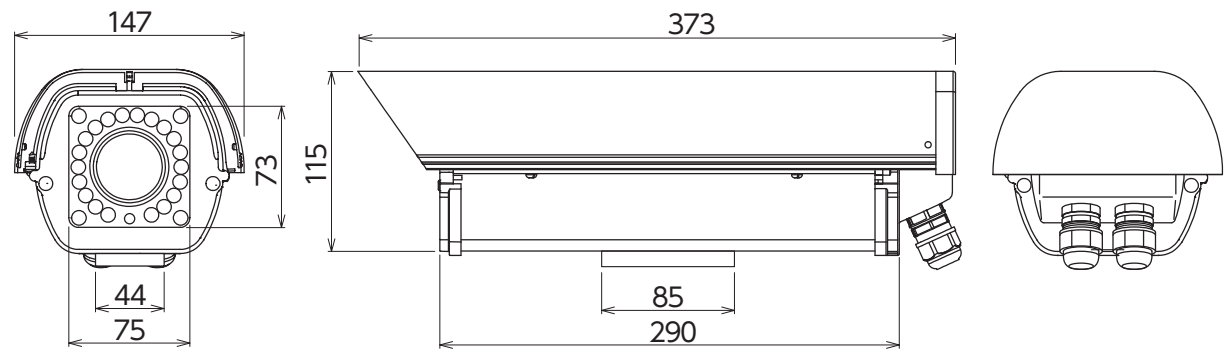

仕 様

	IR-400S	IR-706G
イメージセンサー	1/3" CCD	
有効画素数	48 万画素　960(H) × 494(V)	
映像信号出力	1.0Vp-p　75 Ω	
水平解像度／S/N比	水平 700TV 本／ 52dB(AGC OFF)	
最低被写体照度	0.01LUX F1.4 SENSUP AUTO：0.00002Lux	0.01LUX F1.2 SENSUP AUTO：0.00002Lux
ホワイトバランス	自動追尾型／自動調整型／AWC ／詳細値設定／室内／屋外	
AGC	OFF ／ LOW ／ MIDDLE ／ HIGH	
D-WDR	逆光補正メニューで対応	
シャープネス	000 ～ 031	
モーション検知	ON ／ OFF(エリア 4 ヶ所)	
プライバシーマスク	ON ／ OFF(エリア 8 ヶ所)	
映像反転	水平／垂直／水平垂直／ OFF	
逆光補正	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF	
フリッカーレス	シャッター変更にて対応	
デイナイト	AUTO ／ B/W ／ COLOR ／ EXT(TDN：[IR カットフィルター方式])	
SMART　3DNR	ON ／ OFF	

	IR-400S	IR-706G
赤外線 LED	36 個	24 個
シャッタースピード	AUTO、FLK、MANUAL(1/60 ～ 1/100000、x2 ～ x256)、1/60	
レンズ	2.8～10.0mm　F1.2～360	2.8 ～11.0mm　F1.4 ～ 360 ※実効値 3.0mm～12mm
監視角度	水平(H)81.20 ～26.99°、垂直(V)65.47～20.41°	水平(H)81.2 ～24.62°、垂直(V)65.47 ～18.59°
電源	①電源重畳式専用コントローラより供給 (1cable) ② DC12V ± 10% (DC12V)	電源重畳式専用コントローラより供給 1 cable ONLY
消費電流	210mA(最大・1cable) 380mA(最大・DC12V)	110mA(最大 360mA)
動作温度 / 湿度	－ 10℃～ 50℃ /85% 以下	
外形寸法	本体：72(φ) × 102(D)mm ブラケット：100(φ) × 97(D)mm	147(W) × 115(H) × 373(D)mm
重量	640g	本体＋ブラケット 1.9kg
入出力端子	映像：BNC-J、RCA-J(MONITOR OUT) 電源：DC - 2P (DC12V 使用時)	映像：BNC-J、MONITOR OUT：RCA-J (ハウジング内カメラに装着)
付属品	取扱説明書、六角レンチ、 ビス一式	取扱説明書、六角穴ビス、六角レンチ、 ブラケット取り付けベース、スターレンチ

■ IR-400S などの取付例

BR-U140 の場合

付属部品



付属のボルト、ナット
3 セット使用します。

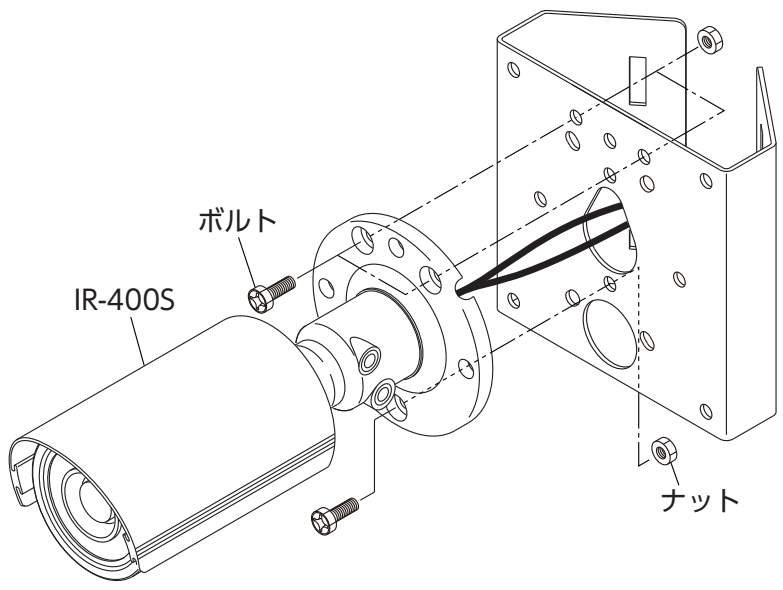



R-400S を固定する場合は
図の 3 ヶ所の穴で取り付けてください。

IR-9336VG

JAN コード 4510934911670
本体希望小売価格 ￥130,000(税別)

IR-9336MG

JAN コード 4510934911663
本体希望小売価格 ￥125,000(税別)

48万画素 ワンケーブル型電源・DC12V分離式選択可

アルミダイキャスト製
ケース

強化プラスチック
防破壊型ドーム
標準装備

バンダルドーム型

赤外線LED 18個　軒下防滴

●2.8～10.0mm VF レンズ
●水平 (H)81.20 ～ 26.99°、
垂直 (V)65.47 ～ 20.41

※電源、ケーブル別売

700 TV本　TDN ICR　デイナイト　FL フリッカーレス　3D-DNR　OSDボタン

スモークカバー
標準装備

赤外線LED 12個　マイク付

●2.8～10.0mm VF レンズ
●水平 (H)81.20 ～ 26.99°、
垂直 (V)65.47 ～ 20.41

※電源、ケーブル別売

特徴

- デイ・ナイト機能 (昼はカラー、夜は白黒)
- 高解像度設計 水平解像度 700 TV本
- オートアイリスバリフォーカルレンズ内蔵
- 3 軸方向 (XYZ) の各調整自在
- フリッカーレス機能
- 逆光補正機能
- SMART DNR 機能
- 補助モニタ出力端子

3軸イメージ



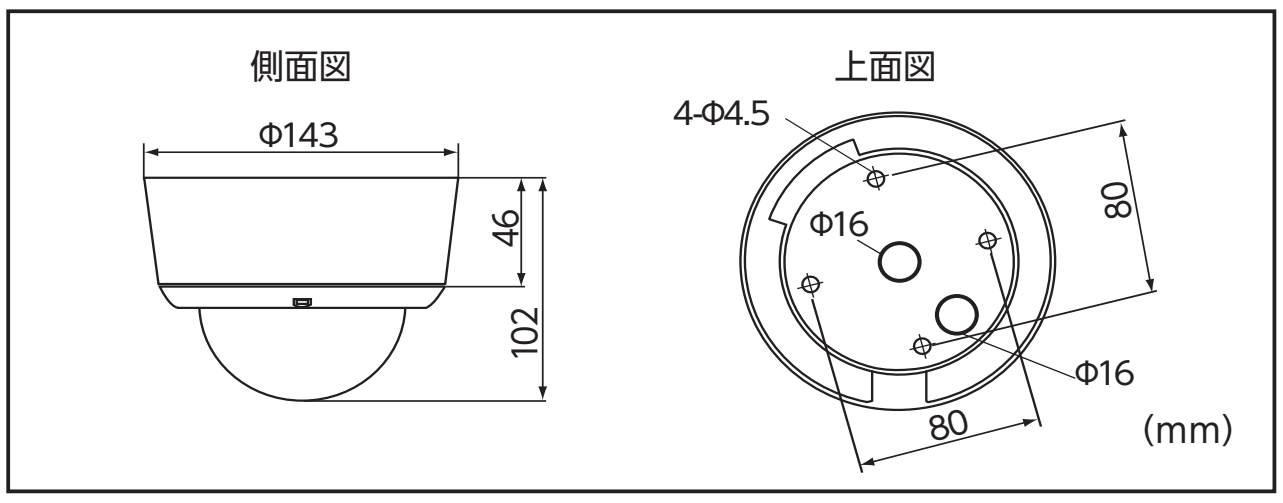

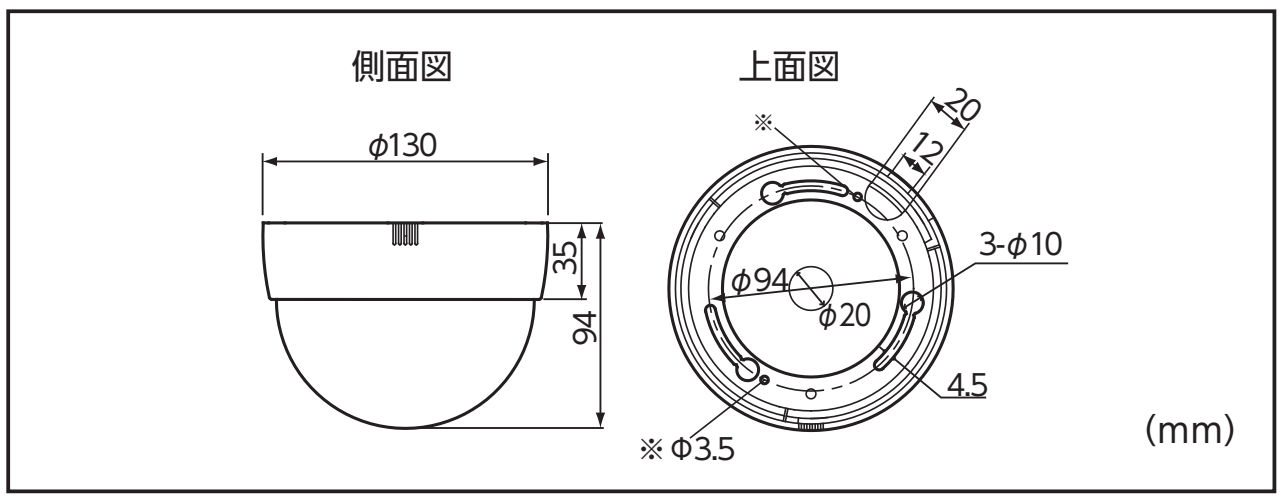

仕　様

	IR-9336VG	IR-9336MG(マイク付)
有効画素数	48 万画素　976(H) × 494(V)	
映像信号方式	NTSC 方式	
映像信号出力	1.0Vp-p　75 Ω	
水平解像度／S/N 比	水平 700TV 本／52dB(AGC OFF)	
最低被写体照度	カラー：0.3LUX　F1.4、 白黒：0.01LUX　F1.2	カラー：0.01LUX　F1.2 (SENSUP AUTO：0.00002Lux)
イメージセンサー	1/3" CCD	
同期方式	内部同期方式	
ホワイトバランス	自動追尾型／自動調整型／AWC／詳細値設定／室内／室外	
AGC	OFF ／ LOW ／ MIDDLE ／ HIGH	
シャープネス／コントラスト	000 ～ 031 ／ ON/OFF(エリア 4 ヶ所)	
プライバシーマスク	ON ／ OFF(エリア 8 ヶ所)	
映像反転	水平／垂直／水平垂直／ OFF	
逆光補正	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF	
フリッカーレス	シャッター変更にて対応	
デイナイト	AUTO ／ B/W ／ COLOR (TDN：[IR カットフィルター方式])	
SMART　DNR	ON ／ OFF	
赤外線 LED	18 個	12 個
レンズ	2.8 ～ 10.0mm　F1.4 ～ 360	
監視角度	水平(H)81.20 ～ 26.99°、 垂直(V)65.47～20.41°	

	IR-9336VG	IR-9336MG(マイク付)
マイク	—	○
カメラ ID	ON (Max.15ea/ 1Line) ／ OFF	
OSD メニュー	上、下、左、右カーソルボタン／ SET ボタン	
言語	全 16 言語	
電源	①電源重畳式 (専用コントローラシリーズ) より供給 ② DC12V ※①②は自動判別	
消費電流／消費電力	① 140mA(最大) ／ 3.0W(最大・1cable) ② 260mA(最大) ／ 3.0W(最大・DC12V)	
動作温度	− 20℃～ 50℃	− 10℃～ 50℃
湿度	85%以下	
外形寸法	143(ϕ) × 102(H)mm	130(ϕ) × 94(H)mm
重量	710g	375g
入出力端子	映像:BNC-J、電源:DC-J(DC12V 専用)、 補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P	映像:BNC-J、電源:DC-J(DC12V 専用)、 補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P 音声：RC-J MG のみ
付属品	取扱説明書、モニタ用ケーブル (RCA-J) × 1、 ビス一式、六角レンチ、防水パッド、 DC ケーブル (DC-P/2P) × 1(DC12V 専用)	取扱説明書、モニタ用ケーブル (RCA-J) × 1、 DC ケーブル (DC-P/2P) × 1(DC12V 専用) ビス一式、
オプション	————————	天吊り用ブラケット **BR-T1**、 天井埋め込み金具 **VU-7300A**、 P.11 参照

ダミーカメラ (バンダルドーム型)

SE-9333VD

JAN コード 4510934910383
定価 ￥12,000(税別)

外形寸法	143(ϕ) × 102(H)
重量	640g
付属品	六角レンチ、ビス一式

※ LED 点灯機能はありません。

ダミーカメラ (屋内用)

SE-9332D

JAN コード 4510934910208
定価 ￥12,000(税別)

外形寸法	130(Φ) × 94(H)
重量	220g
付属品	ビス一式

オプション　天吊り用ブラケット **BR-T1**
天井埋め込み金具 **VU-7300A**
スモークカバー **SC-2**

※ LED 点灯機能はありません。

小型ドームカメラ

SE-109V
JAN コード 4510934911984
本体希望小売価格 ￥60,000(税別)

ドームカメラ

SE-500V (IP68適合) NEW
JAN コード 4510934912202
本体希望小売価格 ￥120,000(税別)

SE-8331G
JAN コード 4510934911175
本体希望小売価格 ￥80,000(税別)

SE-8331MG (マイク付)
JAN コード 4510934911182
本体希望小売価格 ￥85,000(税別)

ドーム型カメラ

48万画素 ワンケーブル型電源・DC12V分離式

2軸調整

※電源、ケーブル別売

IP68 3軸調整

700TV本 デイナイト FLフリッカーレス 逆光補正 電子増感 3D-DNR OSDボタン

マイク付 SE-8331MG 3軸調整

●2.8～10.0mm VF レンズ
●水平 (H)81.20 ～ 26.99°、垂直 (V)65.47 ～ 20.41

※電源、ケーブル別売

特徴

●重畳式、電源分離式 (DC12V) 選択可能
●デジタルノイズリダクション機能
●強化プラスチック耐衝撃、小型ドームカメラ

2軸イメージ 2軸調整



特徴

● IP 68 防水型で風雨に強い
● 強化プラスチック防破壊型ドーム、特殊スタービス仕様
● 取り付けはポール、壁面自在 (専用ブラケット使用)
● オートアイリスバリフォーカルレンズ内蔵 2.8 ～ 10.0mm F1.4

3 軸イメージ 3軸調整



特徴

●逆光補正機能
●電子感度アップ最大 256 倍
●フリッカーレス機能
● SMART DNR 機能
●デイ・ナイト機能

3 軸イメージ 3軸調整





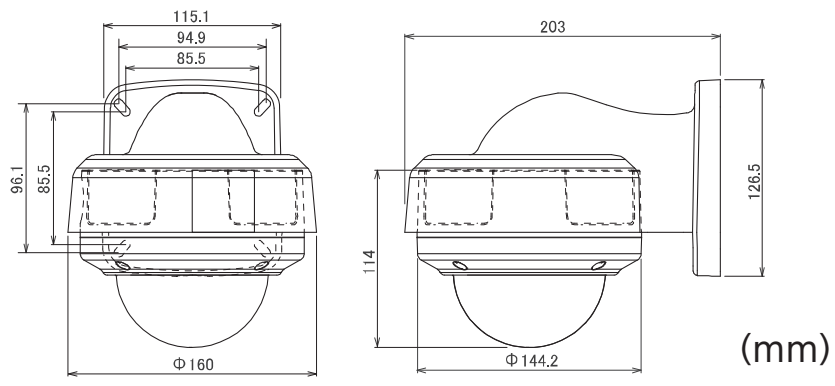

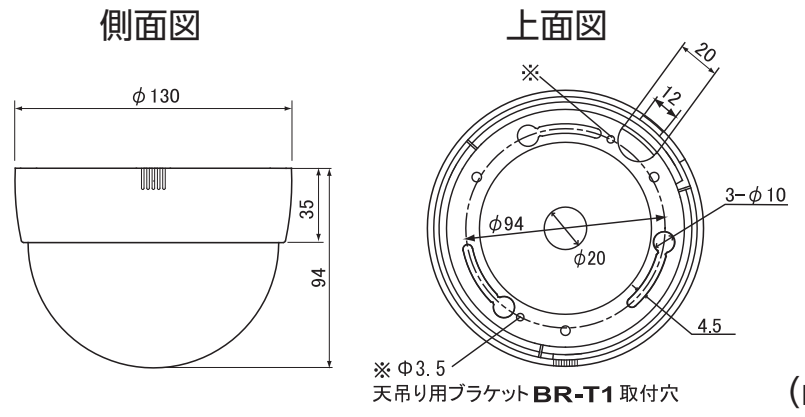

仕 様

	SE-109V	SE-500V	SE-8331G	SE-8331MG(マイク付)
イメージセンサー	1/3" CCD			
有効画素数	48 万画素　976(H) × 494(V)			
水平解像度／S/N 比	水平 700TV 本／ 52dB 以上 (AGC:OFF 時)			
最低被写体照度	0.03LUX (F1.2)	0.01LUX F1.4(白黒時)、0.00002LUX F1.4(S.UP 時)		
逆光補正	BLC ／ HLC ／ OFF	DWDR ／ BLC ／ HSBLC ／ OFF		
フリッカーレス	—	シャッター変更にて対応		
デイナイト	AUTO ／ B/W ／ COLOR			
ホワイトバランス	自動追尾型	自動追尾型／自動調整型／ AWC ／詳細値設定／室内／屋外		
AGC	ON(固定)	OFF ／ LOW ／ MIDDLE ／ HIGH		
DNR	2DNR ONLY	ON ／ OFF		
プライバシーマスク	ON、OFF(エリア 4 ヶ所)	3D ON、OFF(エリア 8 ヶ所)		
映像反転	水平、OFF	水平、垂直、水平垂直、OFF		
レンズ	2.9mm F2.0	オートアイリスバリフォーカルレンズ　2.8 ～ 10mm (F1.4 ～ 360)		
監視角度	水平(H)79.22°、垂直(V)63.66°	水平(H)81.20 ～ 26.99°、垂直(V)65.47～20.41°		
マイク	—			コンデンサマイク
電源	①電源重畳式 (専用コントローラシリーズ) より供給　② DC12V ／ AC 対応　※①②は自動判別			
消費電流	① 100 m A (最大)② 120 m A (最大)	190mA (最大)/2.2W (最大) (DC12V)		210mA (最大)/2.5W (最大)(DC12V)
動作温度／湿度	-10℃～ 50℃／ 90% 以下	-10℃～ 50℃／ 95% 以下 (動作)		
外形寸法／重量	90(ϕ) x 74(H) mm ／ 420g	160(ϕ)×203(W)×126.5 (H)mm ／ 1.48kg	130(ϕ) × 94(H)mm ／ 370g	
入出力ケーブル	BNC-J (ワンケーブル使用時)、RCA-J(MONITOR OUT)、DC-2P (DC12V 使用時)	映像：BNC-J、電源：DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT)：2P	映像:BNC-J、RCA-J　(MONITOR OUT)、電源:DC-J、音声:RC-J (SE-8331MGのみ)	
付属品	取扱説明書、モニタケーブル、ビス一式	取扱説明書、DC ケーブル、モニタ出力用ケーブル、ビス一式		
オプション	下記参照	BR-E801S , BR-U140　P27 参照	天吊り用ブラケット **BR-T1**、天井埋め込み金具 **VU-7300A**(SE-8331Gのみ)、スモークカバー **SC-2**　下記参照	

ドームカメラアクセサリー

VU-7300A
ドームカメラ用天井埋め込み金具
本体希望小売価格 ￥5,400(税別)

取付穴径	ϕ 170 ～ϕ 176mm
外形寸法	192(ϕ) × 70(H)mm
重量	255g
固定方法	カメラ本体：M4 ビス 2 ヶ所、アームを移動させ天井材を挟みアタッチメントを固定。

JAN コード 4510934007618

※バンダルドームタイプは装着できません。

SC-2
DAIWA ドームカメラ用スモークカバー
本体希望小売価格 ￥5,000(税別)

JAN コード 4510934910345

※バンダルドームタイプは装着できません。

BR-T1
ドームカメラ用天吊り用ブラケット
本体希望小売価格 ￥2,500(税別)



ブラケット取付穴	1/4"-20UNC
外形寸法	108(W) × 35(D)16(H)mm
重量	38g
固定方法	カメラ本体に BR-T1 をネジで固定。次に、ブラケット取付穴にブラケットを取付け。

JAN コード 4510934910352

※バンダルドームタイプは装着できません。

ワンケーブルドライブユニット

CCU-201A （カメラ1台用） JAN コード 4510934910123 本体希望小売価格 ¥40,000(税別)

CCU-204 （カメラ4台用） JAN コード 4510934910062 本体希望小売価格 ¥65,000(税別)

CCU-2104 （カメラ4台用） NEW JAN コード 4510934912196 本体希望小売価格 ¥85,000(税別)

CCU-210A （カメラ10台用） JAN コード 4510934910154 本体希望小売価格 ¥120,000(税別)

カメラ配線が同軸ケーブル 1 本で可能

特徴

〔注〕カメラ入力端子は適合機種以外を接続しますと故障しますのでご注意ください。

- 映像信号・電源を同軸ケーブル (3C-2V/5C-2V) に重畳させ、同軸ケーブル 1 本で配線し構築するカメラシステムです。
- 配線工事が簡単
- カメラまでの配線距離が最長 500 m(5C2V) 可能

CCU-201A 背面図



CCU-204 背面図

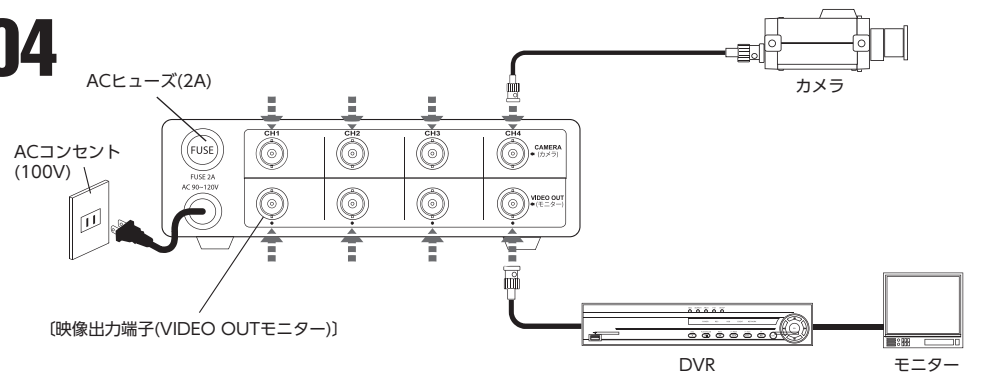

CCU-2104 背面図



CCU-210A 背面図

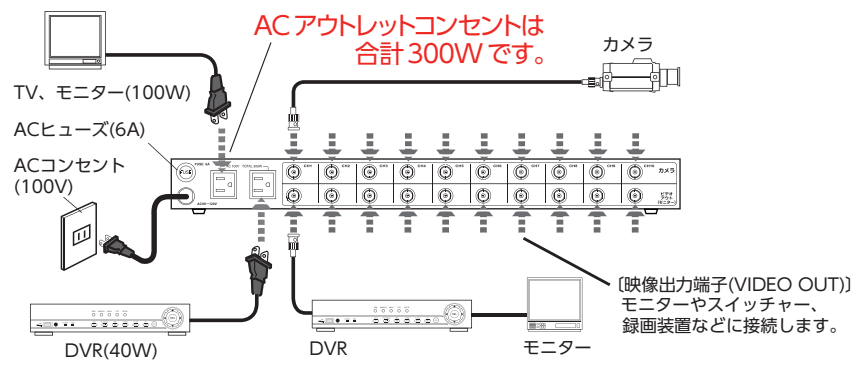

CCU-201A,CCU-204 共通



壁付け用L型金具 **BR-LK01** P.14 参照

(mm)

CCU-2104,CCU-210A 共通

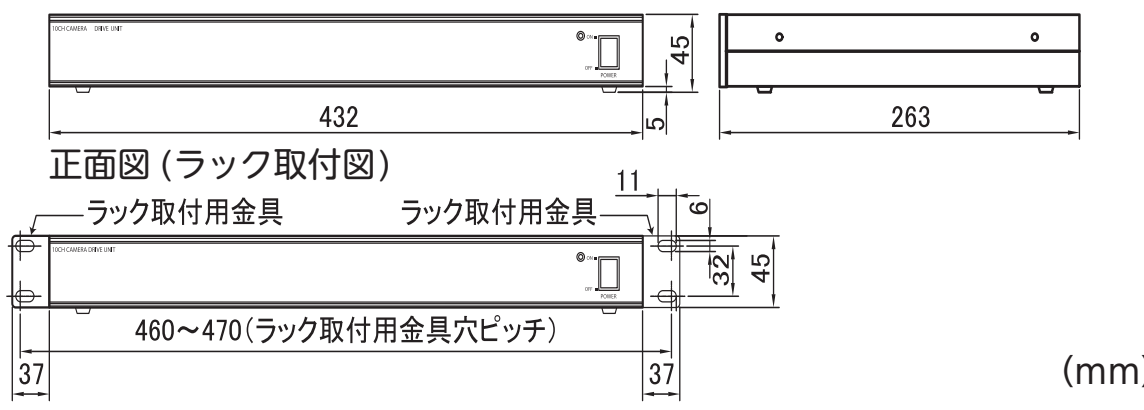

(mm)

仕 様

	CCU-201A	CCU-204	CCU-2104	CCU-210A
カメラ信号入力／映像出力	1.0Vp-p ／ 75 Ω 1ch BNC	1.0Vp-p ／ 75 Ω 4ch BNC		1.0Vp-p ／ 75 Ω 10ch BNC
入力電圧	AC100V 50/60Hz			
出力電圧・電流	各 chDC400mA(DC 出力 18V 以上)			
ヒューズ	AC1A	AC2A	AC4A	AC6A
消費電力(最大)	20W	70W	70W (AC アウトレット含まず)	160W(AC アウトレット含まず)
ACアウトレット	—		2 個 (最大 300W)	
動作温度	− 10℃～ 40℃			
外形寸法／重量	167(W) × 54(H) × 197(D)mm ／ 2kg	167(W) × 54(H) × 197(D)mm ／ 2.3kg	432(W) × 50(H) ×263(D)mm / 3.05kg	432(W) × 50(H) × 263(D)mm ／ 3.8kg

■ ワンケーブル (電源重畳式) カメラ4台構成例

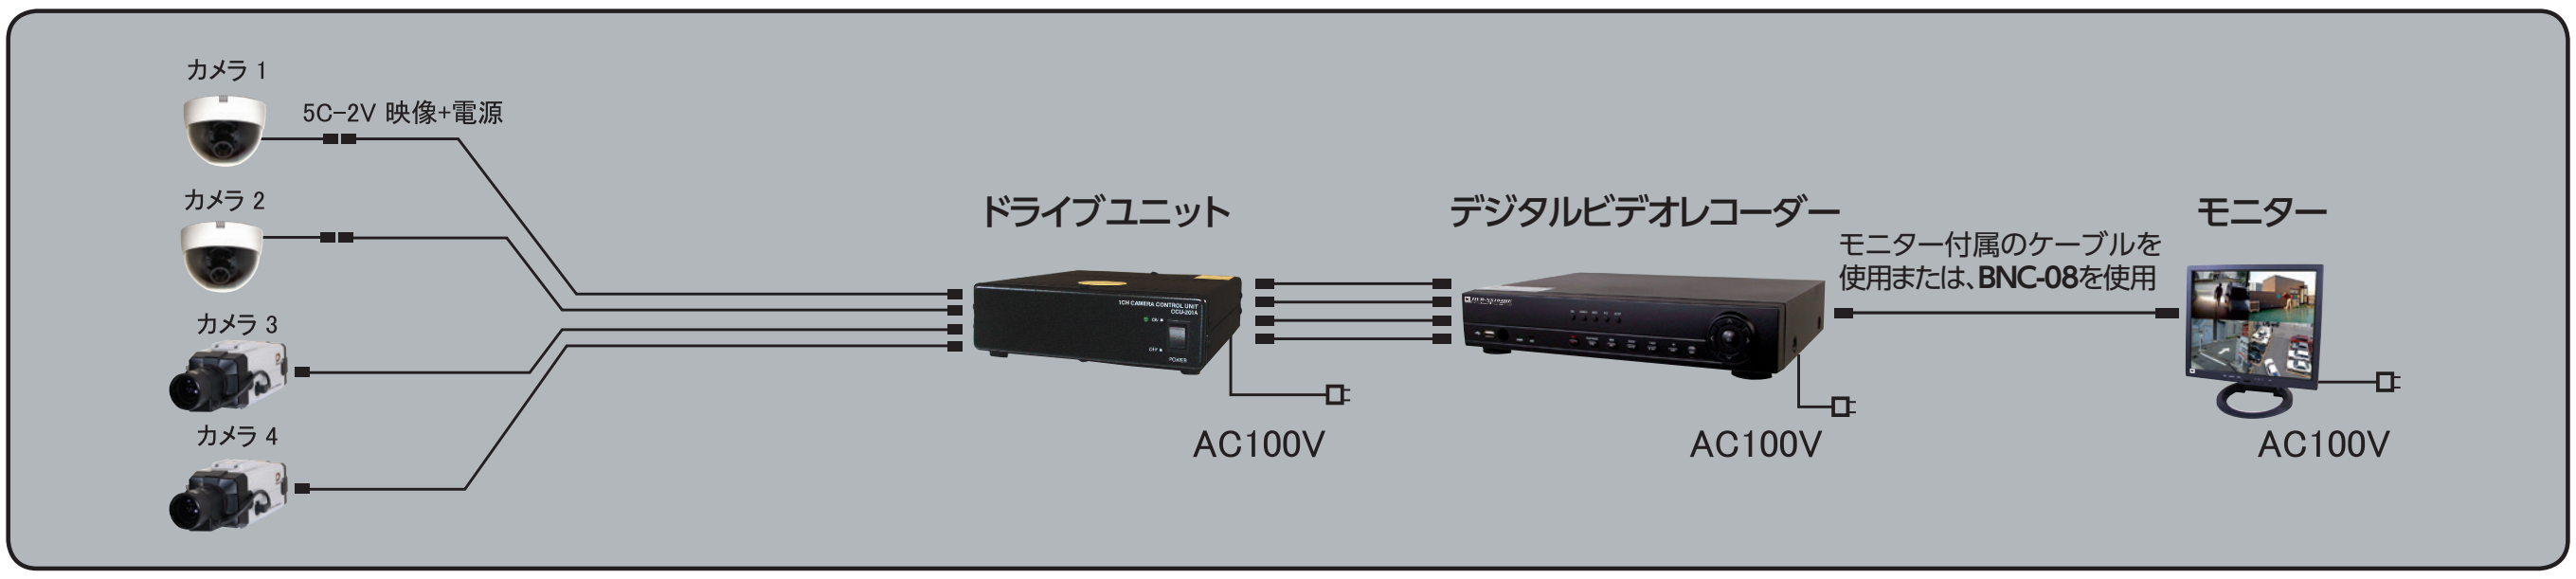

CCU-101SD (1CH用)

JAN コード 4510934911953
本体希望小売価格 ￥130,000(税別)

SD録画機のレパートリーを拡大したNEWモデル 手元で録画チェック自在

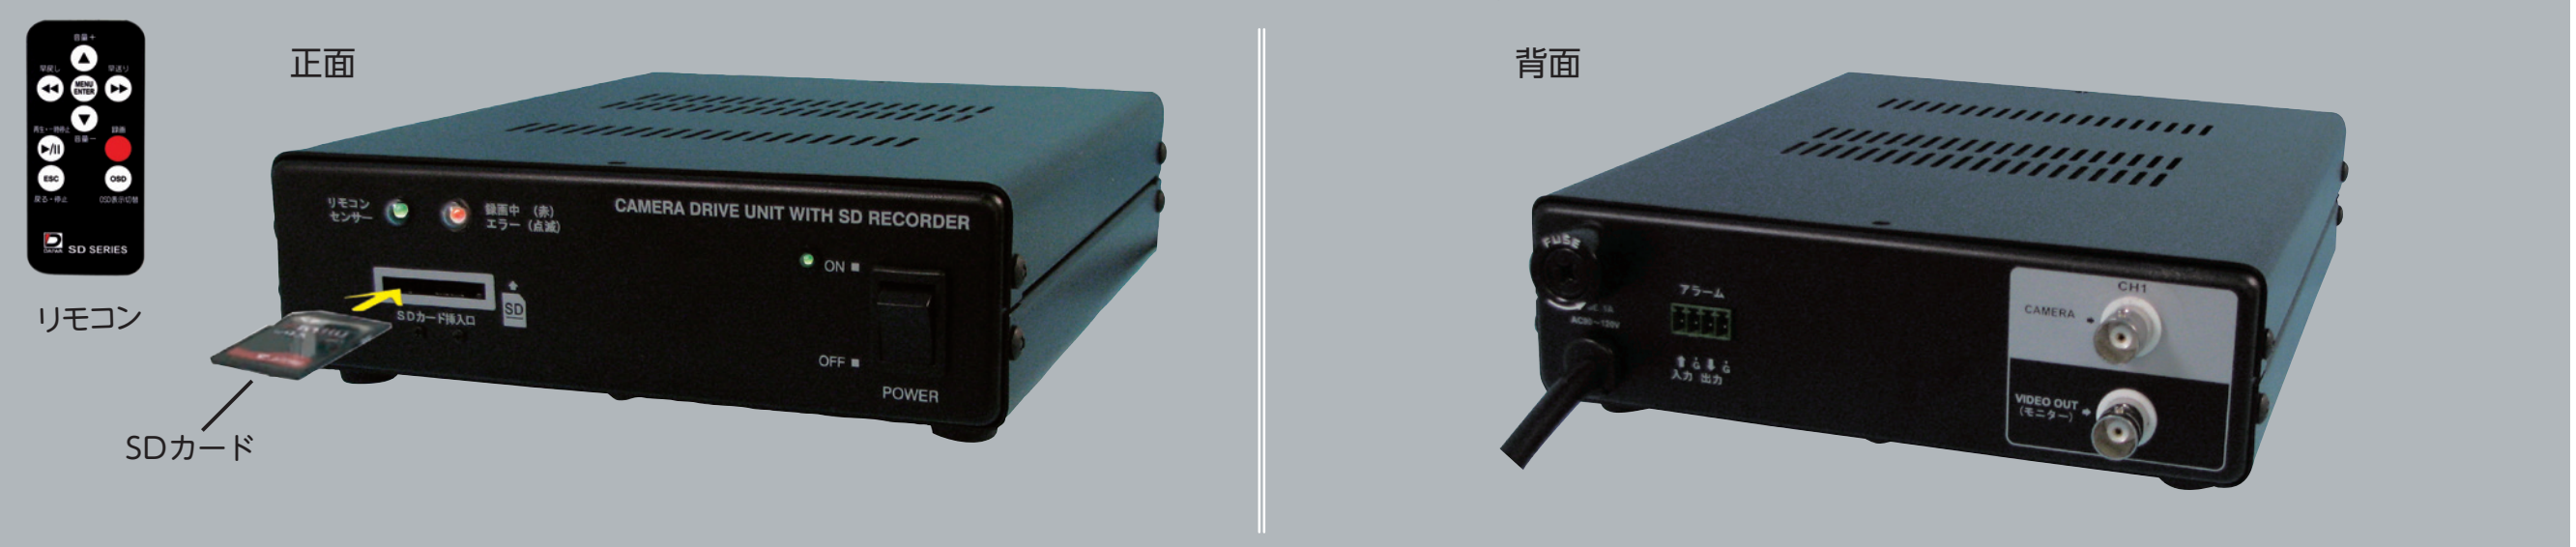

SDカードの録画時間は P.4～5参照

※ SDカード別売

特徴

- 960H（960×480）解像度の録画に対応
- 同軸ケーブル1本に映像信号と電源を重畳
- SD 録画機内蔵(1GB ～ 128GB 対応)
- 屋外型防水カメラやバンダルドームカメラなどで取り出しの手間がかかるSDカードの録画チェックに便利。

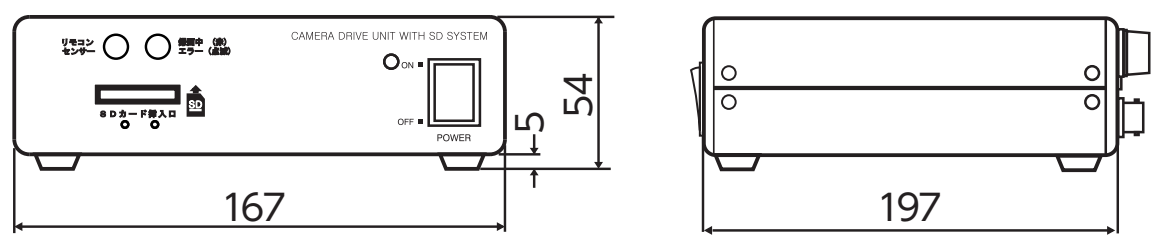

壁付け用L型金具 **BR-LK01** P.14 参照

仕 様

	CCU-101SD
カメラ信号入力／映像出力	1.0Vp-p/75Ω　1ch BNC
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧・電流	DC400mA(DC 出力 18V 以上)
ヒューズ	AC1A
消費電力(最大)	21.9W
動作温度	−10℃～ 40℃
外形寸法	167(W) × 54(H) × 197(D)mm
重量	2kg
オプション	壁付け用L型金具 **BR-LK01** P.14 参照

ワンケーブルカメラの接続

(適合機種以外を接続しますと故障しますのでご注意ください。)

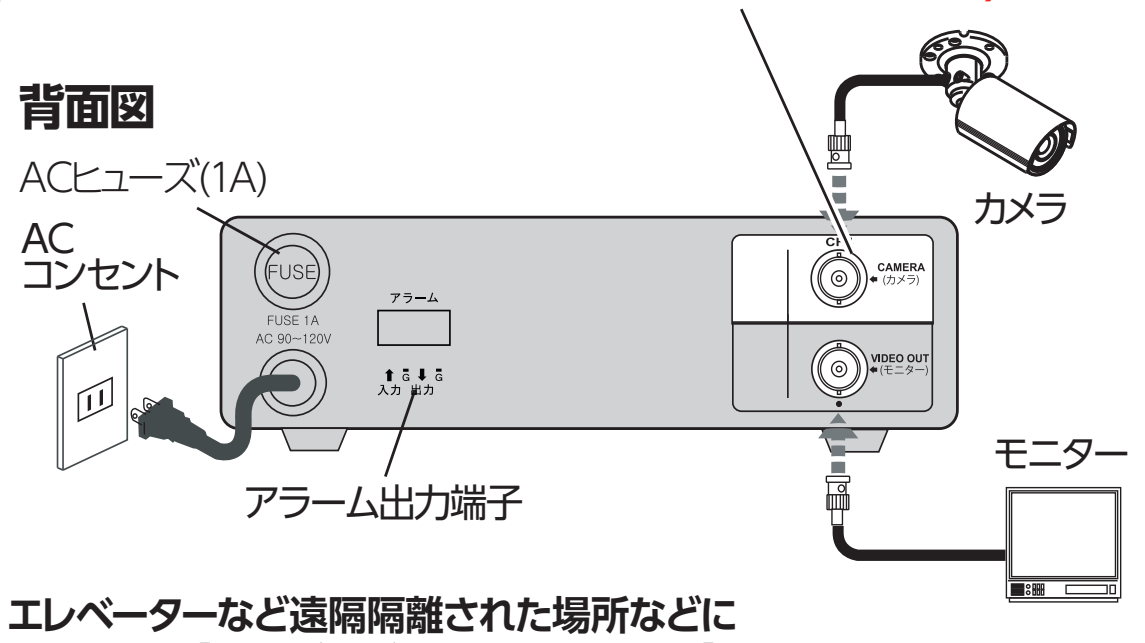

エレベーターなど遠隔隔離された場所などに設置された【小型バンダルミニドームカメラ】を手元で録画チェック。

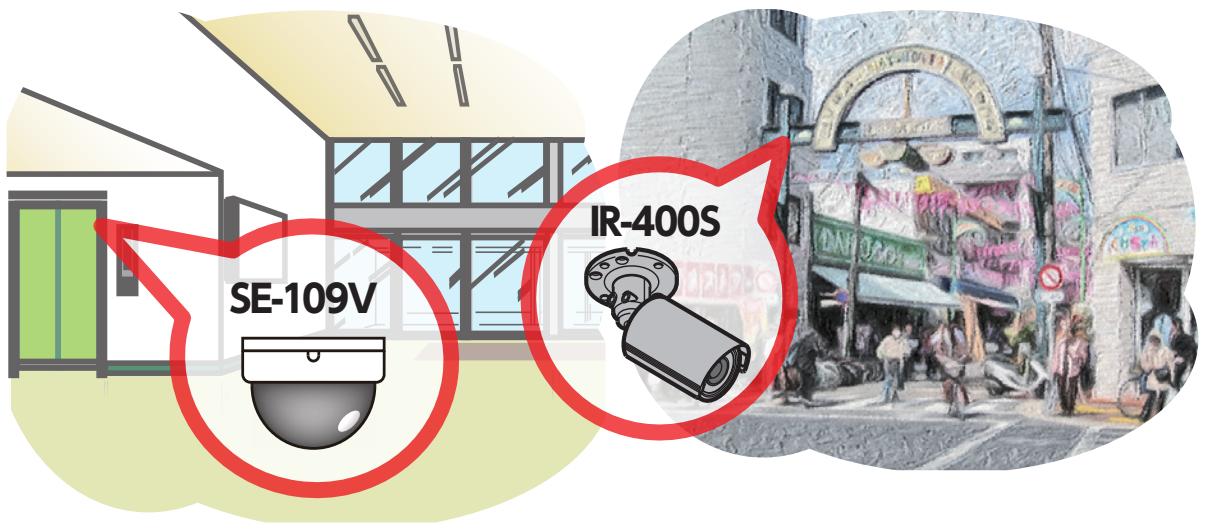

ワンケーブル変換ユニット

CPM-400

単体商品
本体希望小売価格 ￥10,000(税別)



※ドライブユニットは別売です。
JAN コード 4510934910536

仕 様

使用適合カメラ	DC12V
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
電源入力	専用コントローラ CCU シリーズ
電源出力	DC12V 400mA(最大)
周囲温度	0℃～ 40℃
外形寸法	本体 W66×H24×D70.5mm
重量	260g(プレート 90g 含)
付属品	カメラ本体に取付用ビス×1

CPM-400機器接続図

(**CPM-400** はカメラ1台に対し1個必要です。)

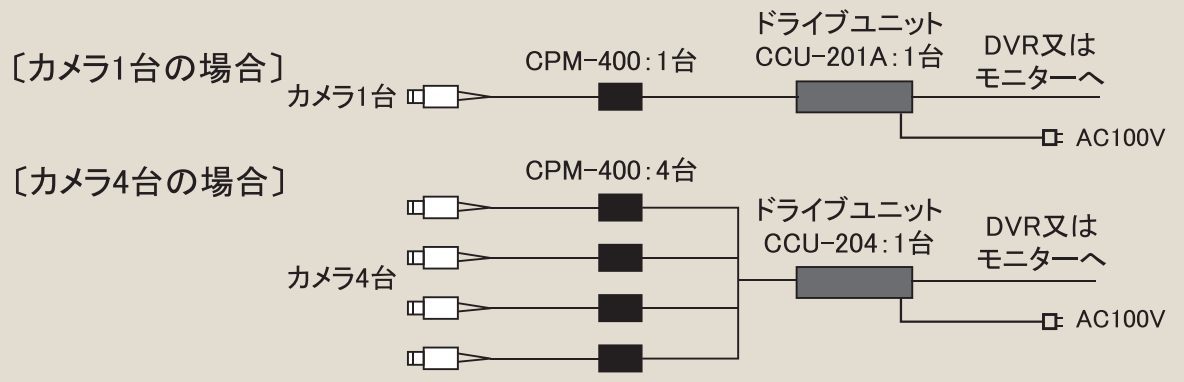

VPM-401

ワンケーブル変換ユニット＋ドライブユニット(セット商品)
本体希望小売価 オープン価格

ワンケーブルカメラ入替時既存の同軸ケーブルをそのまま利用して、安価なDC12Vカメラを設置することが出来ます。

ワンケーブル変換ユニット **CPM-400**　＋　ドライブユニット **CCU-201A**

JAN コード 4510934910574

VPM-401

- 消費電流DC12V400mA以下のカメラに対応
- 同軸ケーブル5C-2Vで最大400m配線可能
- 他メーカーDC12V電源カメラに対応



(取付例)

ご使用のカメラにカメラ取付穴がある場合は、付属ビスでカメラ本体にCPM-400を取り付けることが出来ます。

DC12Vマルチ電源（10ch）

PSE 規格

PS-2520

JAN コード 4510934009315
本体希望小売価格 ¥27,000（税別）

特徴

- DC12V出力、連続5A
- シンプルなコンパクト設計
- ACコンセントを設置（2ケ／トータル最大300W）
- 保護回路は、定格以上の電流が流れた場合は、自動遮断し電源を一旦OFFにし再度ONにすると自動復帰します。



仕　様

	PS-2520
入力電圧範囲	AC90～120V　50／60Hz
出力電圧／電流	DC12V／5A
ヒューズ	4A
保護回路	DC: 過電流（5.5A）　自動遮断、AC: ヒューズ溶断
消費電力	110 W（連続 DC12V/5A 時）
動作温度／湿度	-10℃～40℃
外形寸法／重量	167(W) × 54(H) × 157(D)mm ／ 1.12kg

壁付け用Ｌ型金具（DVR、CCU-201A, CCU-204, PS-2520専用）

BR-LK01

JAN コード 4510934911069
本体希望小売価格 オープン価格



取付け例（PS-2520）



重量（2本1組）：145g

※BR-LK01 を機器に取付ける場合は、必ず付属のネジを使用してください。
それ以外のネジを使用すると、故障の原因となりますのでご注意ください。

ACアダプター

PSE 規格

GE0101U-1210　GE0101U-1210B

本体希望小売価格 ¥4,000（税別）　本体希望小売価格 ¥4,000（税別）

GE0101U-1210（プラグ型）

プラグの極性

GE0101U-1210B（先バラ型）

ケーブル先バラ型

GE0101U-1210 ：JAN コード 4510934911489
GE0101U-1210B：JAN コード 4510934911496

仕　様	
定格入力	AC100V～120V　50／60Hz
定格出力	DC12V／1A
外形寸法	33(W) × 24(H) × 46(D)mm
重量（共通）	85g（ケーブルを含む）
ケーブル長	1.8 m

GE0101U-1210/B 共通

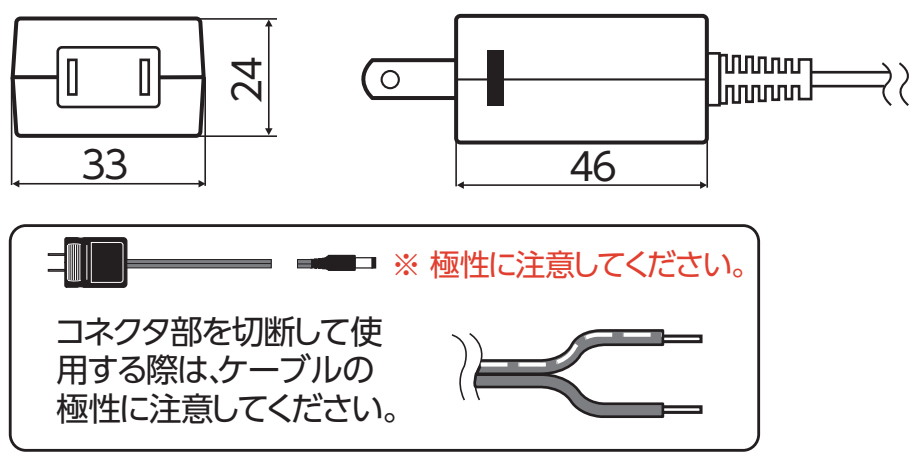

NT24-1S1220　NT24-1S1220B

本体希望小売価格 ¥8,000（税別）　本体希望小売価格 ¥8,000（税別）

NT24-1S1220（プラグ型）

プラグの極性

NT24-1S1220 ：JAN コード 4510934911076
NT24-1S1220B：JAN コード 4510934911106

NT24-1S1220B（先バラ型）

ケーブル先バラ型

仕　様	
定格入力	AC100V～120V　50／60Hz
定格出力	DC12V／2A
外形寸法	50(W)×32(H)×93(D)mm
重量（共通）	NT24-1S1220：190g（ケーブルを含む） NT24-1S1220B：188g（ケーブルを含む）
ケーブル長	1.6 m

NT24-1S1220/B 共通

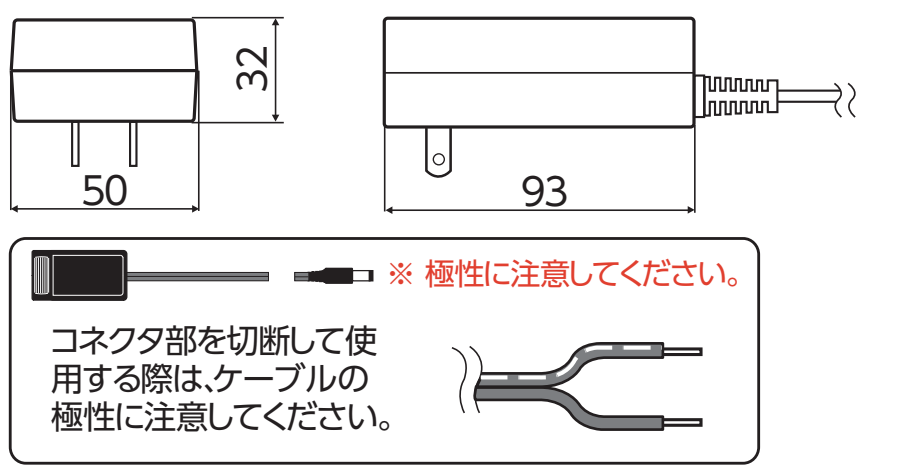

■ DC12V 供給カメラ4台構成例

映像信号は同軸ケーブル(3C-2V/5C-2V)、DCは、電源ケーブル(AE線(OP線))でそれぞれ配線し構築するカメラシステム。

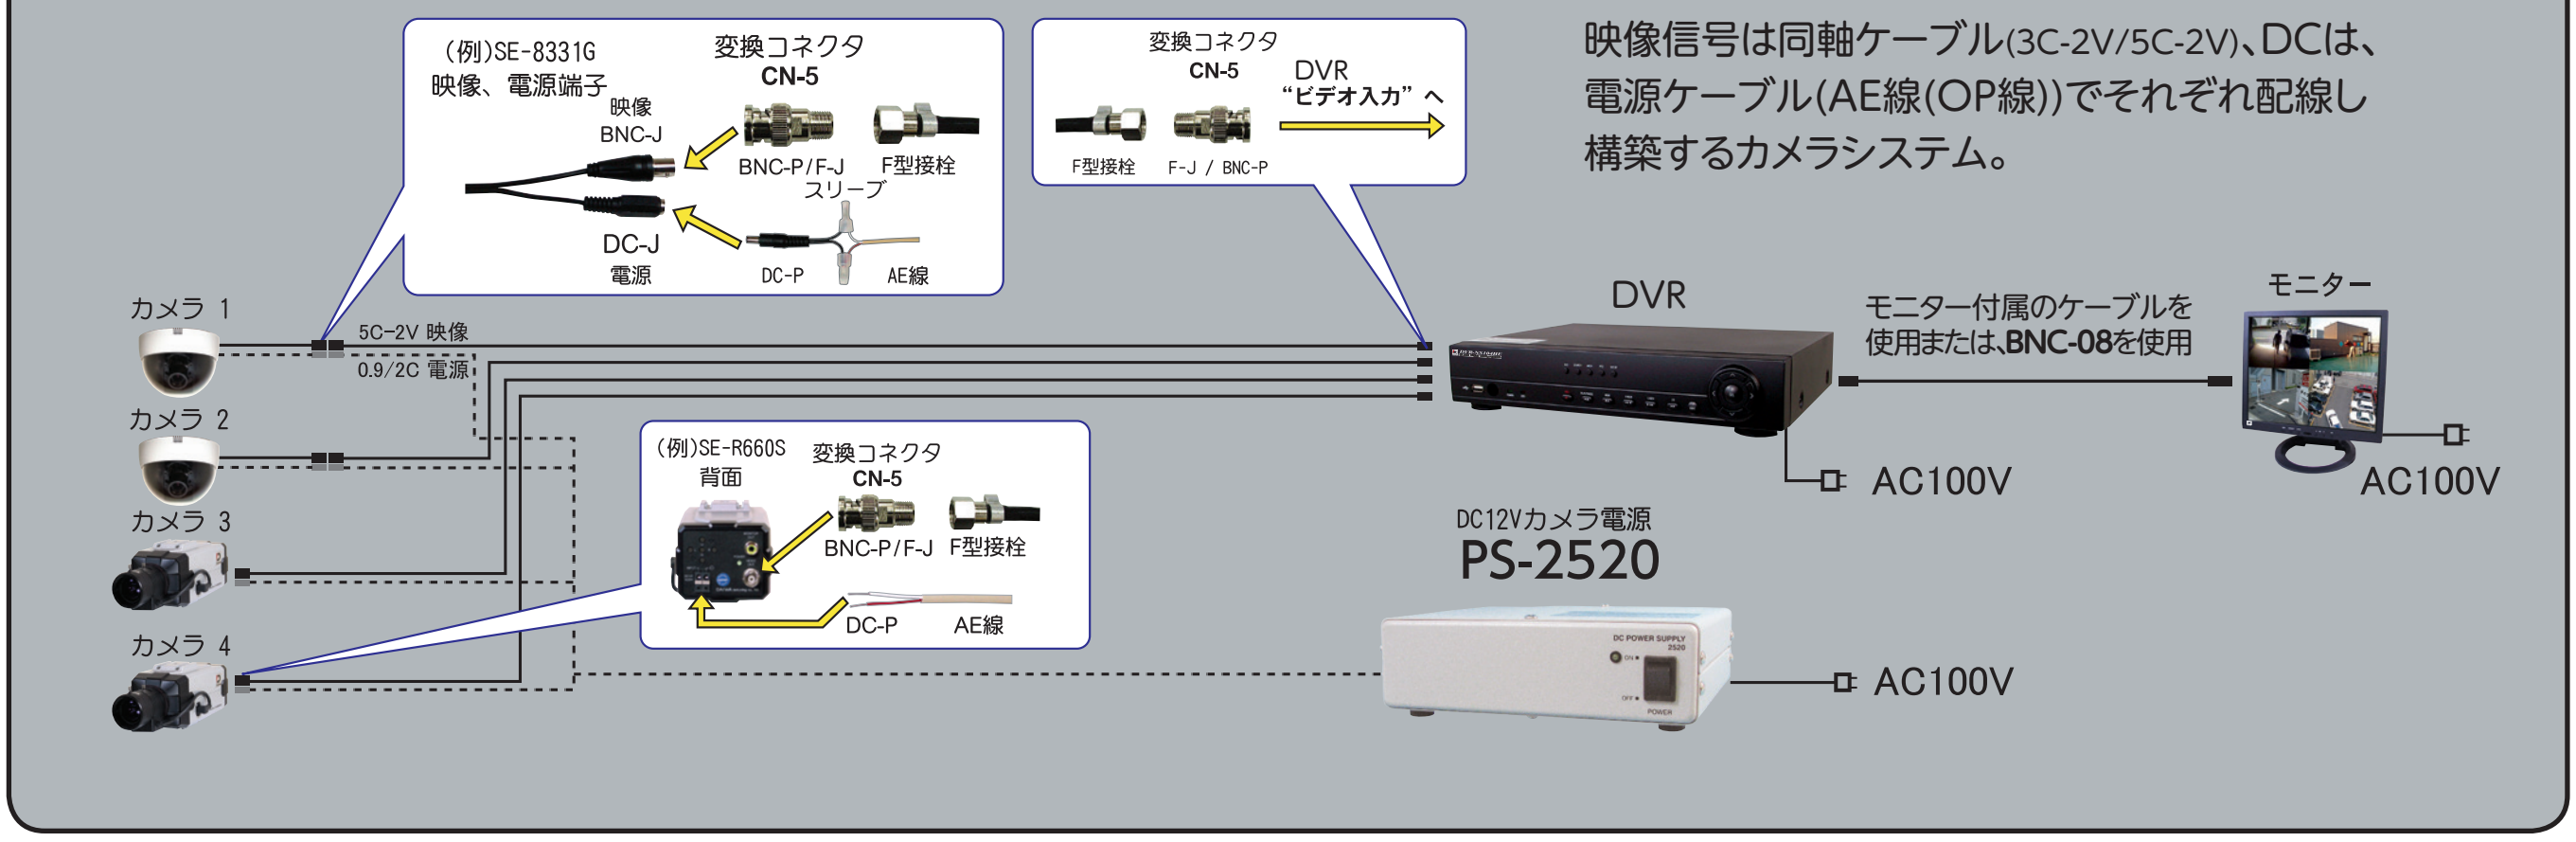

モニター

MCL-174S (17″)
本体希望小売価格 オープン価格

MCL-194S (19″)
本体希望小売価格 オープン価格

VESA100 準拠
※液晶パネル保護カバー付

MCL-174S :
JAN コード 4510934911458

MCL-194S :
JAN コード 4510934911465

仕 様	
LCD パネル	17 インチ TFT 液晶パネル (174S) 19 インチ TFT 液晶パネル (194S)
画面サイズ	338(H) × 278(V)mm (174S) 374(H) × 300(V)mm (194S)
最大表示解像度	1280 × 1024
画面輝度	250cd/㎡
映像入力端子	BNC × 1、S-Video × 1、HDMI × 1 アナログ RGB
音声入力	RCA x 1
音声出力	2W x 2(スピーカー)
電圧	DC12V
消費電力	35W
外形寸法	372(W) × 380(H) × 224(D)mm(174S) 410(W) × 420(H) × 224(D)mm(194S)
重量	4.0kg (174S)、4.5kg (194S)

付属品 : AC アダプタ、DsubCord(15Pin)
※液晶パネル保護カバー付　※キーロック機能
※ノイズリダクション機能付

LCD-AD172SEB (17″)
本体希望小売価格 オープン価格

LCD-AD191SEB (19″)
本体希望小売価格 オープン価格

［アイ・オー・データ機器 製］
※PC 用デジタル／アナログ両対応

LCD-AD172SEB

LCD-AD191SEB

仕 様	
パネルタイプ	TFT17 型スクエア (172SEB) TFT19 型スクエア (191SEB) LED ／非光沢パネル
表示面積	337.92 (H) × 270.336 (V)mm (172SEB) 376.32 (H) × 301.06 (V)mm (191SEB)
最大表示解像度	1280 × 1024
画面輝度	250cd/㎡
映像入力端子	アナログ RGB DVI-D (HDCP 対応) (172SEB) デジタル HDCP 対応 DVI-D(191SEB)
音声入力	ステレオミニジャック φ 3.5
音声出力	1W+1W(ステレオ)
電圧	AC100V　50 ／60Hz
消費電力	通常 :13.0W 待機時 :0.5W(172SEB) 通常 :14.6W 待機時 :0.4W(172SEB)
外形寸法(スタンドあり)	370(W)×380(H)×178(D)mm (172SEB) 407(W)×407 (H)×178(D)mm (191SEB)
重量 (スタンドあり)	2.8kg (172SEB) 3.3kg (191SEB)

付属品 : 取扱説明書 (保証書含む)、電源コード (1.8m)
アナログ RGB ケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)、DVI-D ケーブル (1.5m) (191SEB のみ)

LCD-MF243EBR (23.6″)
本体希望小売価格 オープン価格

［アイ・オー・データ機器 製］

LCD-MF243EBR

仕 様	
パネルタイプ	23.6インチTFT液晶パネル
表示面積	521.28 (H) × 293.22(V)mm
最大表示解像度	1920x1080
画面輝度	300cd/㎡
映像入力端子	アナログ RGB、デジタル HDCP 対応 DVI-D、HDMI
音声入力	ステレオミニジャック φ 3.5
音声出力	2W+2W(ステレオ)
電圧	AC100V　50 ／60Hz
消費電力	通常 :17.9W 待機時 :0.3W
外形寸法(スタンドあり)	556(W) × 418(H) × 218(D)mm
重量 (スタンドあり)	4.5kg

付属品 : 取扱説明書 (保証書含む)、
アナログ RGB ケーブル (1.5m)、
DVI-D ケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)、
電源コード (1.8m)

壁付け用Ｌ型金具

HF-10C
JAN コード 4510934911472
本体希望小売価格 オープン価格

［ハイテクフォーラム製］
壁掛けタイプ

VESA75,100 準拠

- ●壁掛けチルトユニット (可動式)
- ● 0°～ -15°角度調整可能
- ●最大荷重 : 10kg
- ● 13 ～ 26 インチの液晶モニタが取付可能
  (モニタのインチ数は、あくまでも目安です。
  モニタの許容質量以下でご使用ください。)

外形寸法 :
160(W) × 135(H) × 63(D)mm
重量 : 600g

DKLK
本体希望小売価格 オープン価格

AVラック

仕 様	
材質	スチール
色	シルバー
棚数	2段
キャスター	有り
耐荷重 総積載荷重	120kg
外形寸法	600(W) × 510(H) × 450(D)mm
重量	6.5kg

※ AV ラック2段　※キャスター付き
※棚間隔調整可能

TH-W31
JAN コード 4510934912165
本体希望小売価格 オープン価格

［ハヤミ工産製］
※天井からテレビ画面センターまで 280/330/380 ミリの上下調節可能
※テレビの前後チルトや、左右への回転が可能

仕 様	
材質	鉄板焼付け塗装、鉄製丸パイプ焼付け塗装 アルミダイキャスト焼付け塗装
色	ホワイト
取付	VESA75M ／M 100M ／M
角度調整	図面参照金具のみでの動きです。
耐荷重 総積載荷重	10kg 以下 3 ～ 23 インチ (参考インチ)
重量	約 2.0kg

※結束バンド 3 本
※取付けネジ M4×12　4 個　※予備 4

ビデオスプリッター (映像分配器)

VS-4BNC
JAN コード 4510934909127
本体希望小売価格 ¥13,000(税別)



BNC タイプ4分配

映像入力× 1
映像出力× 4

※ ACアダプタ別売

仕 様	
ビデオ入力	1.0Vp-p 75 Ω BNCx1
ビデオ出力	1.0Vp-p 75 Ω BNCx4
入出力コネクタ	BNC/J
電源	DC12V
消費電流/消費電力	60mA ／ 0.72W
外形寸法	150(W)x75(H)x25(D)mm (突起物除く)
重量	300g

- ● 映像入力× 1　映像出力× 4
- ● 壁掛け可能、屋外用ボックスにも収納しやすい設計
- ● 増幅回路により、挿入損失の無い分配ができます。

VS-2BNC
JAN コード 4510934007250
価格 ¥7,000 (税別)

VS-3RCA
JAN コード 4510934007243
価格 ¥7,000 (税別)

BNC タイプ2分配

VS-2BNC

映像入力× 1
映像出力× 2

RCA タイプ3分配

VS-3RCA

映像入力× 1
映像出力× 3

※ ACアダプタ別売

仕 様	
ビデオ入力	**VS-2BNC** : 1.0Vp-p 75 Ω BNCx1 **VS-3RCA** : 1.0Vp-p 75 Ω RCAx1
ビデオ出力	**VS-2BNC** : 1.0Vp-p 75 Ω BNCx2 **VS-3RCA** : 1.0Vp-p 75 Ω RCAx3
入出力コネクタ	**VS-2BNC** : BNC/J, BNC/J **VS-3RCA** : RCA/J, RCA/J
電源 / 消費電流	**VS-2BNC** : DC12V ／25mA ／0.3W **VS-3RCA** : DC12V ／45mA ／0.54W
外形寸法	71(W)x115(H)x24(D)mm
重量	115g

● VS-2BNC は 1 映像を 2 分配、VS-3RCAは3分配できます。

ビデオアンプ (映像信号増幅器)

VA-6
JAN コード 4510934007281
本体希望小売価格 ¥7,000(税別)

映像入力× 1
映像出力× 1

※ ACアダプタ別売

仕 様	
ゲイン	MAX 6 dB
入力	75 Ω RCAx1
出力	75 Ω RCAx1
電源	DC12V
消費電流/消費電力	25mA ／ 0.3W
外形寸法	71(W)x115(H)x24(D)mm
重量	110g

- ● ケーブル減衰による映像劣化を補います。
- ● 映像信号の損出ポイントに、挿入してください。
- ● ゲインを上げ過ぎますと、映像がゆがんだりハレーションぎみになることがあります。

DVR-NS104HES
本体希望小売価格 ¥280,000(税別)

DVR-NS108HES
本体希望小売価格 ¥350,000(税別)

DVR-NS116HES
本体希望小売価格 ¥430,000(税別)

特徴

- H.264 画像圧縮方式で高画質長時間録画可能
- HDD1TB 内蔵式
- 記録、再生、ネットワーク、メニュー同時操作設定可能
- カメラコントロール機能内蔵
- 4ch 音声録音対応・動体検知・アラーム検知記録機能
- USB ポートやネットワークにより簡単に映像データのバックアップ機能
- マルチバックアップ機能装備
- スマートフォン対応 ●マウス対応

DVR-NS104HES : JAN コード 4510934911991
DVR-NS108HES : JAN コード 4510934912004
DVR-NS116HES : JAN コード 4510934912011

仕様

		DVR-NS104HES	DVR-NS108HES	DVR-NS116HES
記録メディア		HDD1TB(SATA)		
映像圧縮方式		H.264		
映像入力		4ch(BNC)	8ch(BNC)	16ch(BNC)
映像圧縮方式	入力	4/8/16ch コンポジット、1.0Vp-p、75 オーム		
	出力	1HDMI+1VGA+1CVBS(VGA:1024 × 768 設定時) 1HDMI+1VGA+1 スポット (VGA:1280 × 1024 設定時)		
音声入力		4ch(RCA)		
音声出力		1ch(RCA)		
アラーム入力		4ch(NO/NC)		
アラーム出力		1ch (センサー検知、モーション検知、ビデオロス)		
アラームブザー		HDD エラー、ビデオロス		
録画モード		常時、モーション、センサー、スケジュール録画		
録画画質		5 段階		
録画レート	960 × 480	120フレーム / 秒		110フレーム / 秒
	720 × 480			
	360 × 240	120フレーム / 秒	240フレーム / 秒	480フレーム / 秒
画面表示		1/4 分割 / シーケンス	1/4/9 分割 / シーケンス	1/4/9/16 分割 / シーケンス
セキュリティ		ユーザ ID、パスワードによる認証		
バックアップ		USB、ネットワーク		
ネットワーク		10/100BASE-T		
DDNS		オリジナル DDNS、ユーザ指定 DDNS		
シリアルポート		USBX2、RS-485 × 1、SATA × 1 (使用不可)		
電源		AC アダプタ入力 100-240V 50/60Hz DC12V 3A		
動作温度/湿度		5℃~ 40℃/ 80% RH 以下 (ただし結露のないこと)		
外形寸法		340(W) × 67(H) × 262(D)mm ※コネクタは含まない		
重量		約 3Kg		
付属品		取扱説明書、AC アダプタ、リモコン、CD-ROM、単四電池× 2、マウス		
オプション		壁付け用 L 型金具 **BR-LK01** P.14 参照		

正面図

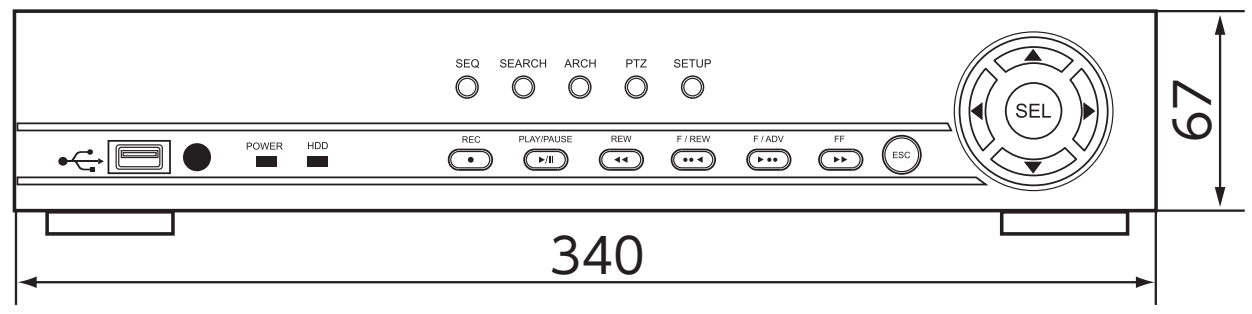

背面図 (4ch)

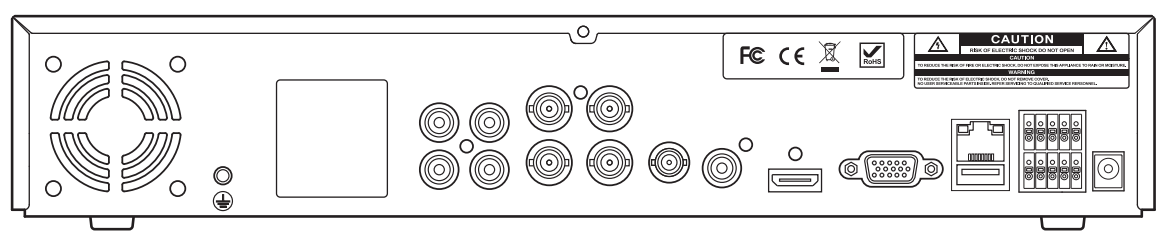

DVR-NS104HES

背面図 (8ch)



DVR-NS108HES

背面図 (16ch)



DVR-NS116HES

(mm)

■ 録画記録時間目安表

DVR-NS104HES 1TB

解像度	録画画質	録画フレーム数 480f/s	240f/s	120f/s	96f/s	64f/s	32f/s	16f/s
960 × 480	最高	—	—	約 8 日	約 10 日	約 12 日	約 15 日	約 24 日
	高	—	—	約 9 日	約 12 日	約 14 日	約 19 日	約 30 日
	中	—	—	約 13 日	約 16 日	約 19 日	約 25 日	約 40 日
	標準	—	—	約 15 日	約 19 日	約 23 日	約 30 日	約 48 日
	ネットワーク	—	—	約 19 日	約 23 日	約 28 日	約 37 日	約 59 日
720 × 480	最高	—	—	約 8 日	約 10 日	約 12 日	約 15 日	約 24 日
	高	—	—	約 9 日	約 12 日	約 14 日	約 19 日	約 30 日
	中	—	—	約 13 日	約 16 日	約 19 日	約 25 日	約 40 日
	標準	—	—	約 15 日	約 19 日	約 23 日	約 30 日	約 48 日
	ネットワーク	—	—	約 19 日	約 23 日	約 28 日	約 37 日	約 59 日
360 × 240	最高	—	—	約 29 日	約 36 日	約 44 日	約 58 日	約 91 日
	高	—	—	約 36 日	約 44 日	約 54 日	約 71 日	約 112 日
	中	—	—	約 46 日	約 57 日	約 69 日	約 91 日	約 144 日
	標準	—	—	約 53 日	約 67 日	約 81 日	約 106 日	約 168 日
	ネットワーク	—	—	約 64 日	約 80 日	約 97 日	約 128 日	約 201 日

【注】ハードディスクについて

ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、25℃の環境にて通常 20,000 時間を超えると、書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になると、モーターやヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が 20,000 時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。
(但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。)

録画時間表は目安として参考にしてください。
被写体の動き等によって実際の録画時間と異なる場合があります。

DVR-NS108HES 1TB

解像度	録画画質	録画フレーム数 480f/s	240f/s	120f/s	96f/s	64f/s	32f/s	16f/s
960 × 480	最高	—	—	約 6 日	約 7 日	約 8 日	約 12 日	約 18 日
	高	—	—	約 7 日	約 8 日	約 9 日	約 15 日	約 22 日
	中	—	—	約 10 日	約 11 日	約 13 日	約 20 日	約 29 日
	標準	—	—	約 12 日	約 13 日	約 15 日	約 24 日	約 35 日
	ネットワーク	—	—	約 15 日	約 16 日	約 19 日	約 30 日	約 44 日
720 × 480	最高	—	—	約 6 日	約 7 日	約 8 日	約 12 日	約 18 日
	高	—	—	約 7 日	約 8 日	約 9 日	約 15 日	約 22 日
	中	—	—	約 10 日	約 11 日	約 13 日	約 20 日	約 29 日
	標準	—	—	約 12 日	約 13 日	約 15 日	約 24 日	約 35 日
	ネットワーク	—	—	約 15 日	約 16 日	約 19 日	約 30 日	約 44 日
360 × 240	最高	—	約 15 日	約 23 日	約 25 日	約 30 日	約 47 日	約 69 日
	高	—	約 18 日	約 29 日	約 31 日	約 37 日	約 59 日	約 85 日
	中	—	約 24 日	約 38 日	約 41 日	約 49 日	約 77 日	約 112 日
	標準	—	約 29 日	約 44 日	約 48 日	約 57 日	約 90 日	約 132 日
	ネットワーク	—	約 35 日	約 54 日	約 59 日	約 70 日	約 111 日	約 161 日

DVR-NS116HES 1TB

解像度	録画画質	録画フレーム数 480f/s	240f/s	120f/s	96f/s	64f/s	32f/s	16f/s
960 × 480	最高	—	—	約 3 日	約 4 日	約 6 日	約 9 日	約 11 日
	高	—	—	約 4 日	約 5 日	約 7 日	約 11 日	約 14 日
	中	—	—	約 6 日	約 7 日	約 10 日	約 14 日	約 19 日
	標準	—	—	約 7 日	約 8 日	約 12 日	約 17 日	約 23 日
	ネットワーク	—	—	約 9 日	約 10 日	約 15 日	約 22 日	約 28 日
720 × 480	最高	—	—	約 3 日	約 4 日	約 6 日	約 9 日	約 11 日
	高	—	—	約 4 日	約 5 日	約 7 日	約 11 日	約 14 日
	中	—	—	約 6 日	約 7 日	約 10 日	約 14 日	約 19 日
	標準	—	—	約 7 日	約 8 日	約 12 日	約 17 日	約 23 日
	ネットワーク	—	—	約 9 日	約 10 日	約 15 日	約 22 日	約 28 日
360 × 240	最高	約 7 日	約 12 日	約 16 日	約 17 日	約 24 日	約 35 日	約 45 日
	高	約 9 日	約 14 日	約 20 日	約 21 日	約 30 日	約 43 日	約 56 日
	中	約 12 日	約 19 日	約 27 日	約 28 日	約 39 日	約 57 日	約 74 日
	標準	約 15 日	約 23 日	約 32 日	約 33 日	約 47 日	約 68 日	約 88 日
	ネットワーク	約 18 日	約 28 日	約 40 日	約 41 日	約 58 日	約 84 日	約 109 日

MDVR-3000

JAN コード 4510934911564
本体希望小売価 ¥100,0000 税別)

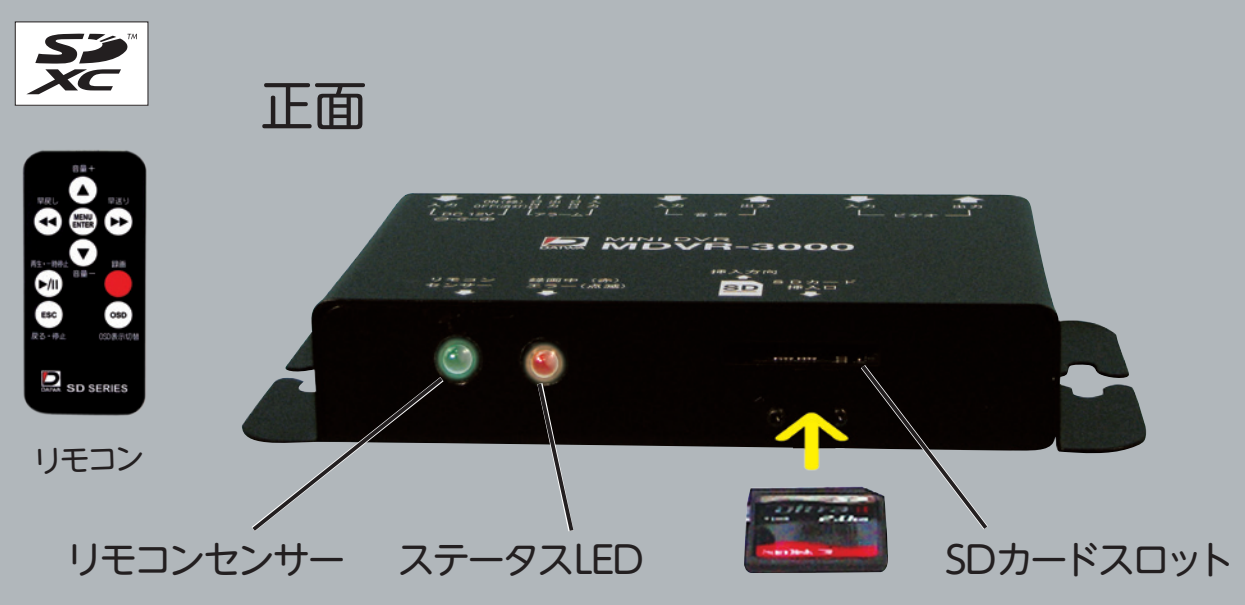

※ SDカード別売

特徴

- 960H（960x480）解像度の録画に対応。
- LED 表示により、録画状態の確認が容易。
- Windows Media Player など汎用 Player での再生が可能。
- 常時、イベント、手動の各録画モードで個別に解像度、フレームレート及び画質を設定可能。
- モーション検知範囲やレベルの設定が可能。
- イベント録画では、0～5 秒のプリ録画設定が可能。
- 録画ファイル名が撮影日時と録画モードで付けられているので、PC での確認が容易。

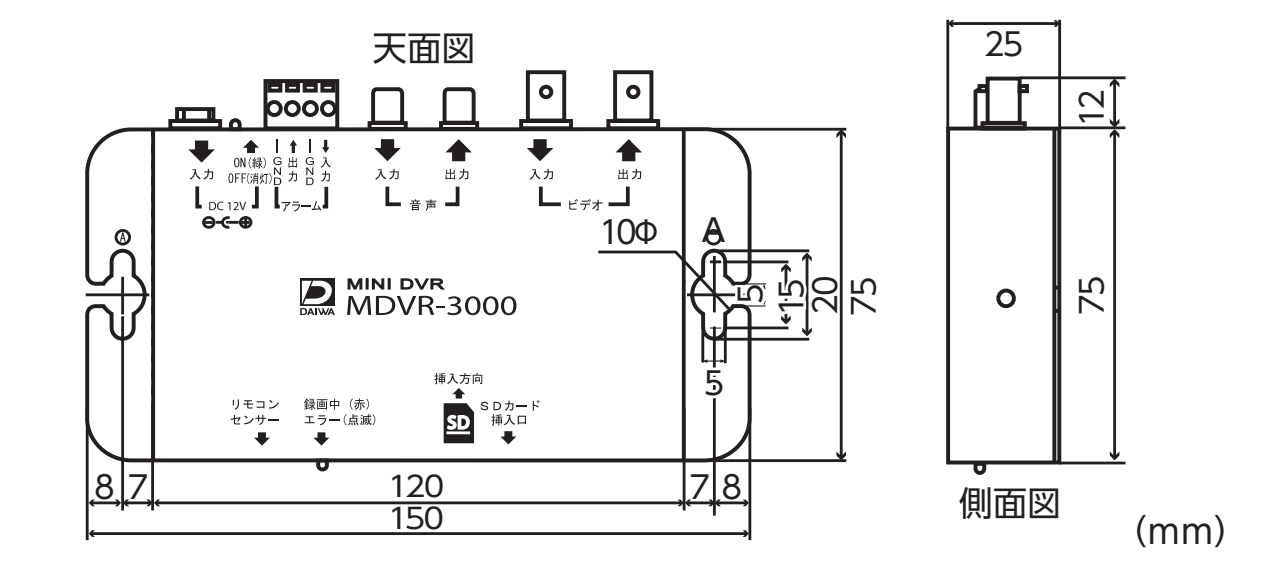

【注】SDカードについて
SDカードは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、32GB の SDカードで約10万回（約2年）書込可能です。
（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。）

多彩な録画モード

4つの録画モード（常時、イベント、スケジュール、手動）があります。

❶ 常時録画
システムが起動した後、自動で録画を開始し、電源 OFF されるまで継続します。

❷ イベント録画
イベント前記録時間（イベントが発生する直前の記録時間）は0～５秒の範囲で設定可能です。
また、イベント後記録時間（イベントが発生した直後の記録時間）は５～90 秒の範囲を５秒単位で設定が出来ます。
モーションとセンサー両方を検知して、録画する設定も可能です。
(a) モーション録画
モーション範囲や感度は、メインメニュー " 動作検知設定 " の " エリア設定 "" 感度設定 " で行います。
(b) センサー検知
センサーは、メインメニューでシステム設定のアラーム入力で N.O. 又は N.C. を選択できます。

❸ スケジュール録画
指定した時間内で常時、イベント録画を行います。
設定する時刻で録画モードを選択します。

❹ 手動録画
リモートコントローラの " 録画 " ボタンを押すと録画モードに関わらず、すぐに録画が開始されます。

※録画時間は、**SDカメラシリーズ**（P.4、5）の『**録画記録時間目安表**』を参考にしてください。

仕　様					
映像入力/出力	BNC x1 ／BNC x1		再生	機能	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
音声入力/出力	RCA-J x1 ／RCA-J x1		再生	スピード	x1 ／x2 ／x4 ／x8 ／x16 ／x32
I/O	センサー入力	無電圧接点（N.O,N.C 切替可）x1	表示	LED（赤色）	録画状態表示 点灯：録画中及び待機中 点滅：SD カード異常、未挿入及びフォーマット中 消灯：録画停止中
I/O	アラーム出力	オープンコレクタ出力 x1（モーション検出）			
I/O	絶対最大定格	電圧 DC30V 電流 50mA			
記録メディア	SD カード	1GB ～ 128GB	電源入力／消費電力	DC12V ／ 1.9W	
録画	解像度	フレームレート：960 x 480 , 720 x 480 , 360 x 240 / 1 ～ 30fps モード：常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止 モーション検出：範囲及び感度設定可	動作温度／湿度	30 ～ 80%RH ／ -10 ～ +50℃	
			外形寸法／重量	150(W) × 75(D) × 25(H)mm ／ 285g	
			付属品	AC アダプタ、リモコン	

■ 接続例

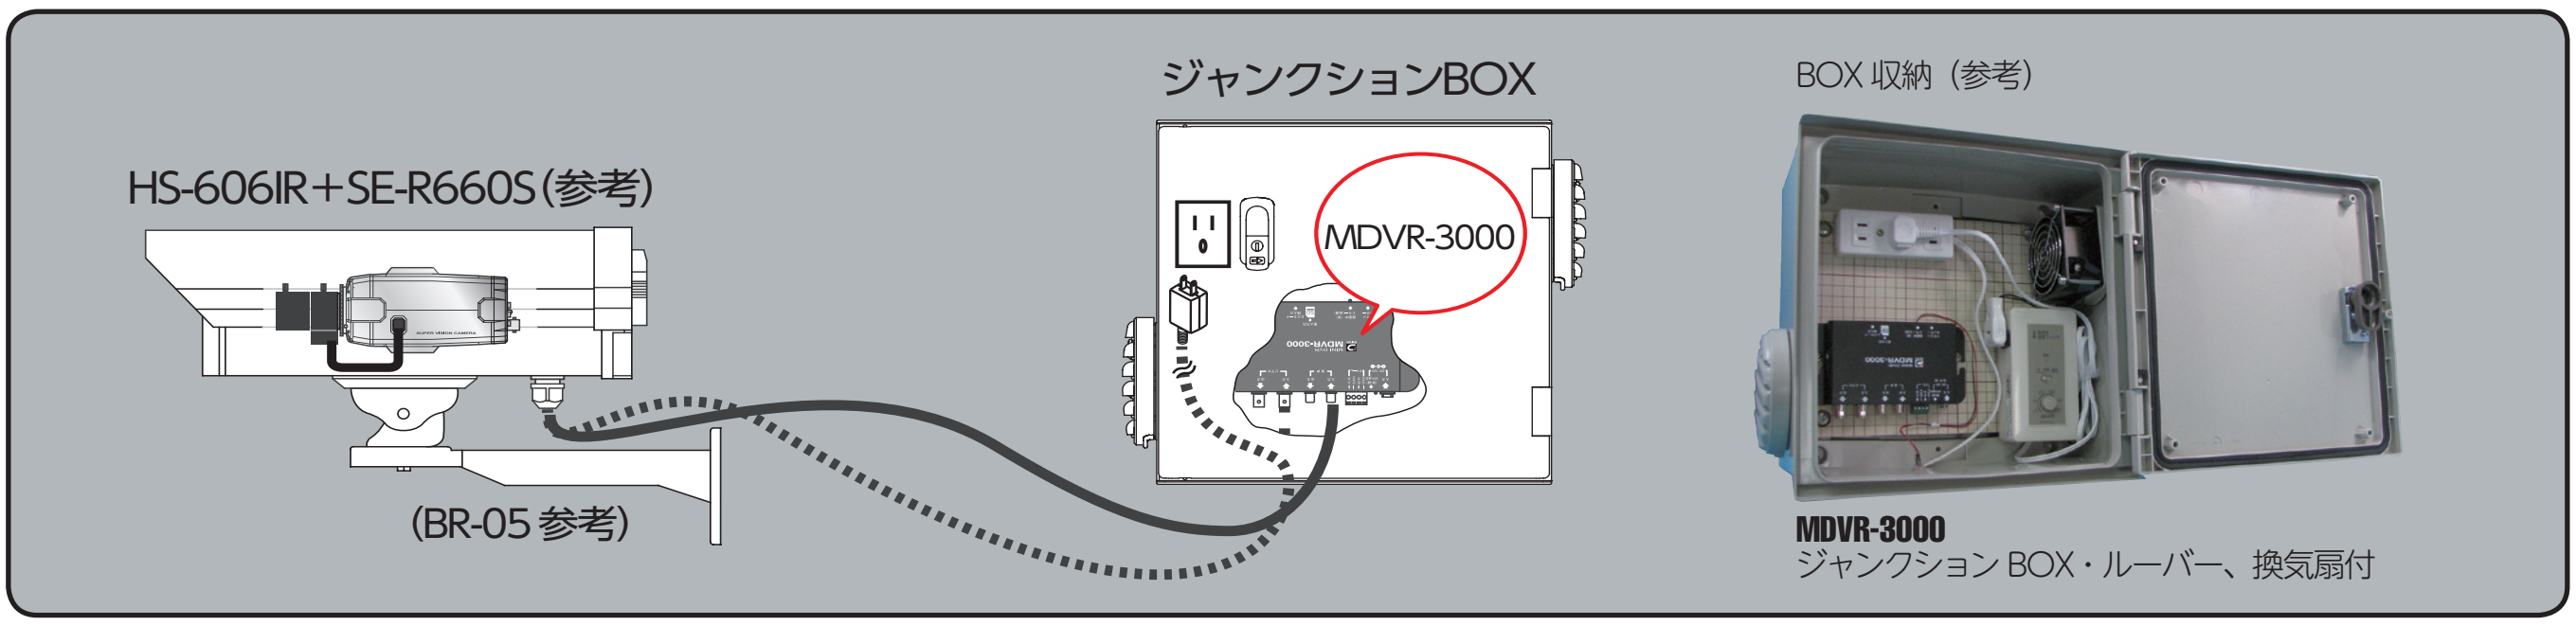

IP-H700P
JAN コード 4510934911731
本体希望小売価格 ￥130,000(税別)

IP-H800P
JAN コード 4510934911762
本体希望小売価格 ￥145,000(税別)

IP-H800PV (IP66適合)
JAN コード 4510934911779
本体希望小売価格 ￥165,000(税別)

デジタル高画質画像

※レンズ、電源、ブラケット別売

※電源別売

バンダルドーム型
強化プラスチック防破壊型ドーム

特徴

- デジタル高画質
- フルHD1080P 30FPS 対応
- H.264/MPEG-4/M-JPEG 3 ストリーミング対応
- ICRフィルタ内蔵
- デジタルワイドダイナミックレンジ機能
- デイナイト切替照度調整可能
- 双方向音声
- シャッタースピード調整機能
- SD対応
- デジタルノイズリダクション



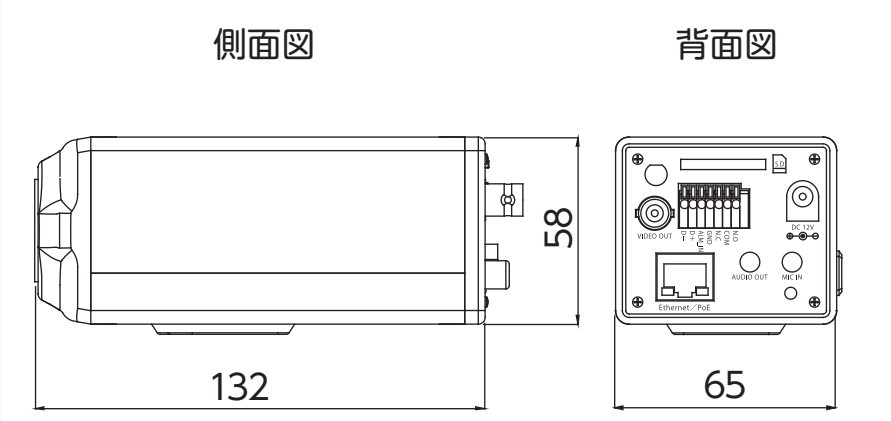

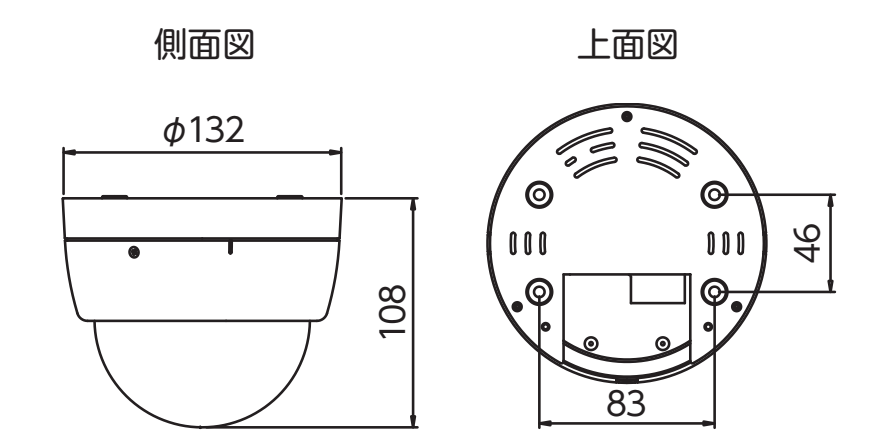

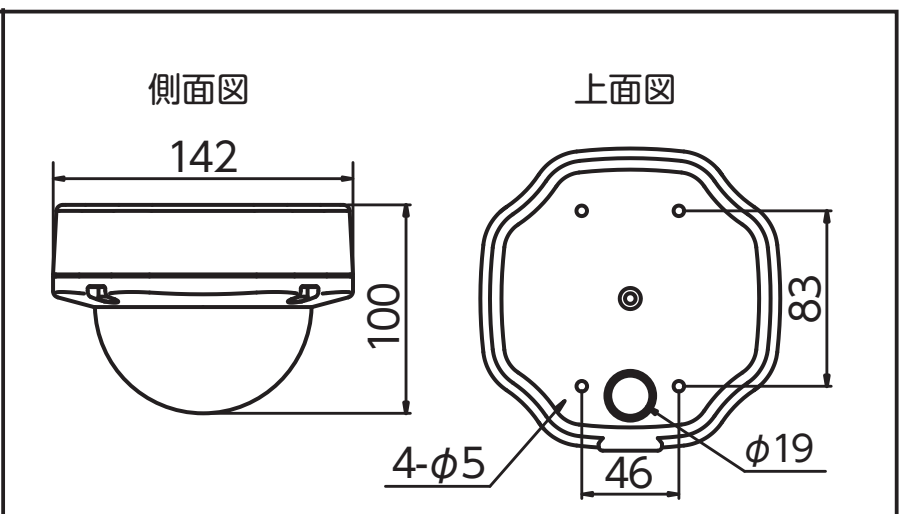

仕　様

	IP-H700P	IP-H800P	IP-H800PV
画像圧縮方式	3 ストリーミング：H.264/M-JPEG		
画像解像度	1920x1080/1280x720/640x480/320x240/176x144		
画像ビットレート調整	32K～8Mbps		
最大フレームレート	すべての解像度で 30fps まで		
セキュリティ	パスワード保護 /IP フィルタリング /HTTPS/IEEE802.1x		
プロトコル	Ipv4 ／ v6 ／ HTTP ／ HTTPs ／ QoSLayer3level ／ FTP/SMTP ／ Bonjour/UPnP ／ SNMPv1 ／ v2c ／ v3 ／ DNS ／ DDNS ／ NTP ／ RTSP ／ RTP/UDP/IEEE802.1x ／DHCP ／ アクセスリストによるフィルタリング		
同時接続	最大4ユーザ		
警報通知	SMTP/FTP/HTTP/SD カード		SMTP/FTP/HTTP/MicroSD カード
イベント前後録画	イベント前録画：0～5 秒、イベント後録画：0～5 秒、10 秒		
イメージセンサー	1/2.7 インチプログレッシブスキャン CMOS センサ 2 メガピクセル		
シャッタースピード	屋外／屋内／DC駆動／1/30,1/50,1/60,1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000		
ビデオアウト	BNC(1Vp-p,75 Ω)		
最低照度	0.05Lux(カラー) ／0.01Lux(白黒)		
レンズ	― (CSマウント)	3.0 ～ 9.0mm ／F1.8	
監視角度	―	水平(H)87.66 ～ 35.49°、垂直(V)56.74 ～20.41°	

	IP-H700P	IP-H800P	IP-H800PV
デイナイト	光センサモード／カラーモード (デイ)／白黒モード (ナイト)／時間モード／デジタル入力同期モード		
AGC	x8 ／x16 ／x24 ／x32 ／x48 ／x64		
電子感度アップ	1/30,1/15,1/10,1/5		
D-WDR	OFF、1～8 レベル		
DNR	OFF、3D(1～9 レベル)、2D(1～9 レベル)		
画像反転	フリップ、ミラー		
音声／圧縮方式	双方向 (半2 重)／ G.711(64Kbps) ／G.726(24Kbps) ／G.726(32Kbps)		
ネットワーク	イーサネット (10Base-T／100Base-TX) ／PoE		
SDカード	SDカード (32GB)		MicroSD カード(32GB)
電源	DC12V：最大 2.88W PoE：最大 3.48W	DC12V：最大 3.84W (IR ON 時) PoE：最大 4.8W (IR ON 時)	
寸法／重量	65(W)x58(H)x132(D)mm 500g	132(ϕ)x108(H)mm 680g	142(ϕ)x100(H)mm 1.3kg
動作温度	0℃～ +45℃	-10℃～ +45℃	
付属品	簡易マニュアル、CD プレート CS リング、六角レンチ	簡易マニュアル、CD ビス一式、ウォールプラグ	簡易マニュアル、CD ビス一式、ウォールプラグ、六角レンチ、スターレンチ等

■ ネットワークシステムの例

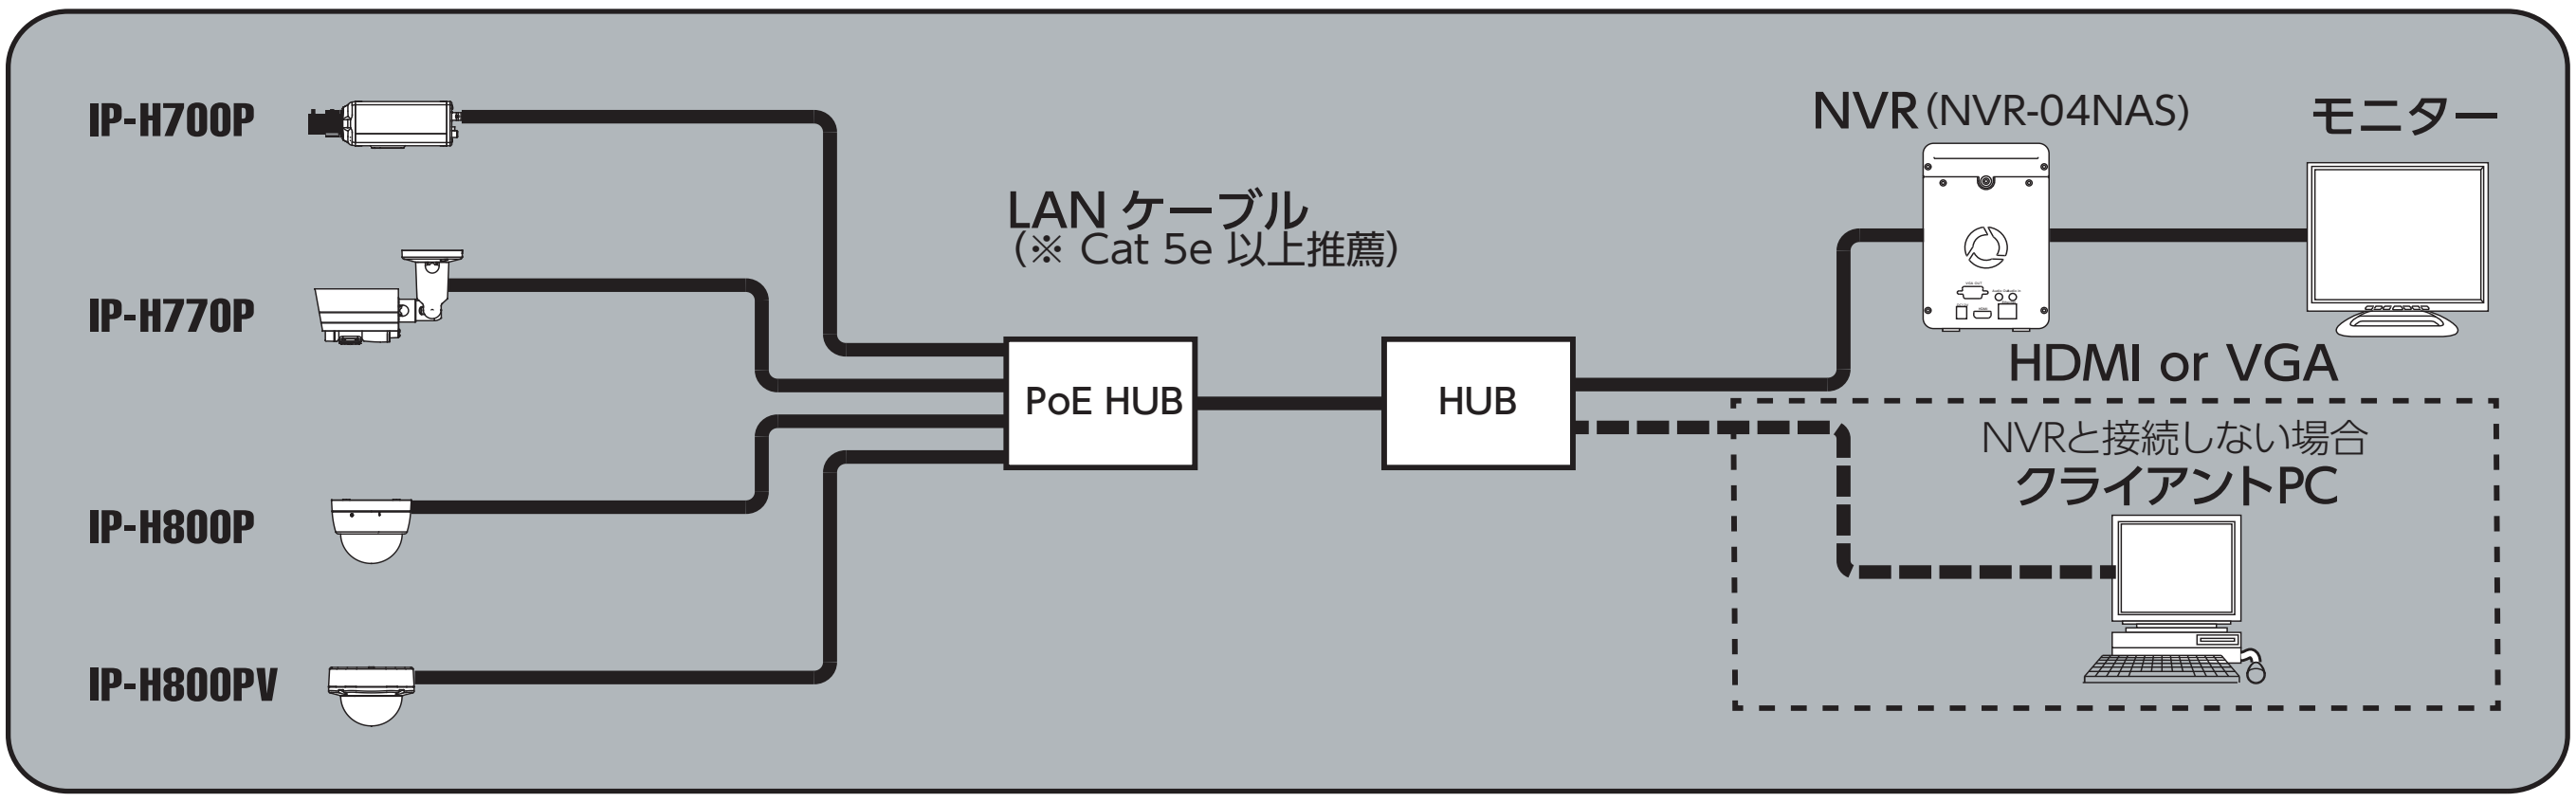

IP-H770P (IP66適合)

JAN コード 4510934911748
本体希望小売価格 ￥160,000(税別)

IP-H780P (IP66適合) NEW

JAN コード 4510934912110
本体希望小売価格 ￥180,000(税別)

デジタル高画質画像

※電源別売

AUTO FOCUS ZOOM カメラ

※電源別売

特徴

- デジタル高画質
- フル HD1080P 30FPS 対応
- H.264/MPEG-4/M-JPEG 3 ストリーミング対応
- ICR フィルタ内蔵
- デイナイト切替照度調整可能
- デジタルワイドダイナミックレンジ機能
- デジタルノイズリダクション

特徴

- フォーカス・ズームを PC で簡単にセット可能
- フル HD1080P 30FPS 対応
- H.264/MPEG-4/M-JPEG 3 ストリーミング対応
- デジタルワイドダイナミックレンジ機能
- デジタルノイズリダクション
- デイナイト切替照度調整可能
- 切替照度調整
- ICR フィルタ内蔵
- Micro SD 対応

IP-H770 カメラ本体外形図

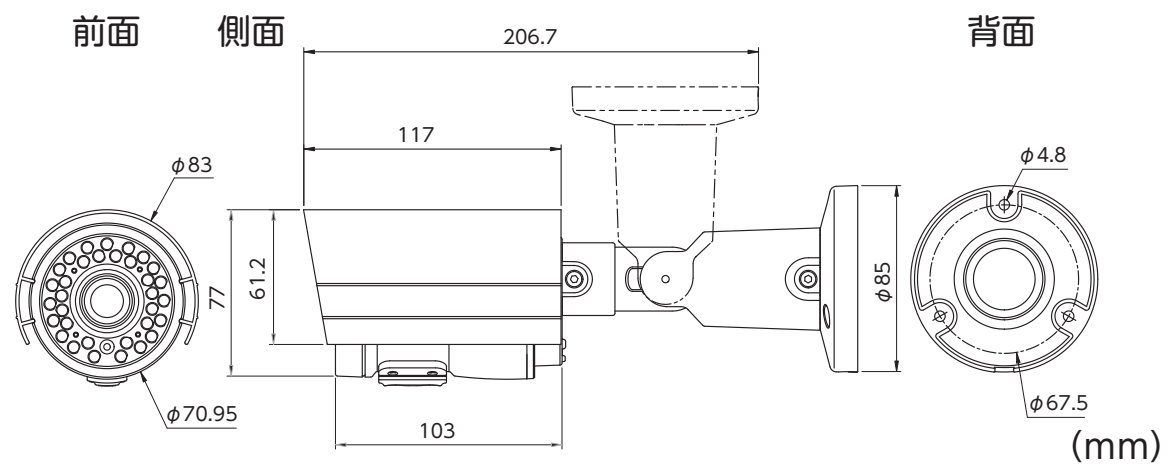

IP-H780 カメラ本体外形図

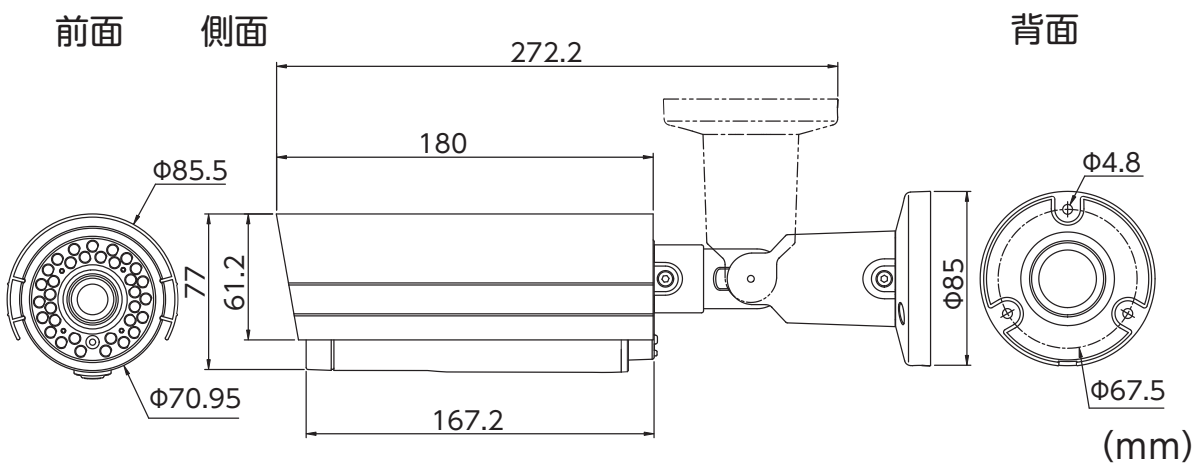

仕　様

	IP-H770P	IP-H780P
画像圧縮方式	3 ストリーミング：H.264/M-JPEG	
画像解像度	1920x1080/1280x720/640x480/320x240/176x144	
画像ビットレート調整	32K ～ 8Mbps	
最大フレームレート	すべての解像度で 30fps まで	
セキュリティ	パスワード保護 /IP フィルタリング /HTTPS/IEEE802.1x	
プロトコル	Ipv4/v6/HTTP/HTTPs/QoSLayer3level/FTP/SMTP/Bonjour/ UPnP/SNMPv1/v2c/v3/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/UDP/ IEEE802.1x/DHCP/ アクセスリストによるフィルタリング	
同時接続	最大 4 ユーザ	
警報通知	SMTP/FTP/HTTP/MicroSD カード	
イベント前後録画	イベント前録画：0 ～ 5 秒、イベント後録画：0 ～ 5 秒 ,10 秒	
イメージセンサー	1/2.7 インチ　プログレッシブスキャン CMOS センサ　2 メガピクセル	
シャッタースピード	屋外/屋内 /DC 駆動 1/30 ～ 1/10000	屋外/屋内 / 1/30 ～ 1/1000
ビデオアウト	BNC(1Vp-p,75 Ω)	
最低照度	0.05Lux(カラー)/0.01Lux(白黒)	0.1Lux(カラー)/0.05Lux(白黒)
レンズ	3.0 ～ 10.5mm/F1.4	2.8 ～ 12mm/F1.4
監視角度	水平(H)87.66～30.68°、垂直(V)56.74～17.54°	水平 (H)100.3 ～ 38.30°、垂直 (V)52.10 ～ 20.90°

	IP-H770P	IP-H780P
デイナイト	光センサモード / カラーモード（デイ）/ 白黒モード (ナイト)/ 時間モード / デジタル入力同期モード	
AGC	x8/x12/x16/x24/x32/x48/x64	
電子感度アップ	1/30,1/15,1/10,1/5	
D-WDR	OFF、1 ～ 8 レベル	
DNR	OFF、3D(1 ～ 9 レベル)、2D(1 ～ 9 レベル)	
画像反転	フリップ、ミラー　90°、270°	
音声	双方向 (半 2 重)	
圧縮方式	G.711(64Kbps)/G.726(24Kbps)/G.726(32Kbps)	
ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-TX)/PoE/WiFi (802.11/b/g/n)	
SDカード	MicroSD カード(64GB)	
電源	DC12V: 最大 4.8W（IROn 時）PoE: 最大 6.72W（IROn 時）	DC12V：最大 6.24W（IROn 時）PoE：最大 8.16W（IROn 時）
寸法／重量	85.5(ϕ)x117(D)mm／1kg	85.5(ϕ)x180(D)mm／1.1kg
動作温度	-10℃～ +50℃	-20℃～ +50℃
付属品	簡易マニュアル、CD、RJ 接続コネクタ、六角レンチ、ビス一式、ウォールプラグ	

B-770 ジャンクションBOX

JAN コード 4510934911755
本体希望小売価格￥20,000(税別)



外形寸法	136(ϕ)× 53(H)mm
重量	480g



■ IP-H770P IP-H780P 接続例

IP-S900PTZ

JANコード 4510934912127
本体希望小売価格￥420,000(税別)

IP-S910SP (IP66適合)

JANコード 4510934912134
本体希望小売価格￥520,000(税別)

デジタル高画質 PTZカメラ 屋内用 1.3M pixel

※電源別売

デジタル高画質 屋外用

屋外ハウジング(ファンヒータ付)

(Boxはポール取付型)

※電源別売

特徴

- デジタル高画質
- HD720P 30FPS 対応
- H.264/MPEG-4/M-JPEG 3ストリーミング対応
- ICRフィルタ内蔵
- デイナイト切替照度調整可能
- デジタルワイドダイナミックレンジ機能
- デジタルノイズリダクション
- MicroSD 対応
- パン動作0～360°、チルト動作0～90°
- オートパン機能

IP-S910SPカメラ本体ポール取付例

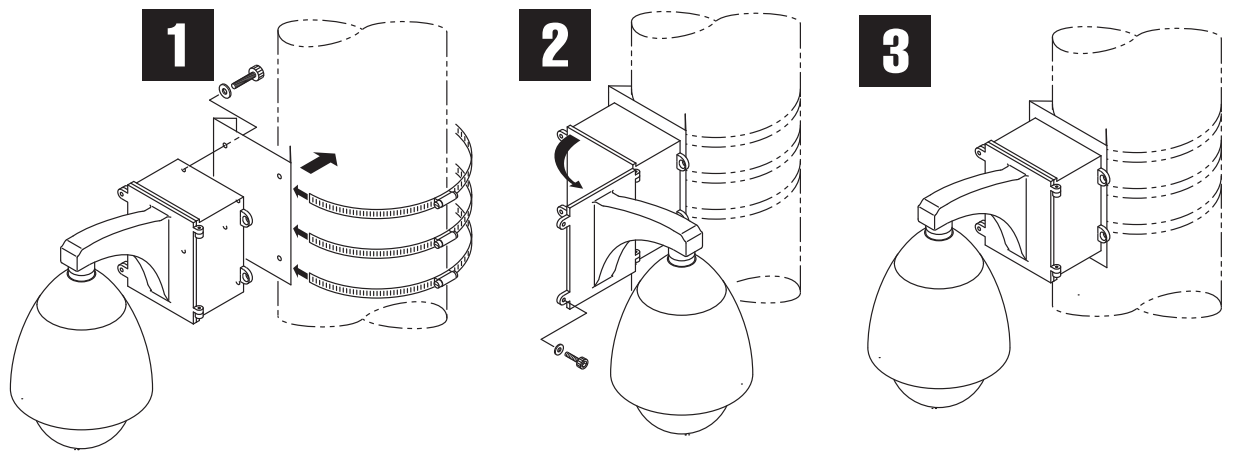



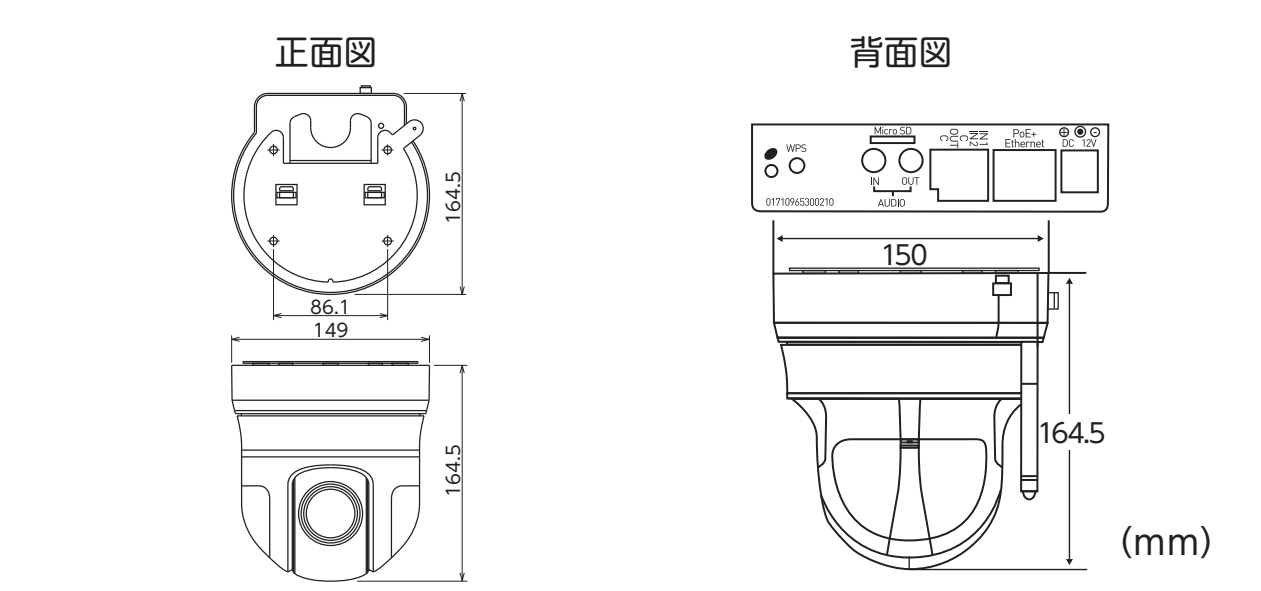

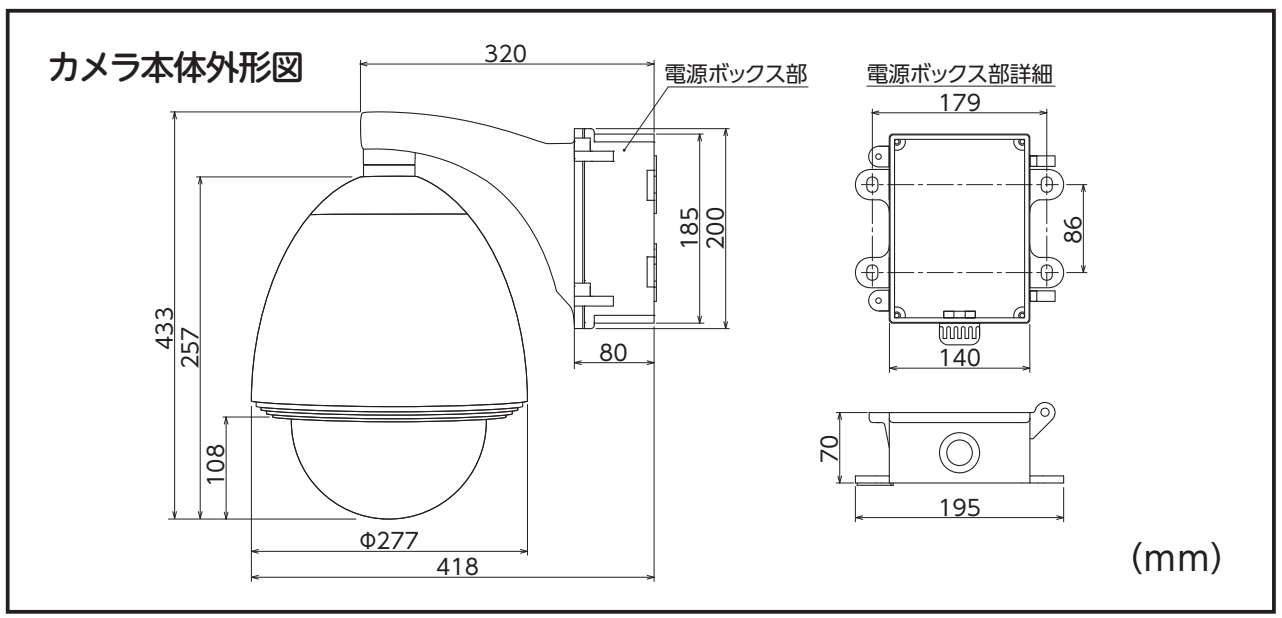

仕　様

	IP-S900PTZ	IP-S910SP
画像圧縮方式	3ストリーミング:H.264/M-JPEG／MPEG4（ストリーミング1,2)、MPEG4(3GPP)	
画像解像度	1280x1024／1280x960／1280x720／640x480／320x240／176x144	
画像ビットレート調整	32／48／64／96／128／192／256／320／384／448／512／576／640／704／768Kbps 1／1.5／2／2.5／3／3.5／4／5／6／7／8Mbps	
最大フレームレート	すべての解像度で30fpsまで	
セキュリティ	パスワード保護／IPフィルタリング／HTTPS／IEEE802.1x	
プロトコル	Ipv4／v6／HTTP／HTTPs／QoSLayer3level／FTP／SMTP／Bonjour／UPnP／SNMPv1／v2c／v3／DNS／DDNS／NTP／RTSP／RTP／UDP／IEEE802.1x／DHCP／アクセスリストによるフィルタリング	
同時接続	最大4ユーザ	
警報通知	SMTP／FTP／HTTP／MicroSDカード	
イベント前後録画	イベント前録画：0～5秒、イベント後録画：0～5秒,10秒	
イメージセンサー	1/3インチ　CMOSセンサ　1.3メガピクセル	
シャッタースピード	1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000	
最低照度	0.1Lux(カラー)／0.05Lux(白黒)	

	IP-S900PTZ	IP-S910SP
レンズ	4.7～103.4mm／F1.6～2.1　22倍光学ズーム	
監視角度	水平(H)54.72～2.70°、垂直(V)44.97～2.16°	
デイナイト	光センサモード／カラーモード（デイ)／白黒モード(ナイト)／時間モード	
AGC	OFF～x256	
D-WDR	OFF／LOW／MIDDLE／HIGH	
DNR	ON／OFF／AUTO	
画像向き	OFF／フリップ／ミラー／回転	
パン／チルト	パン：0°～360°／チルト：0°～90° オートフィリップ	
音声／圧縮方式	双方向(半2重)	
ネットワーク	イーサネット(10Base-T／100Base-TX)／PoE	
電源	DC12V: 最大7.7W　PoE: 最大9.3W(ファン/ヒーターOFF時)	
寸法／重量	149(W)x164.5(H)mm／約1.5kg	418(W)x433(H)mm／8.9kg
動作温度	-5℃～+45℃	
付属品	簡易マニュアル、CD、天井取付ベース、ビス一式	簡易マニュアル、CD、ポール取付金具、金属バンド、六角ボルト

■ カメラ設置例

●屋内使用

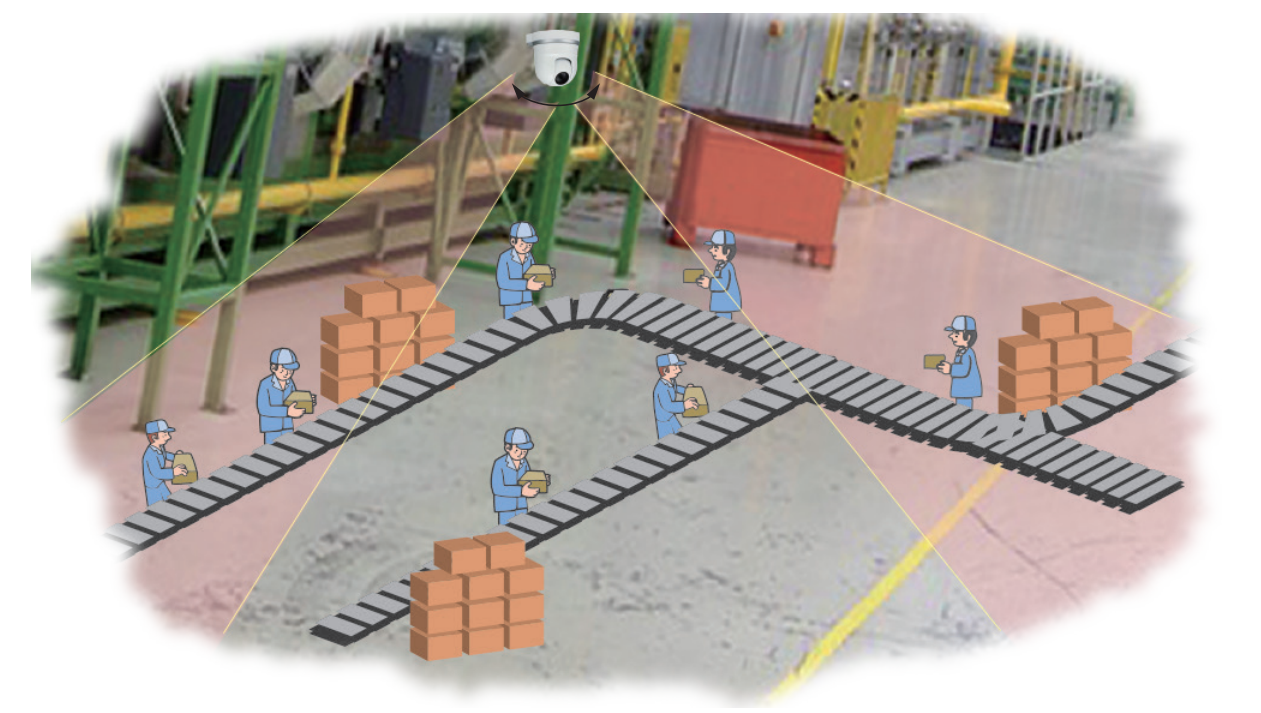

●屋外使用 (Boxはポール取付型)

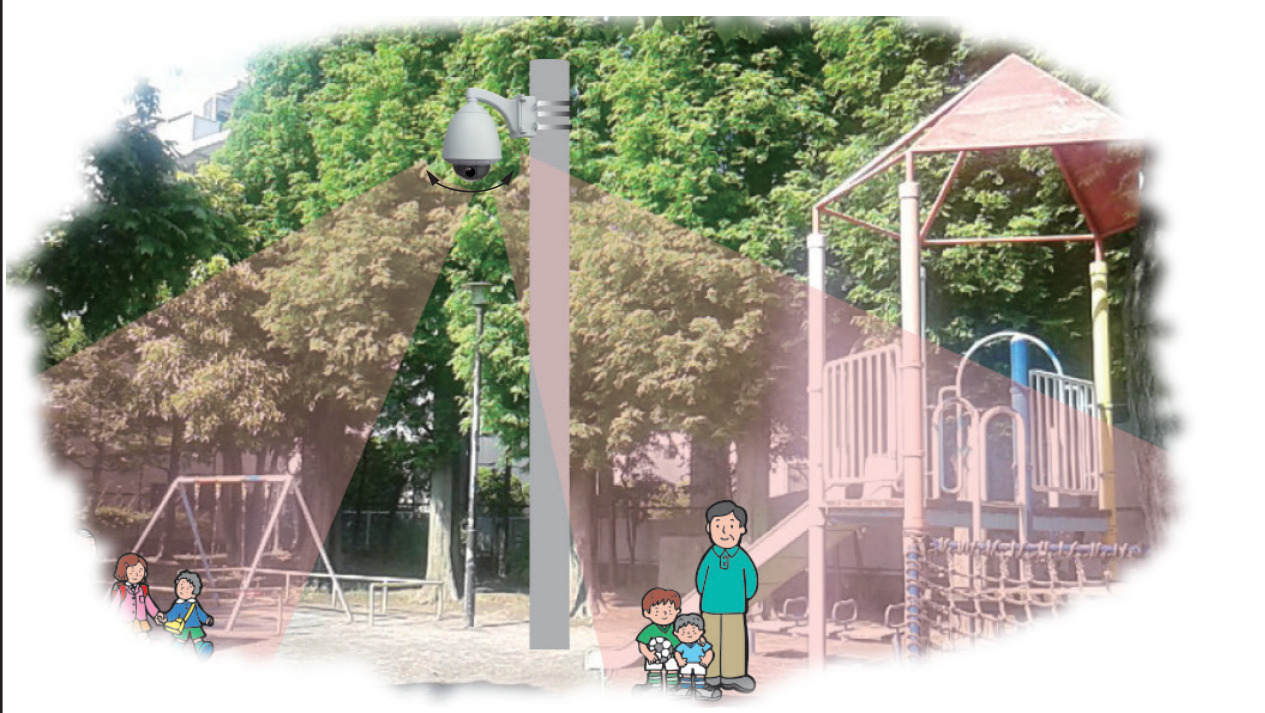

屋外型ドーム IP カメラ 2Mpixel (PoE 対応)

IP-H808PV(IP68適合) NEW

JAN コード 4510934912141
本体希望小売価格￥175,000(税別)

デジタル高画質 屋外用

(壁面取付型)

※電源別売

特徴

- デジタル高画質
- フルHD1080P 30FPS 対応
- H.264/MPEG-4/M-JPEG 3 ストリーミング対応
- ICRフィルタ内蔵
- デジタルワイドダイナミックレンジ機能
- デイナイト切替照度調整可能
- 双方向音声
- シャッタースピード調整機能
- SD対応
- デジタルノイズリダクション

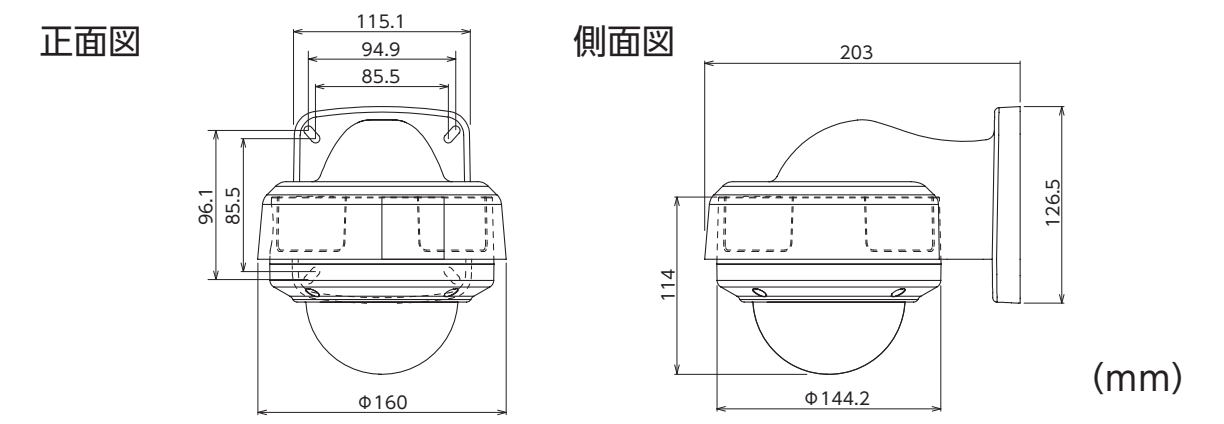

仕 様

	IP-H808PV
画像圧縮方式	3 ストリーミング:H.264/M-JPEG (ストリーミング 1,2)、MPEG4 (3GPP)
画像解像度	1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240 / 176x144
画像ビットレート調整	32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8Mbps
最大フレームレート	すべての解像度で最大 30fps まで
セキュリティ	パスワード保護 / IP フィルタリング / HTTPS / IEEE 802.1x
同時接続	最大4ユーザ
警報通知	SMTP / FTP / HTTP / Micro SD
イベント前後録画	イベント前録画：0 ～ 5 秒、イベント後録画：0 ～ 5 秒 ,10 秒
イメージセンサー	1/2.7 インチ　プログレッシブスキャン　CMOS センサ　2 メガピクセル
シャッタースピード	屋外 / 屋内 / 1/30 , 1/50 , 1/60 , 1/100 , 1/125 , 1/250 , 1/500 , 1/1000
ビデオアウト	BNC(1Vp-p,75 Ω)
最低照度	0.05Lux(カラー)/0.01Lux(白黒)
レンズ	3 ～ 9mm/F1.8
監視角度	水平 (H)87.66 ～ 35.49°、垂直 (V)56.74 ～ 20.41°
AGC	x8/x12/x16/x24/x32/x48/x64
電子感度アップ	1/30,1/15,1/10,1/5
D-WDR	OFF、1 ～ 8 レベル
DNR	OFF、3D (1 ～ 9 レベル)、2D (1 ～ 9 レベル)、
画像反転	フリップ、ミラー
ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-TX) / PoE
SDカード	MicroSD カード（32GB まで）
電源	DC12V: 最大 3.84W (IR On 時) PoE: 最大 4.8W (IR On 時)
寸法／重量	160(ϕ)×203(W)×126.5 (H)mm ／ 1.5kg

●屋外使用 (壁面取付型)

ドーム型カメラシリーズ 1M Pixel(PoE対応)

IP-S100PV

JAN コード 4510934912158
本体希望小売価格￥80,000(税別)

小型バンダルドーム型カメラ

※電源別売

特徴

- HD720 p 30FPS 対応
- H.264/MPEG-4/M-JPEG 3
- デジタルワイドダイナミックレンジ機能
- デジタルノイズリダクション
- コンパクトなボディ
- シャッタースピード調整機能
- Micro SD 対応

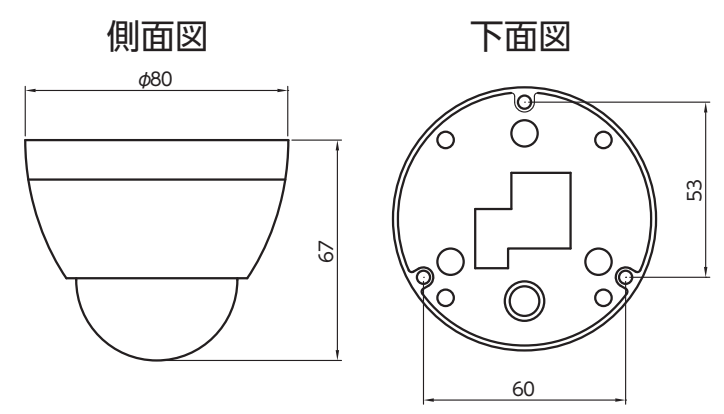

仕 様

	IP-S100PV
画像圧縮方式	3ストリーミング：H.264 ／M-JPEG(ストリーミング 1,2)、H.264 ／MPEG4(3GPP)
画像解像度	1280 ／800 ／1280x720 ／640x480 ／320x240 ／176x144
画像ビットレート調整	最大 8Mbps
最大フレームレート	すべての解像度で最大 30fps まで
セキュリティ	パスワード保護 /IP フィルタリング /HTTPS/IEEE802.1x/QoS/DSCP
同時接続	最大4ユーザ
警報通知	SMTP/FTP/HTTP/SDCard
イベント前後録画	イベント前録画：0 ～ 5 秒、　イベント後録画：0 ～ 5 秒
イメージセンサー	1/4 インチ　CMOS センサ　1 メガピクセル
シャッタースピード	屋外 / 屋内 /1/30,1/50,1/60,1/100,1/125,1/250,1/500,1/1000
ビデオアウト	なし
最低照度	0.2Lux（AGC ON)
レンズ	2.8mm ／ F1.8
監視角度	水平 68.88(H)、垂直 46.40°(V)
AGC	x8/x16/x24/x32
電子感度アップ	1/30,1/15,1/10
D-WDR	OFF、　1 ～ 8 レベル
DNR	OFF、　1 ～ 9 レベル
画像反転	フリップ、ミラー
ネットワーク	イーサネット (10Base-T/100Base-Tx)/PoE
SDカード	MicroSD カード（32GBまで）
電源	DC12V: 最大 2.04W PoE: 最大 2.8W
寸法／重量	80(ϕ)x67(H)mm/340g

●エレーベーター内使用

NVR-04NAS (4ch) JAN コード 4510934911793 本体希望小売価格 ¥250,000(税別)

NVR-09NAS (9ch) JAN コード 4510934911809 本体希望小売価格 ¥400,000(税別)

NVR-16NAS (16ch) JAN コード 4510934912066 本体希望小売価格 ¥550,000(税別)

正面

背面

※ 内蔵の HDD について

① 各 MODEL の搭載 HDD は下記です。
4 ch ：2TB　1 個
9 ch ：3TB　1 個
16 ch ：4TB　1 個

② 各 MODEL とも HDD は 1 個搭載ですが
更に 1 個搭載出来ます。
合計 2 個搭載可

③ 追加搭載の場合は当社指定の HDD を
ご使用ください。(別売)

特徴

※スタンドアローンとは他の機器に依存せず、独立で動作する環境のことです。

- ネットワークビデオレコーダーは、当社 IP カメラにより解像度 1920X1080、フレームレート 30fpsで録画でき、高精細で滑らかな画像が再生できます。
- 本機は小型で、機器操作は、パソコンが無くても簡単に行えます。
- パソコンやスマートフォンからも監視映像をモニタできるので、遠隔監視できます。

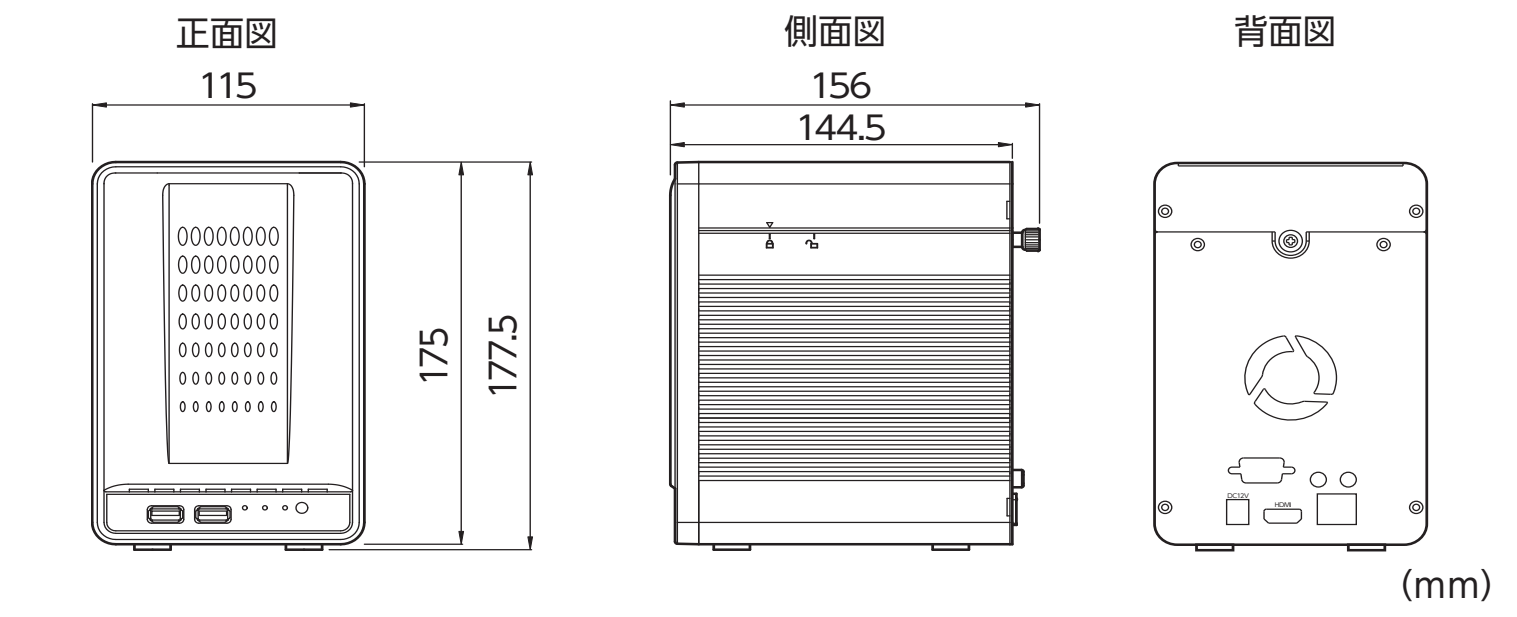

■録画記録時間目安表

NVR-04NAS（4ch）				
録画画質(Mbps)	24	16	8	4
録画日数(日) 2TB/4TB	7 / 14	10 / 20	18 / 36	29 / 58
NVR-09NAS（9ch）				
録画画質(Mbps)	45	36	18	9
録画日数(日) 3TB/6TB	5 / 10	6 / 12	12 / 24	19 / 38
NVR-16NAS（16ch）				
録画画質(Mbps)	64	32	24	16
録画日数(日) 4TB/8TB	5 / 10	9 / 18	11 / 22	14 / 28

仕　様

		NVR-04NAS	NVR-09NAS	NVR-16NAS
映像	モニタ出力	HDMI × 1(出力画像度 1920 × 1080)、VGA × 1(出力画像度 1280 × 1024)		
	ライブ画面	1/4 分割、シーケンス、全画面	1/4/9 分割、シーケンス、全画面	1/4/9/16 分割、シーケンス、全画面
録画	カメラ台数	4	9	16
	モード	マニュアル／スケジュール／アラーム		
	解像度	最大 5M(カメラに依存) bps		
	フレームレート（合計）	120fps	270fps	480fps
	ビットレート（合計）	24Mbps	45Mbps	64Mbps
	圧縮方式	H.264、MJPEG（カメラに依存）		
	アラーム録画時間設定	検知前 5 ～ 30 秒、検知後 5 ～ 30 秒		
	録音	全チャンネル対応		
記録装置	内部ハードディスク	2TBX1 = 2TB（SATA HDD）実装 2TBX2 = 4TB まで増設可能	3TBX1 = 3TB（SATA HDD）実装 3TBX2 = 6TB まで増設可能	4TBX1 = 4TB（SATA HDD）実装 4TBX2 = 8TB まで増設可能
	外部ハードディスク	未対応		
再生	検索方法	日時／イベント		
バックアップ	デバイス	USB		
	ファイル形式	専用フォーマット（専用ソフトにて AVI、MKV 形式への変換が可能）		
その他仕様	電源 / 消費電力	DC12V / 30W		
	動作温度 / 湿度	0 ～ 45℃ / 0 ～ 85% RH（結露なきこと）		
	外形寸法 / 重量	115 (W) x 175 (H) x 145(D) mm / 1.6kg（HDD 含まず）		

■ いつでもどこでも遠隔監視システム

ネットワークレコーダ（NVR）をインターネットに接続すれば、PC、スマートフォン及びタブレットでどこからでも簡単にライブ映像や録画映像をモニタできます。

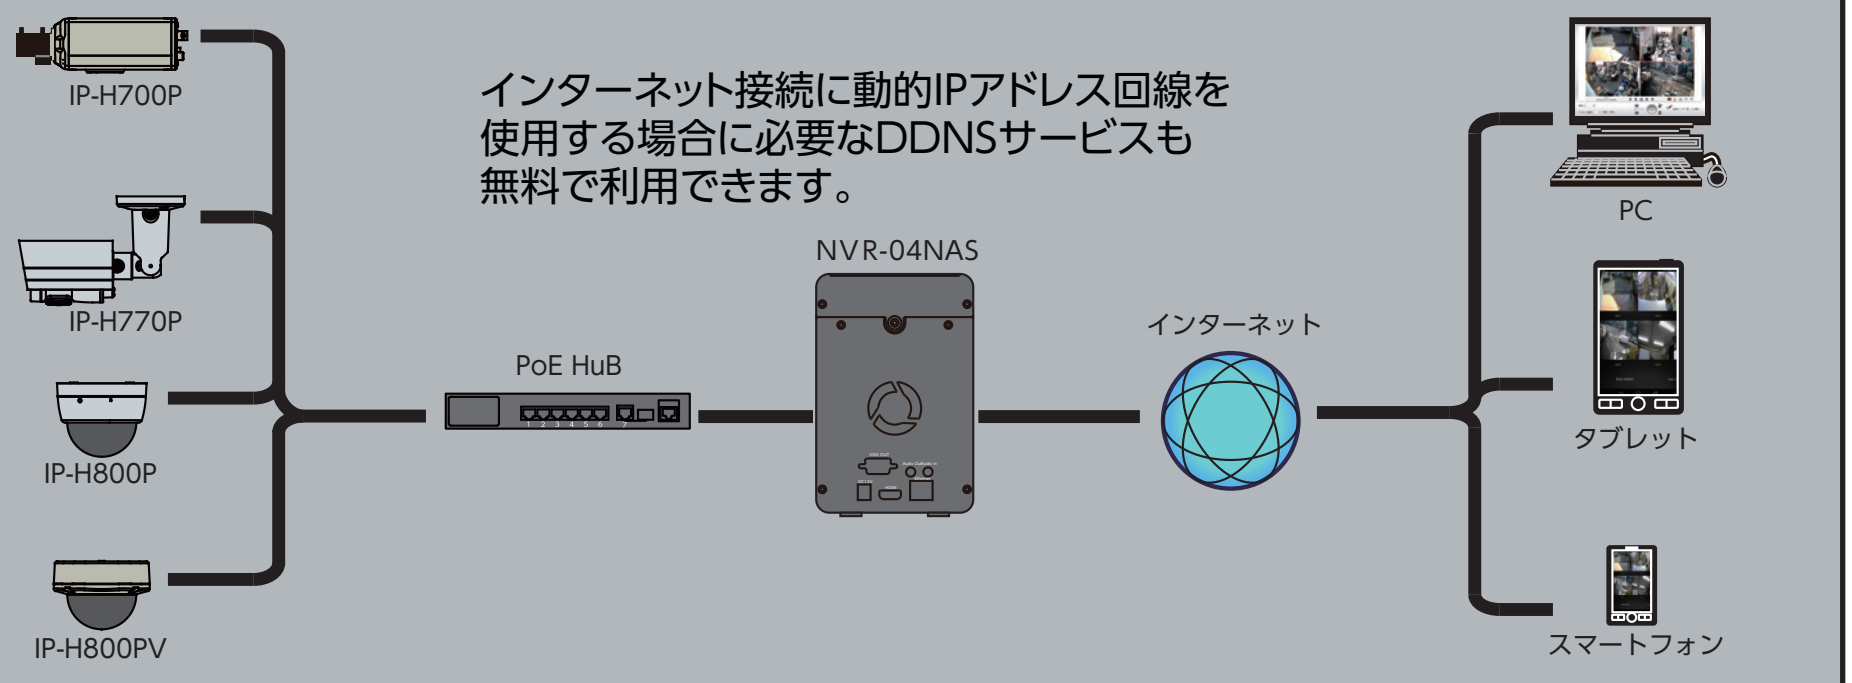

GV-PA191 JANコード 4510934912080 本体希望小売価格 オープン価格

GV-POE0400 JANコード 4510934912097 本体希望小売価格 オープン価格

GV-POE0801 JANコード 4510934912257 本体希望小売価格 オープン価格

給電アダプタ

PoEスイッチングハブ

特徴

- GV-PA191 給電アダプタは、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE給電アダプタです。
- PoE給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。

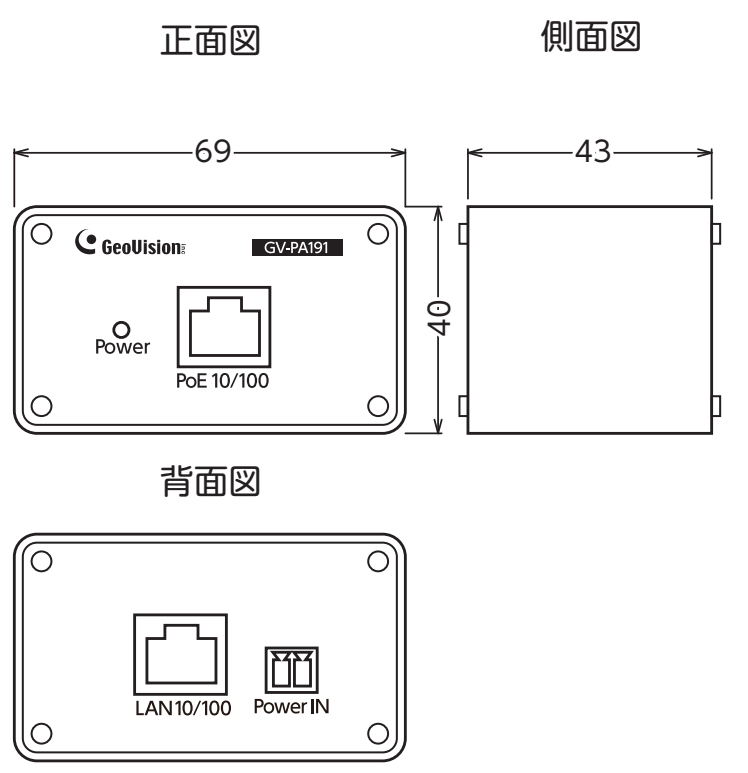

仕様

	GV-PA191
PoE規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet
給電電力	DC 48V、400mA (最大 19W)
最大伝送距離 (イーサネットケーブル)	100m 未満 (Hub間)[CAT5e]
電源	AC100V ～ 240V、50Hz/60Hz
動作温度	0 ～ 50℃
外形寸法 (HxWxD)	43 x 69 x 40 mm
重量	130 g
設置ガイド	GV-PoE 給電アダプタ (GV-PA191)
付属品	GV-PoE 給電アダプタ (GV-PA191) ×1 AC 電源アダプタ×1 導入ガイド×1

特徴

- 10/100M PoE +対応スイッチングハブ
- Auto-MDI/MDI-X 対応
- 金属筐体 /19 型ラック取付金具付属
- IEEE802.3at 規格 (PoE+) 対応
- オートネゴシエーション対応
- GV-IP カメラシリーズ動作確認済モデル





仕様

		GV-POE0400	GV-POE0801
ポート	ポート数	5 ポート (Fast Ethernet10/100BaseTX, 内 4 ポート IEEE802.3at 対応)	10 ポート内 8 ポート (Fast Ethernet10/100BaseTX, IEEE802.3at) 内 2 ポート Gigabit Uplink (1xTP, 1xSFP)
性能	MACアドレス登録数	1,000	4,000
	バッファメモリ	384Kbits	2.75 Mbits
	スイッチング方式	ストア&フォワード	
	ケーブル仕様	10Base-T 通信時 : カテゴリ 3,4,5 の UTP または STP ケーブル 100Base-TX 通信時 : カテゴリ 5 の UTP または STP ケーブル	10Base-T 通信時 : カテゴリ 3,4,5 の UTP または STP ケーブル 100Base-TX 通信時 : カテゴリ 5 の UTP または STP ケーブル 1000Base-TX 通信時 : カテゴリ 5/5e の UTP または STP ケーブル
	データ転送速度	10Mbps 通信時 -14,880 パケット / 秒 100Mbps 通信時 -148,800 パケット / 秒	10Mbps 通信時 -14,880 パケット / 秒 100Mbps 通信時 -148,800 パケット / 秒 1000Mbps 通信時 -1,488,000 パケット / 秒
LED		Per Port:Link/Act　PoE Act/Status　Power	
電力・電源	入力	AC100 ～ 240V/50 ～ 60Hz	
	出力	IEEE802.3at 準拠 (最大 30W) (4 ポート使用時、1 ポートあたり 15.4W/2 ポート使用時、1 ポートあたり 30W)	IEEE802.3at 準拠 (最大 130W) (8 ポート使用時、1 ポートあたり 15.4W/4 ポート使用時、1 ポートあたり 30W)
最大消費電力	デバイス	70W	130W
共通	外形寸法 (HxWxD)/ 重量	24x130x98mm /760g	44x266x160 mm / 1.8kg
	動作温度 / 動作湿度 / 保存環境温度	0° C ～ 45° C /10% ～ 90%(結露なきこと) /-20° C ～ 90° C	
規格	対応規格	IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.3xFlow Control EEE802.3at Power Over Ethernet(PoE+)	IEEE802.3 10BaseT　IEEE802.3u 100BaseTX　IEEE 802.ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX　IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol　IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p Class of Service　IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+)
	認証	CE,FCC ClassA	
付属品		本体、AC 電源ケーブル x1、電源アダプタ x1、クイックスタートガイド x1	本体、ネジ、AC 電源ケーブル x1、クイックスタートガイド x1 ラックマウントキット x1、ソフトウエア CDx1

■ 給電アダプタ接続図

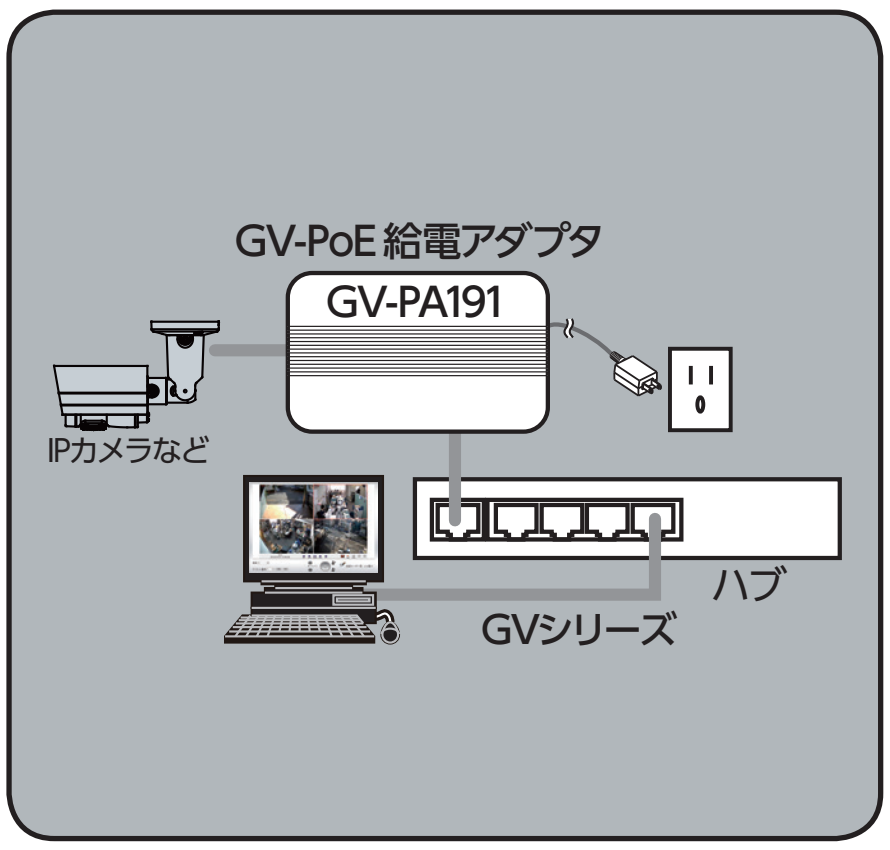

■ PoEスイッチングハブ接続図

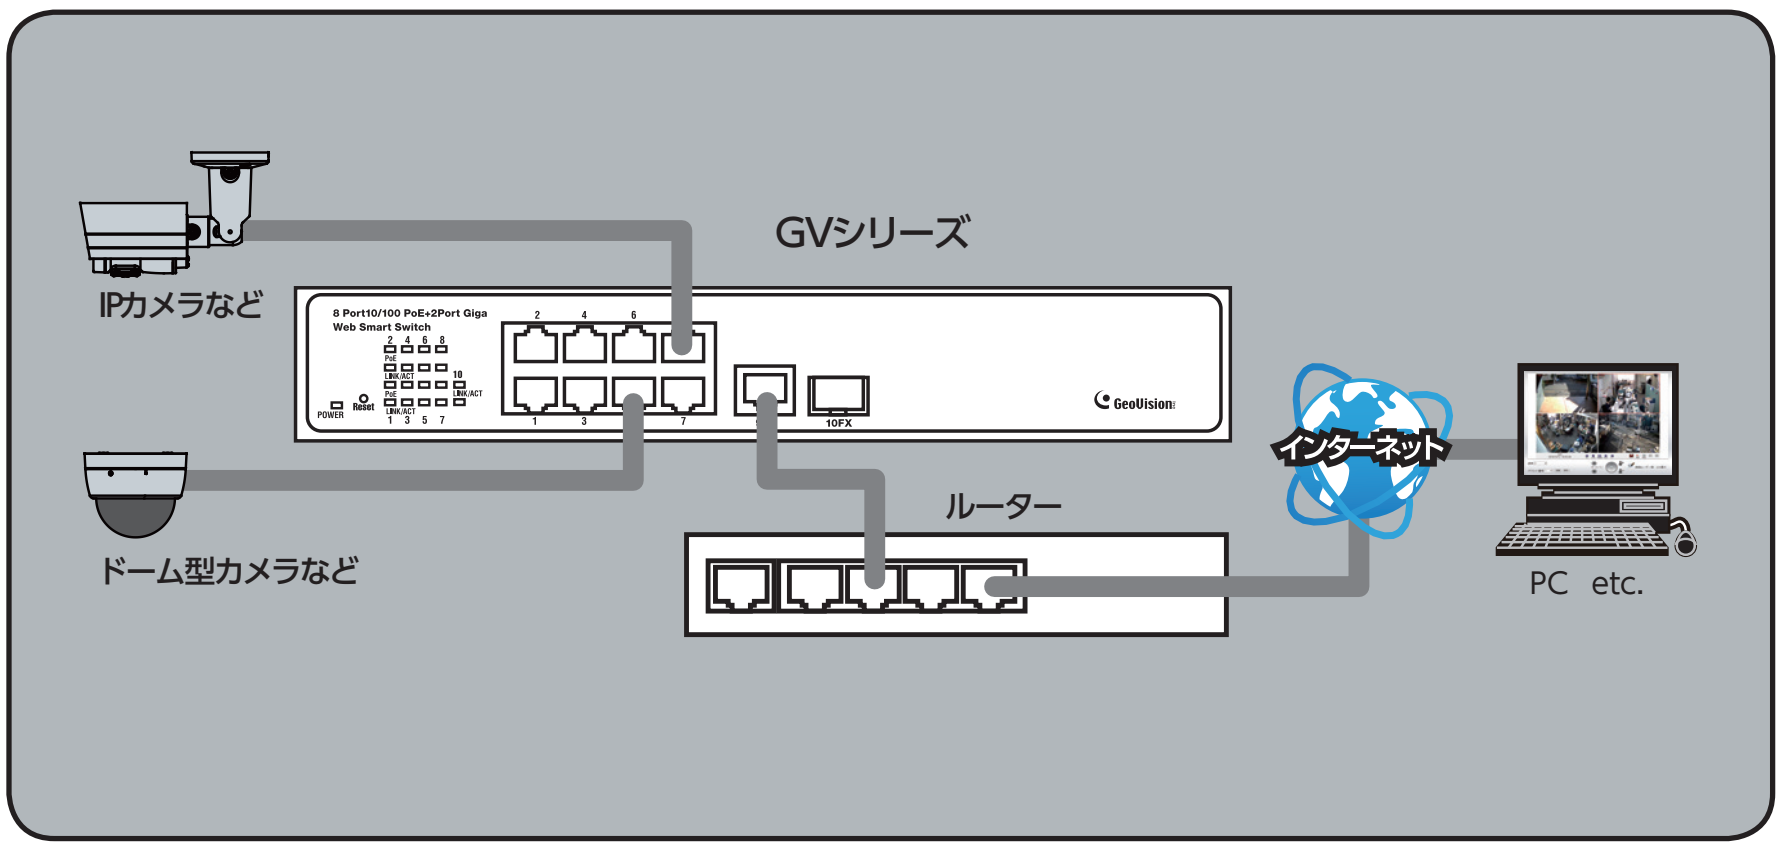

PTC-400C

JANコード 4510934909769
本体希望小売価格 オープン価格

38万画素

デイナイト　FL フリッカーレス　DC12V

- パン（左右）最大350°、チルト（上下）最大210°回転で死角なし。
- 見たい場所を最大16ポイントまで登録が可能。
- 埋め込み可能（オプション）
- 外部入力及び手動(リモコンのAUXボタン)で、別々のアラーム出力に対応。

＜オプション＞
PTC40CL(クリアーカバー)
本体希望小売価格 ¥6,500(税別)
PTC40SM(スモークカバー)
本体希望小売価格 ¥6,500(税別)

仕様

	PTC-400C
映像出力	1.0Vp-p/75Ω
解像度	水平470TV本
最低被写体照度	1LUX(カラー、30IRE時)
	0.025LUX(カラー40倍蓄積モード)
	0.3LUX(白黒時)
	0.0075LUX(白黒40倍蓄積モード)
S/N比	49db以上(AGCOFF時)
イメージセンサー	1/4"CCD
フォーカスモード	フルオート / マニュアル
電子ズーム / 電子増感	16倍（最大)/80倍（最大）
逆光補正	有り
エリアマスキング	有り
画像上下反転	有り
デイナイト	IRフィルタ脱着方式
ホワイトバランス	オート / ワンプッシュ / マニュアル / 固定
レンズ	倍率：電動12倍、焦点距離：f=3.8～45.6mm明るさ：F1.6～F2.7
画角	水平：52.8°～4.5°
可動範囲 / 可動速度	PAN：350°(±175°) TILT：210°(＋15°～－195°)
	PAN：最大100°/sec TILT：最大100°/sec
プリセットポジション	16ポイント
RS485接続台数	最大223台
アラーム入出力	2入力、2出力
電源	DC12V
動作温度	－10℃～50℃（推奨周囲温度 -10℃～40℃）
外形寸法 / 重量	本体139(φ)×121(H)mm / 900g
付属品	ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)×1、リモコン中継ケーブル×1、アラーム入出力端子・中継ケーブル(6P)×1、ビス一式

D7313-H

JANコード 4510934910413
本体希望小売価格 オープン価格

(**PTC-400C**専用コントローラー) DC12V

外形寸法 / 重量
330(W)×175(D)×65(H)mm
1.7kg

16台のPTZカメラの16個のホットキーに直接対応しています。

仕様

	D7313
コントロール制御信号	RS-485 最大接続数：223
パンチルトコントロール	マニュアルパン：左 / 右マニュアルチルト：上 / 下
レンズコントロール	ズーム：望遠 / 広角フォーカス アイリス：マニュアル / オート
カメラコントロール	プリセットポイント：6カメラセットアップ：有り
動作温度／湿度	0℃～40℃ /90% 以下

PTC-400C用(6インチ)

屋外用ハウジング(ファン、ヒーター付)
HS-E120D(スモーク)
本体希望小売価格オープン

付属品：ACアダプタ(12V1A)、各種ビス

PTC-400C用(5インチ)

天井埋め込み用金具
EB-400
本体希望小売価格
¥15,000(税別)

天井埋込金具取付例

JANコード
4510934909813

ヒーター	0度(ON)、10度(OFF)サーモによる(12V仕様)
ファン	40度(ON)、30度(OFF)強制又はサーモによる(12V仕様)

RSU-400 カメラ付属リモコン延長ユニット

JANコード 4510934910581
本体希望小売価格 ¥40,000(税別)

PTC-400シリーズ用遠隔操作するための装置です。映像信号と制御信号を同軸ケーブルに多重することにより、操作距離は最大500mまで延長可能です。

外形寸法 /
重量：148(W)×35.5(H)×67(D)mm/330g

同軸給電システム

VDS-2000

JANコード 4510934909226
本体希望小売価格 ¥38,000(税別)

同軸一本で電源と音声・映像信号が送れます。

VDS-2000 機器接続図

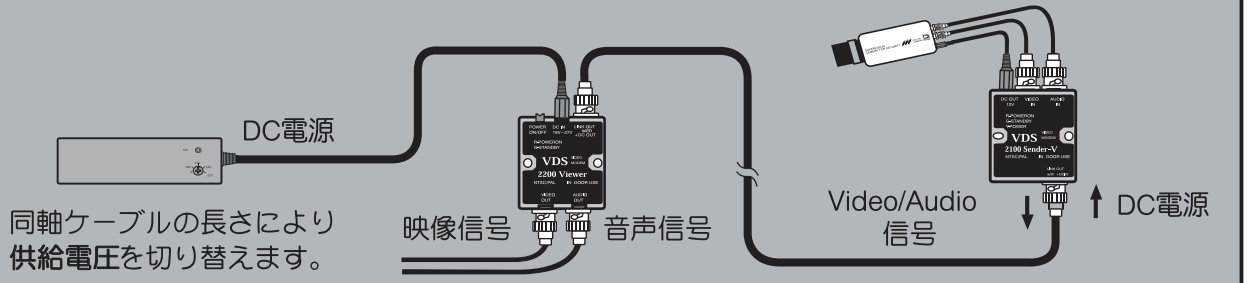

● このシステムを使用すれば既存のカメラが同軸給電タイプの場合、その同軸ケーブルをそのまま利用し、**DC12V**使用のカメラに交換できます。

仕様

	2100Sender(送信側)	**2200Viewer**(受信側)
ビデオ入力	75Ω、1.0Vp-p、NTSC/PAL	
オーディオ出力	10KΩ内部負荷、1.0Vp-p 1.0Vp-p、600Ω内部インピーダンス	
DC出力	12V0.5A(最大)	入力／出力 15～27V
動作温度	0℃～45℃	
外形寸法／重量	50(W)×65(D)×19(H)mm／100g	
付属品	ACアダプタ、ACケーブル、DCケーブル	

画面分割器

SC-40DQH

本体希望小売価格 ¥97,000(税別)

4分割

- 自動映像順次転換、またはモーション感知転換モードで画面転換時シームレスなフル画面転換
- 鮮明で安定した映像の表示
- 外部機器と連動できるシリアル通信ポート提供
- 多様な分割モード支援
- 使用者に操作しやすい操作ボタン

仕様

		SC-40DQH
映像入力		4チャンネル、VCR IN、BNCタイプ、Auto Termination、1.0Vp-p 75Ω
映像出力		Monitor out、Loop Through、Rec.out、VGA出力
外部入出力		入力：4Ch　出力：1Ch
機能	Date/Time	内蔵RTC（正確度：±1秒以下)
	Camera Title	各チャンネル8字（英数字、特殊文字)
	順次転換モード	チャンネル別順次時間（Off～30秒) Lossチャンネル自動除外
	画面分割モード	1/2/4
	OSD	OSD位置変更& OSD ON/OFF
	映像Loss検出	映像Loss時はOSD表示、ブザー音、イベント記録
	モーション検出	モーション検出感度設定、ON/OFF
	外部入力	外部入力信号によって画面表示、チャンネル転換
水平解像度		500本以上
使用電源		DCジャック、DC12V 0.8A以上
消費電力		9.6W
外形寸法		220(W)×190(D)×44(H)mm／1.95kg

GV-BX1500

本体希望小売価格
¥128,000(税別)

BOX 型 メガピクセルネットワークカメラ

- 1.3M、プログレッシブスキャン
- 1280×1024(SXGA)
- PoE/DC12V 対応
- H.264/MPEG4/JPEG
- 集音マイク内蔵
- VFレンズ 2.8 ～ 12mm
- 消費電力9.5W

GV-UBL1211

本体希望小売価格
¥158,000(税別)

ハウジング一体型小型 ネットワークカメラ

- 1.3M、プログレッシブスキャン CMOS 搭載
- 1280×1024(SXGA) 対応
- PoE 給電対応
- H.264/MJPEG
- 電動VFレンズ 3～9mm
- 消費電力 6.94W

GV-FE2301

本体希望小売価格
¥125,000(税別)

魚眼レンズ360度監視用 メガピクセルネットワークカメラ

- 2M、プログレッシブスキャン
- 1440×1376
- PoE/DC12V 対応
- H.264/MPEG4/JPEG
- レンズ 1.05mm
- 消費電力 5W

GV-MFD1501

本体希望小売価格
¥98,000(税別)

ドーム型 メガピクセルネットワークカメラ

- 1.3M、プログレッシブスキャン
- 1280×1024(SXGA)
- PoE 対応
- H.264/MPEG4/JPEG
- 集音マイク内蔵
- レンズ2.1mm
- 消費電力 6W

GV-FD1500

本体希望小売価格
¥156,000(税別)

赤外線ドーム型 メガピクセルネットワークカメラ

- 1.3M、プログレッシブスキャン
- 1280×1024(SXGA)
- PoE/DC12V/AC24V 対応
- H.264/MJPEG
- VFレンズ 3～9mm
- 消費電力12W

GV-VD1500

本体希望小売価格
¥158,000(税別)

バンダルドーム型 ネットワークカメラ

- 1.3M、プログレッシブスキャン CMOS 搭載
- 1280 x 1024(SXGA) 対応
- 赤外線 IR LED 搭載 /IP66 準拠
- H.264/MPEG4/MJPEG
- レンズ 2.7～9mm
- 消費電力 12W

デジタル監視システム

デジタルビデオレコーダー（アナログカメラ専用モデル）

GTDVR600V-4-1TB	本体希望小売価格 オープン価格
GTDVR650V-8-1TB	本体希望小売価格 オープン価格
GTDVR800V-16-1TB	本体希望小売価格 オープン価格

ネットワークビデオレコーダー（ネットワークカメラ専用モデル）

GSNVR-1TB	本体希望小売価格 オープン価格
GSNVR-2TB	本体希望小売価格 オープン価格
GSNVR-4TB	本体希望小売価格 オープン価格

- ライブ表示　：多彩な分割表示、ポップアップ機能、PIP/PaP 機能
- その他機能　：PTZ カメラ操作、E-MAP 機能、プライバシーマスク、来客カウンター、顔検出
- 録画機能　：常時・モーション・スケジュール・センサー録画、プリ・ポスト録画
- 再生機能　：イベントリスト検索、カレンダー検索、システムログ検索、簡単バックアップ (動画 or 静止画)
- 監視機能　：携帯電話 / スマートフォン対応、遠隔再生・バックアップ、DDNS 対応

デジタル監視システムとは、GV 監視ソフトウェア・GV カードを Windows Embedded を採用するサーバーに組み込んだ多彩な機能を持つデジタルレコーダーです。

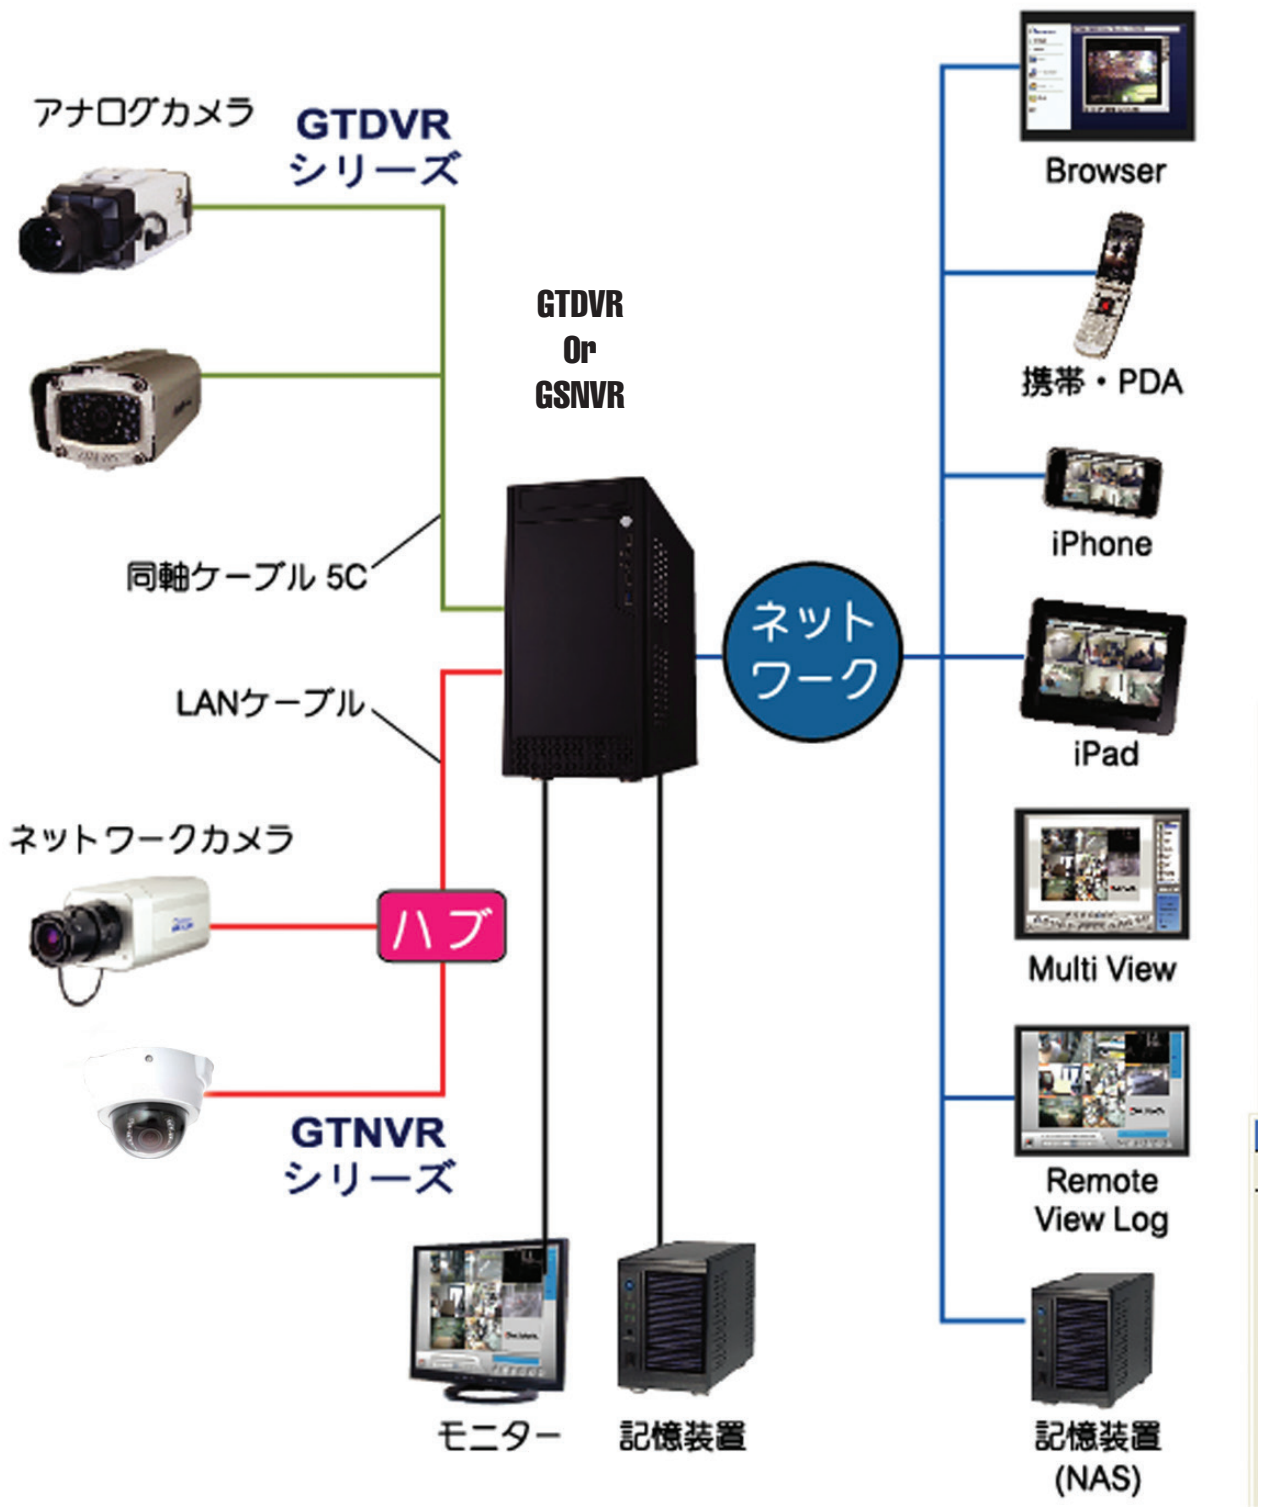

屋外用ハウジング(IP66適合)

HS-606L-04
本体希望小売価格 ¥24,000(税別)

HS-606L-05
本体希望小売価格 ¥24,000(税別)

[標準型]



● ケースは設置したまま開閉できるので調整は容易です。
外形
140(W) × 108(H) × 370(D)mm
重量：1.0kg

HS-606L-04：ブラケット（**BR-04**）付き
JAN コード 4510934911861
HS-606L-05：ブラケット（**BR-05**）付き
JAN コード 4510934911878

付属ブラケット（**BR-05**）



付属ブラケット（**BR-04**）

P27 参照

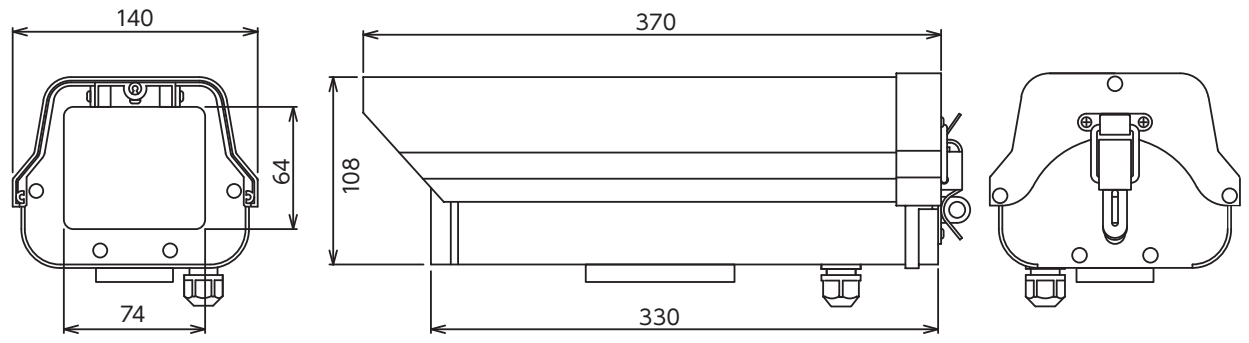

(mm)

HS-706M-04
本体希望小売価格 ¥27,000(税別)

HS-706M-05
本体希望小売価格 ¥27,000(税別)

[サイドオープン型]

特殊スタービス使用

● ケースは設置したままサイドに開閉できます。
外形
147(W) × 115(H) × 373(D)mm
重量：1.3kg

HS-706M-04：ブラケット（**BR-04**）付き
JAN コード 4510934911885
HS-706M-05：ブラケット（**BR-05**）付き
JAN コード 4510934911892

付属ブラケット（**BR-05**）



付属ブラケット（**BR-04**）

P27 参照

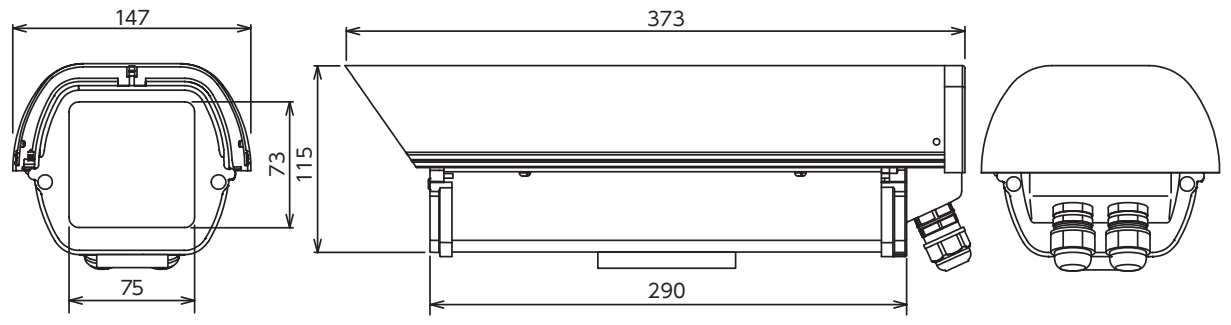

(mm)

屋外用赤外線付ハウジング(IP66適合)

[標準型]

HS-606IR
本体希望小売価格 ¥30,000(税別)

[標準型]

外形：
140(W) × 103(H) × 370(D)mm
重量：1.1kg

JAN コード 4510934911908

付属ブラケット：**BR-05**

電源（LED）	DC12V
消費電流／消費電力	LED：370mA(最大)/ 4.4W(最大)
動作切替 Lux	約6Lux以下：ON、約6Lux以上：OFF

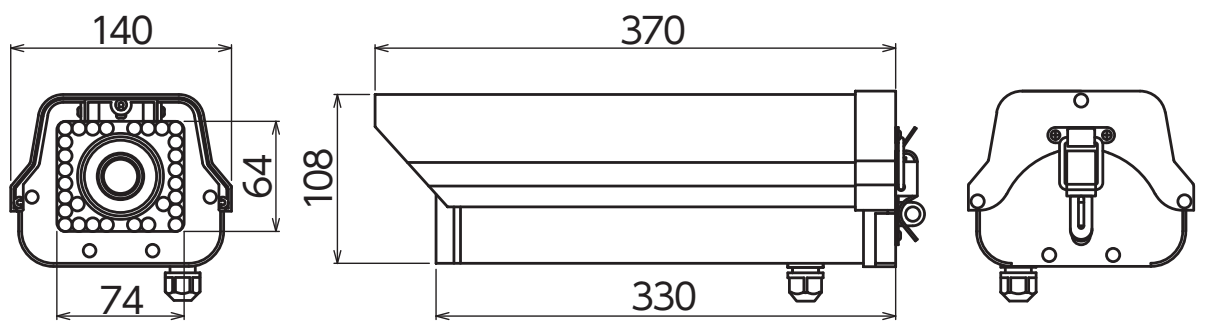

(mm)

屋外用ダミーカメラ

SE-606LD
定価 ¥28,000(税別)

[標準型]



外形：
140(W) × 103(H) × 370(D)mm
重量：1.3kg

JAN コード 4510934911922

付属ブラケット：**BR-05**

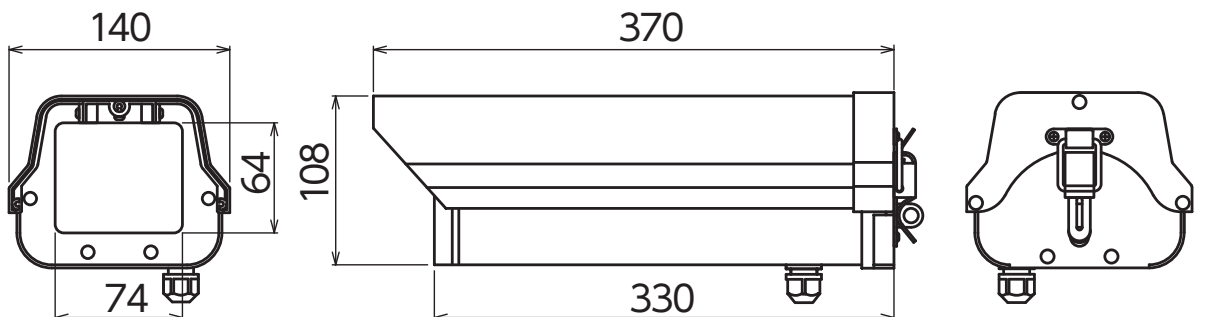

(mm)

WH-LS1

JANコード 4510934909066
本体希望小売価格 ¥8,000(税別)



重量　：590g
最大負荷重量　：4kg

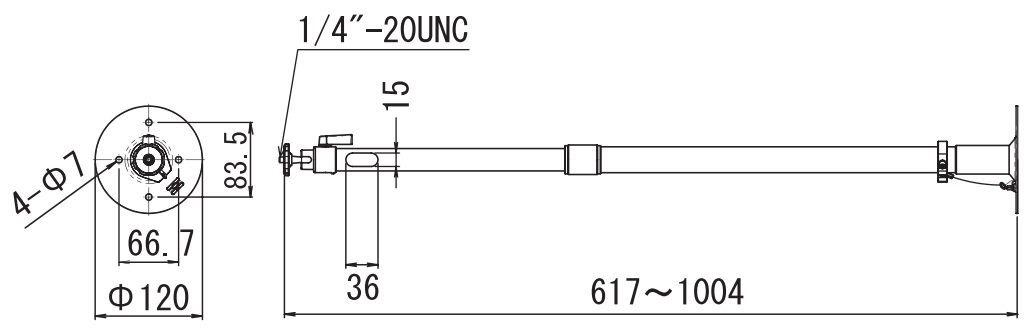

(mm)

WH-11

JANコード 4510934909073
本体希望小売価格 ¥6,000(税別)

重量　：400g
最大負荷重量　：4kg



(mm)

WH-21

JANコード 4510934909103
本体希望小売価格 ¥7,000(税別)

重量　：340g
最大負荷重量　：4kg

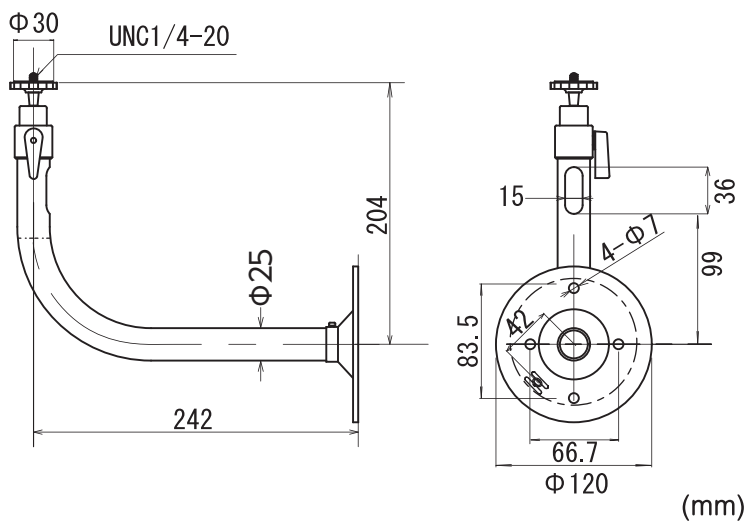

(mm)

WH-31

JANコード 4510934007410
本体希望小売価格 ¥4,000(税別)

重量　：220g
最大負荷重量　：4kg

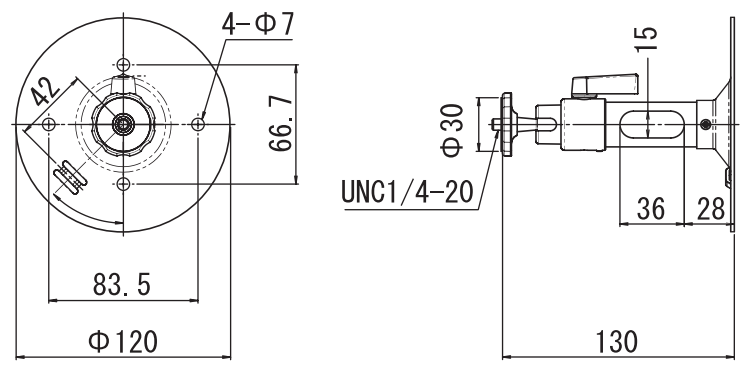

(mm)

BR-04

JANコード 4510934909080
本体希望小売価格 ¥6,000(税別)

重量　：1kg
最大負荷重量　：10kg



(mm)

BR-05

JANコード 4510934909097
本体希望小売価格 ¥6,000(税別)



重量　：410g
最大負荷重量　：10kg

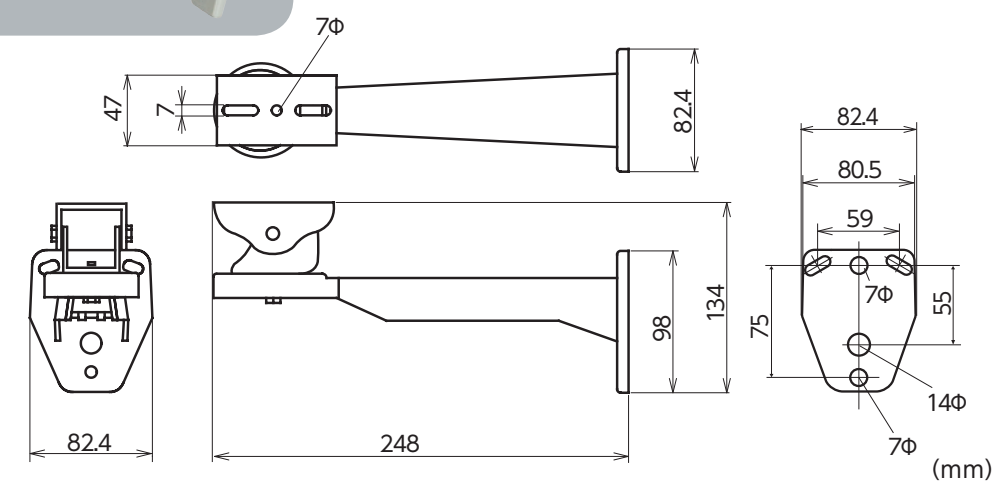

(mm)

ポール取付金具

BR-U140

JANコード 4510934912233
本体希望小売価格 ¥8,000(税別)

● BR-U140
● 適合ポール(φ50～400mm)

外　形：140(W)×140(H)×68(D)mm
重　量：640g
付属品：ボルトx 4、ナットx 4、ネジx 4、
　　　　フランジナットx 4

※ステンレスバンドは付属しておりません。
（幅20mmのものをご使用ください）

BR-E120PP2

本体希望小売価格 ¥25,000(税別)

●ドームハウジング用

※ステンレスバンドは付属しておりません。
(幅20mmのものをご使用ください)

● HS-E120/E220用
● 適合ポール(φ60～350mm)

外形：200(W)×215(H)mm
板厚：3mm　重量：1240g
付属品：中央ブッシング(φ27mm)
※ボルトナットはドームハウジング本体に付属しています

BR-E801S

JANコード 4510934910666
本体希望小売価格 ¥6,000(税別)

●適合ポール
(φ65～130mm)



● 許容静荷重(15kg)
● ブラケット接続部片側1/4インチ×8箇所

外形：170(W)×113(H)×45(D)mm
重量：1kg
連結金具(ボルト)長さ：200mm

バリフォーカルレンズ／メガピクセル対応

TAV2812DCIR-MP　**HV880DCIR-MP**　**MTV3X2812D**

IR

（スペース製）

IR

（スペース製）

IR

（ADL製）

M13VG288IR　**M13VG550**　**MSV3X3113D**

IR

（タムロン製）

（タムロン製）

IR

（ADL製）

バリフォーカルレンズ

TV308DC-2　**TAV2712DC**　**TV555DC**

IR

（スペース製）

IR

（スペース製）

（スペース製）

13VG308ASIRⅡ　**13VG2811ASIR**　**13VG550ASⅡ**

IR

（タムロン製）

IR

（タムロン製）

（タムロン製）

CCTV用レンズ

品番		イメージフォーマットサイズ（インチ）	焦点距離 (mm)	F 値 (F)	マウント	水平画角 (1/3インチ時)	外形寸法	重 量	備 考			価 格	JANコード
									アイリス	フォーカス	ズーム		
マニュアルアイリス	13VM550ASII	1/3	5.0～50	1.4-C	CS	53.6～5.6°	42×59.2	75g	Man	Man	Man	本体希望小売価格 ¥30,000（税別）	4510934001104
	TV308M-2	1/3	3.0～8.0	1.2-C	CS	92.5～35.6°	38.5×46	43g	Man	Man	Man	本体希望小売価格 ¥17,000（税別）	4510934909301
オートアイリス	TV308DC-2	1/3	3.0～8.0	1.2-360	CS	92.5～35.6°	38×43×42.5	63g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥21,000（税別）	4510934001029
	TAV2712DC	1/3	2.7～12	1.2-360	CS	97.4～23.8°	39×50×57	72g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥27,000（税別）	4510934001036
	TV555DC	1/3	5.0～55	1.4-360	CS	53.1～4.8°	42×48×64	93g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥34,000（税別）	4510934001043
	13VG308ASIRII	1/3	3.0～8.0	1.0-360	CS	92.5～35.7°	33×42×40.5	43.2g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥24,000（税別）	4510934001142
	13VG2811ASIR	1/3	2.8～11	1.4-360	CS	97.4～26.2°	40×46.2×63	79g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥30,000（税別）	4510934001111
	13VG550ASII	1/3	5.0～50	1.4-360	CS	53.6～5.6°	40×52×60	84g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥37,000（税別）	4510934001135
メガピクセル	MTV3X2612D	1/3	2.8～9	1.2-360	CS	97.7～31.7°	36.5×42×48.7	55g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥45,000（税別）	4510934001210
	MSV3X3113D	1/2.7	3.1～9	1.3-360	CS	99.4～34.8°	36.5×42×48.7	55g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥45,000（税別）	1510934001227
	TAV2612DCIR-MP	1/3	2.8～12	1.4-360	CS	97.9～25.0°	46.2×41.4×59.4	70g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥45,000（税別）	4510934001197
	HV880DCIR-MP	1/2	8.0～80	1.6-360	C	46.6～4.7°	58×91.5	400g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥100,000（税別）	4510934001203
	M13VG288IR	1/3	2.8～8.0	1.2-360	CS	100.1～35.8°	43.2×58.1×53.8	65g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥40,000（税別）	4510934001173
	M13VG550	1/3	5.0～50	1.4-360	CS	53.8～5.5°	46×56.7×60.2	77g	D.D	Man	Man	本体希望小売価格 ¥55,000（税別）	4510934001180

Man：手動　D.D：ドライブ専用　V.D：VIDEOドライブ専用）

周辺機器

LA-10PRO

JANコード 4510934912172
本体希望小売価格 ¥12,000(税別)

センサーライト　［オプテック製］

電源：AC100V

- バイス取付可能範囲：円柱φ25～80mm・角柱25～100 mm
- 外形寸法／重量：113(W)×176(H)×363(D)mm /940 g（本体のみ）
- センサ点灯／連続点灯の切り換えが可能
- コード長：約3m
  付属品：角柱・ポール取付用バイスプレート、検知エリアマスキングカバー、ボールジョイント固定ネジ1本、防犯ステッカー1枚

SU730

JANコード 4510934007472
本体希望小売価格 ¥9,000(税別)

集音マイク　［アツミ電気製］

- コンデンサマイクロホン
- 外形寸法：80(φ)×29(H)mm
- 重量：80(φ)×29(H)mm/60g
- 電源／消費電流：
- DC10～14V/10mA(最大)
- 小型で目立たない、高感度集音マイクです。
- 電源別売

施工用パーツ及び工具類

ケーブル

品番	価格	JAN コード	全長	断面	ケーブル形状
FC-1	本体希望小売価格 ￥3,500(税別)	JAN コード 4510934007045	1m		ドア、サッシ用引き込み3線平行線 （映像、音声、電源） ※わずかな隙間に引き込み できます。
BNC-08	本体希望小売価格 ￥2,500(税別)	JAN コード 4510934910833	0.8m		BNC-BNC 接続ケーブル 
BNC-15	本体希望小売価格 ￥3,000(税別)	JAN コード 4510934912073	1.5m		
HD-1.5m	本体希望小売価 オープン価格		1.5m		HDMI ケーブル 
HD-3m			3m		

コネクタ

本体希望小売価格 ￥700(税別)

CN-1	CN-2	CN-3	CN-4	CN-5	CN-6
					
BNC-P/ RCA-J JAN コード 4510934909011	RCA-P/ BNC-J JAN コード 4510934909028	RCA-J/F-J JAN コード 4510934909035	RCA-P/F-J JAN コード 4510934909042	BNC-P/F-J JAN コード 4510934909059	BNC-J/ BNC-J JAN コード 4510934007496

配線端末処理

同軸ケーブルを使用してカメラ・モニタ等に接続する場合は、下記の接続例を参考にしてください。※電源ケーブルは別途配線が必要です。

(1) F接栓 → 変換コネクタ (CN-5)

変換コネクタ (CN-5) F型接栓



(2) F接栓 → 変換コネクタ (CN-4)

変換コネクタ (CN-4) F型接栓



(3) F接栓 → 変換コネクタ (CN-3)

変換コネクタ (CN-3) F型接栓



コネクタBNC型（圧着式） 各 20 個入：本体希望小売価 ￥4,400(税別)

3Cタイプ		5Cタイプ	
	**BCP-A3** JAN コード 4510934911618 適合ケーブル L-3C2V, L3C2VS, 3C-2V		**BCP-A5** JAN コード 4510934911632 適合ケーブル L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V
	BCP-A3F JAN コード 4510934911625 適合ケーブル L-3CFV		**BCP-A5F** JAN コード 4510934911649 適合ケーブル L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB S-5C-FB

専用工具

（カナレ電気製）

3C5C兼用			
 圧着ペンチ	**TC-35CA** JAN コード 4510934007533 仕様：TC1+, TCD-35CA **BCP-PC3,BCP-PC3F** **BCP-PC5,BCP-PC5F** 専用 （圧着工具本体と圧着ダイスのセット） 本体希望小売価格 ￥19,700 (税別)	 同軸ケーブル ストリッパー	**TS-100** JAN コード 4510934007588 仕様：V ※ -3C, 3C-2V, L-3C2V V ※ -5C, 5C-2V, L-5C2V 5C-FB **3C-2W,3C-2T,5C-2W** 専用 （シース外形φ1 ～ 11 mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。） 本体希望小売価格 ￥7,600 (税別)

映像用ケーブル：75Ω同軸ケーブルの場合

3C-2V	200 m未満
5C-2V	500 m未満

電源ケーブル：警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの場合

電源装置：**PS-2520(DC12V)**

100 m未満	0.9mm^2 × 2P ※標準カメラ 4 台を使用した場合

※カメラの仕様によっては、
100m に満たない場合があります。

防犯ステッカー

DAIWA 防犯ステッカー(長方形型)

JAN コード 4510934911595
本体希望小売価格 ￥1,500(税別)

外形寸法：100(W) × 300(H)mm
シール地：シルバー（ミラー仕上げ）

DAIWA 防犯ステッカー(正方形型)

JAN コード 4510934911601
本体希望小売価格 ￥1,500(税別)

外形寸法：150(W) × 150(H)mm
シール地：シルバー（ミラー仕上げ）

■ 設置工事のご案内

防犯・監視カメラシステムの設置工事・アフターサービスを請け承っております。お気軽にお問い合わせください。
【東京営業所】TEL 03-3755-6840　　【大阪営業所】TEL 06-6773-9951

●安心・安全のための【アフターサービス】について●

DAIWAではお客様の防犯･監視カメラシステムを最良の状態で末永くお使いいただくため、メンテナンスサービスをしています。故障やトラブルを未然に防ぐため専門のスタッフがお伺いし、セキュリティ機器の点検･修理･清掃を行います。肝心な時に稼動していなかったというユーザーの声に応えDAIWAでは低価格でサービスを行っています。それが「**DAIWAメンテナンスサポートクラブ**」です。

DAIWAメンテナンスサポートクラブ

■保守基本料金

カメラ4台以下(年額料金)	カメラ9台以下(年額料金)	カメラ16台以下(年額料金)
30,000円～(税別)	42,000円～(税別)	54,000円～(税別)

※地域によって料金が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

■主な故障の原因

・ハードディスク、ファン等の消耗品劣化
・盗難、いたずらによる故障
・台風や落雷による自然災害
・取扱いの間違い



■セキュリティカメラシステム設置後、1～2年前後によくあるケース

<事故があり録画映像を確認しようと思ったら・・・>

❶ レコーダーが録画状態になっていなかった!
❷ レコーダーのハードディスクが故障し録画されていなかった!
❸ 設置時とカメラの向きが変わっていて肝心な箇所が録画されていない!!
❹ カメラが故障していて録画されていなかった!!





■ サービス内容 ■

❶ 安心の2年保証
新規設置時にご加入いただくと消耗品を含め全ての機器を2年間保証いたします。
※ケーブル､配線保護機器等の施工に関する故障は保証対象外となります｡自然災害による機器の保証も対象外となります。

❷ ハードディスク無償交換
レコーダー内蔵のハードディスクは2年間の保証を過ぎても1回のみ無償交換いたします。
※新規設置よりご加入いただき、継続契約をしていただくことが対象となります。また、ハードディスク故障交換による録画データの補償はいたしません。

❸ 年1回の定期点検
専門のスタッフがお伺いしセキュリティ機器の点検・修理・清掃・取扱説明・防犯診断を行います。

❹ 出張アフターサービス料金無料
録画データのバックアップや､担当者変更による機器の操作説明等の出張サービス費が無料です。
※ただし、営業時間外の出張サービスは別途料金が発生します。

[免責事項]

[保証書に関するお願い]

● 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ､保存ください。
なお、店名､ご購入年月日の記載のないものは無効となります。斡旋商品は除きます。

[HDD及びファンについて]

● ハードディスクは使用環境により寿命は異なりますが、磨耗劣化する部品です。通電時間が2年を越えるころより、書込みエラー等が発生しやすくなり､さらに経過するとヘッドやモーターの劣化等により寿命に至る場合があります。2年を目安に交換することをおすすめします。（ただし､この時間はあくまで目安であり､寿命を保証するものではありません。）
放熱ファンについても同様に､3年を目安に交換をおすすめします。放熱穴をふさがないでください。

[その他付記事項]

● 商品の定格及びデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
● 商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
● あなたが記録装置で録画(録音)したものは、個人で楽しむなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。
● 本商品は盗難防止器、災害防止器ではありません。万一発生した盗難事故･人身事故･災害事故、及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、商品の不具合、天変地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
● ハードディスクデジタルレコーダーなどを使用中、万一不具合により録画されなかった場合、録画内容の補償や再生されなかったことによる損失の補償については、ご容赦ください。
● 商品故障の為生じた、二次的な事故は補償いたしかねます。

MEMO

安全に関するご注意
ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

株式会社 ダイワ インダストリ
DAIWA

本社・企画営業本部
〒146-0082 東京都大田区池上3-36-6 TEL. 03-3755-5645（代） FAX. 03-3755-2253
東京営業所
〒146-0082 東京都大田区池上3-36-6
●サービス部：TEL. 03-3755-5913
E-mail : info@daiwa-industry.co.jp
大阪営業所
〒542-0062 大阪市中央区上本町西 1-2-14 第3松屋ビル10F
TEL. 06-6773-9951 FAX. 06-6773-9952
E-mail : info@daiwa-industry.co.jp

※ 詳細はホームページをご覧ください。
DAIWA 監視カメラ 検索 http://www.daiwa-industry.co.jp
facebook http://www.facebook@daiwa-industry.co.jp

海外拠点
DAIWA TAIPEI TRADING. CO. ltd
DAIWA KOREA CO. ltd

DAIWA industry co., ltd.
http://www.daiwa-industry.co.jp

No.201503 Printed by JAPAN